fixus®

Türkiye
Discover the potential

Solar Montaj Sistemleri

Modern ve Güvenilir Çözümler



fixustr

www.fixus.com.tr

BİZ KİMİZ?

Uzmanlıkla Tasarlıyor, Güvenle Uyguluyoruz

Yenilikçi Çözümler, Güvenilir Sistemler Sunuyoruz

Yerli Üretimle, Global Standartlara Ulaşıyoruz

Montajda Kolaylık, Bağlantıda Sağlamlık Sağlıyoruz

Güneş Enerjisinde Mühendisliğimizin İmzası Var



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2025 - Fixus Solar Enerji Sistem Çözümleri



300+ MWp Referans


Simültane Mühendislik

40 Yıldan Fazla İmalat Deneyimi

Hazır Stok, Hızlı Teslimat

SİMÜLTANE MÜHENDİSLİK

Mekanik mühendislik alanındaki uzmanlığımız ve yıllar içerisinde sahada edindiğimiz kapsamlı tecrübe sayesinde, her detayı titizlikle ele alarak maksimum sağlamlıkta sistemler tasarlıyoruz. Simültane mühendislik yaklaşımımız sayesinde tasarım, üretim ve kurulum süreçlerini eş zamanlı yürütüyor, bu sayede hataları azaltarak ürün geliştirme ve teslim sürelerini hızlandırıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz kabul ederek, yaratıcı çözümlerimizle kurulum sürelerini %80 oranında kısaltıyor, hızlı, güvenilir ve sorunsuz montaj deneyimleri sunuyoruz. Yapısal sağlamlık, operasyonel mükemmellik ve yüksek montaj verimliliğiyle sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.

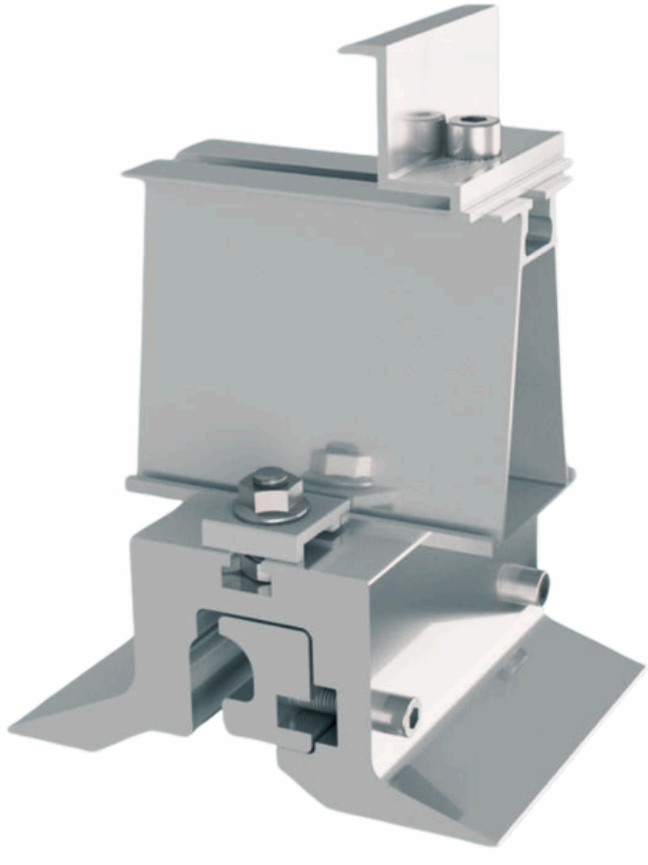

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2025 - Fixus Solar Enerji Sistem Çözümleri

SERTİFİKALARIMIZ



CE Belgesi



ISO 10002:2018
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi



ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi



ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi



ISO 27001:2022
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi





ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İÇİNDEKİLER


SİSTEMLER	SAYFA
Sandviç Panel Montaj Sistemi (FIX-SP)	1
Tonoz Sandviç Panel Montaj Sistemi (FIX-TSP)	2
Trapez Sac Montaj Sistemi (FIX-TS)	3
Hadve Üstü Sandviç Panel Montaj Sistemi (FIX-HSP)	4
Dubleks Montaj Sistemi (FIX-DUPLEX)	5
Hadve Üzeri Dubleks Montaj Sistemi (FIX-HDUPLEX)	6
Onduline Trapez Sac Montaj Sistemi (FIX-OTS)	7
Düz Kenet Çatı Montaj Sistemi (FIX-SEAM)	8
Tonoz Kenet Çatı Montaj Sistemi (FIX-TSEAM)	9
Alüminyum Düz Çatı Montaj Sistemi (FIX-FLAT AL)	10
Tek Yön Düz Çatı Montaj Sistemi (FIX-FLAT OD)	11
Doğu-Batı Düz Çatı Montaj Sistemi (FIX-FLAT EW)	12
Kiremit Çatı Montaj Sistemi (FIX-TILE)	13
Shingle Çatı Montaj Sistemi (FIX-SR)	14
Membran Çatı Montaj Sistemi (FIX-MR)	15
Assan Panel Montaj Sistemi (FIX-ASSAN PANEL)	16
Davut Panel Montaj Sistemi (FIX-DAVUT PANEL)	17
Tekno Panel Montaj Sistemi (FIX-TEKNO PANEL)	18
Mekpan Panel Montaj Sistemi (FIX-MEKPAN PANEL)	19
Adakaya Panel Montaj Sistemi (ADAKAYA PANEL)	20
Hekim Panel Montaj Sistemi (FİX-HEKİM PANEL)	21
Panelsan Panel Montaj Sistemi (FİX-PANELSAN)	22
Metalsan Panel Montaj Sistemi (FİX-METALSAN)	23
Aluform Panel Montaj Sistemi (FIX-ALUFORM)	24
Akaryakıt İstasyonları için Paket Montaj Sistemi (FIX-FULL STATION)	25
Otopark Güneş Paneli Montaj Sistemi (FIX-CARPORT I-II-III)	26-28
Açı Ayarlı Sabit Arazi Montaj Sistemi (FIX-CS)	29
Solar Tracker Arazi Montaj Sistemi (FIX-TRC)	30
Balkon Askı Montaj Sistemi (FIX -BLC)	31
Cephe Panel Montaj Sistemi (FİX-WALL)	32
Aşık Profilleri ve Bağlantı Elemanları	32-41

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2025 - Fixus Solar Enerji Sistem Çözümleri

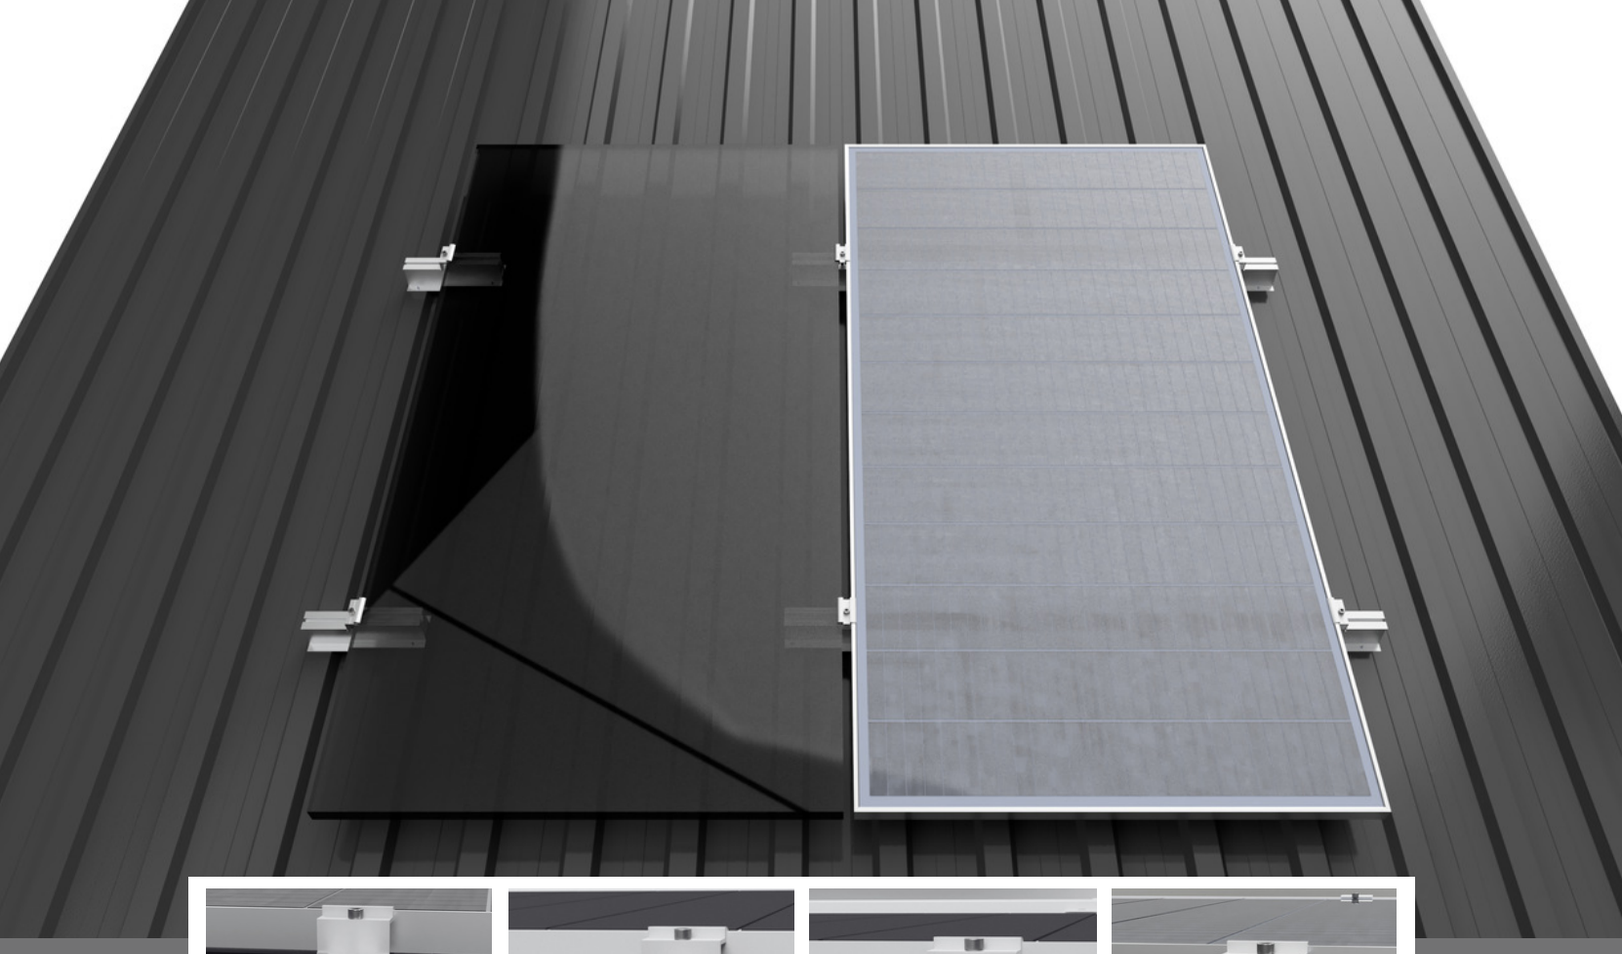




H100



H80




H60





H55


FIX-SP

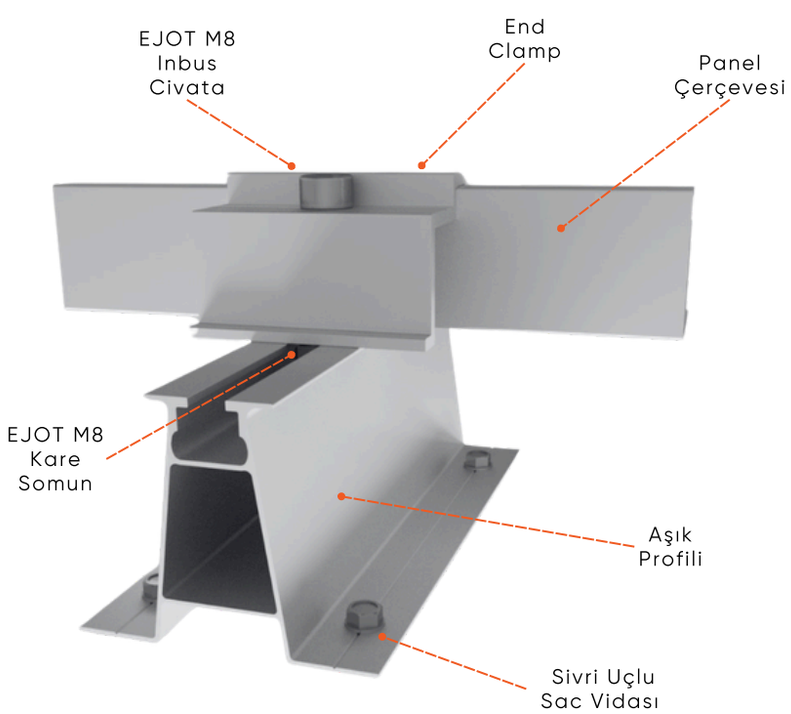

Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Sandviç Panel
Uygulama Yönü	Yatay - Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

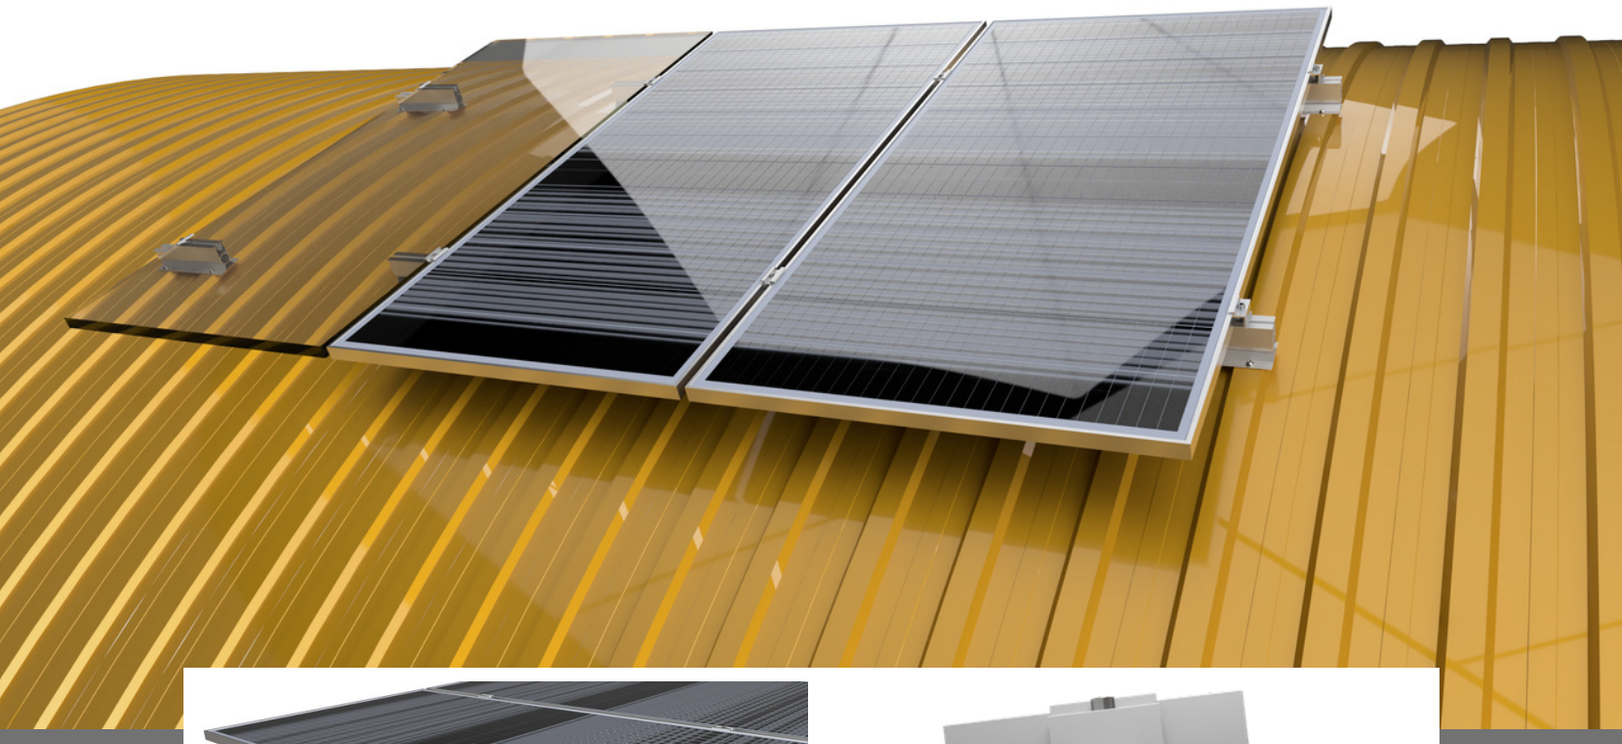


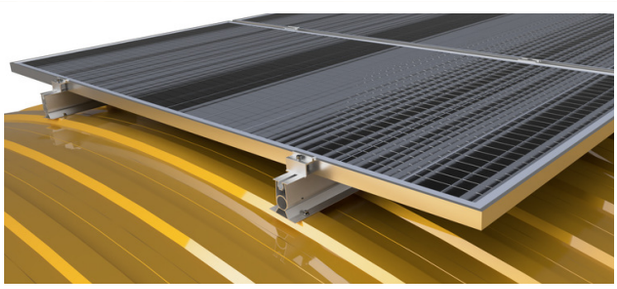




AÇILI MONTAJ UYGULAMASI


FIX-TSP

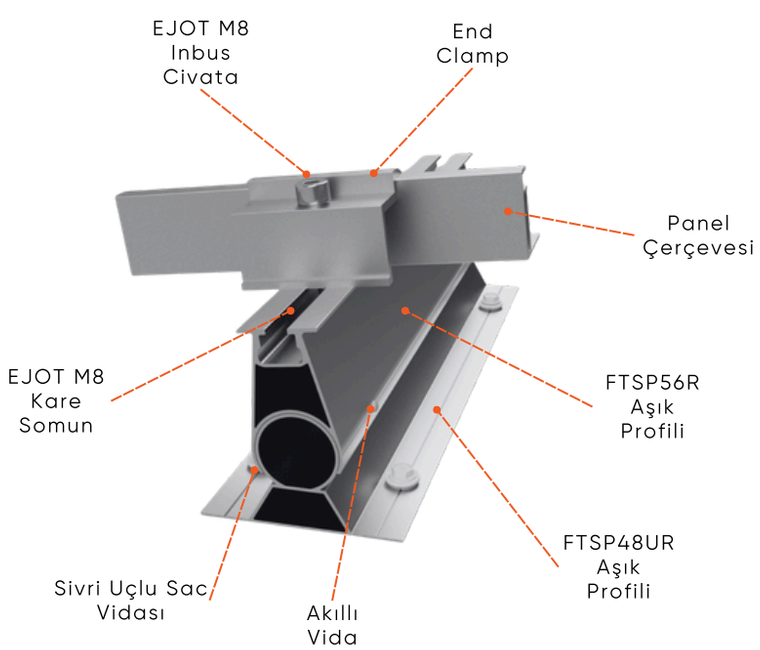


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Tonoz Sandviç Panel
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

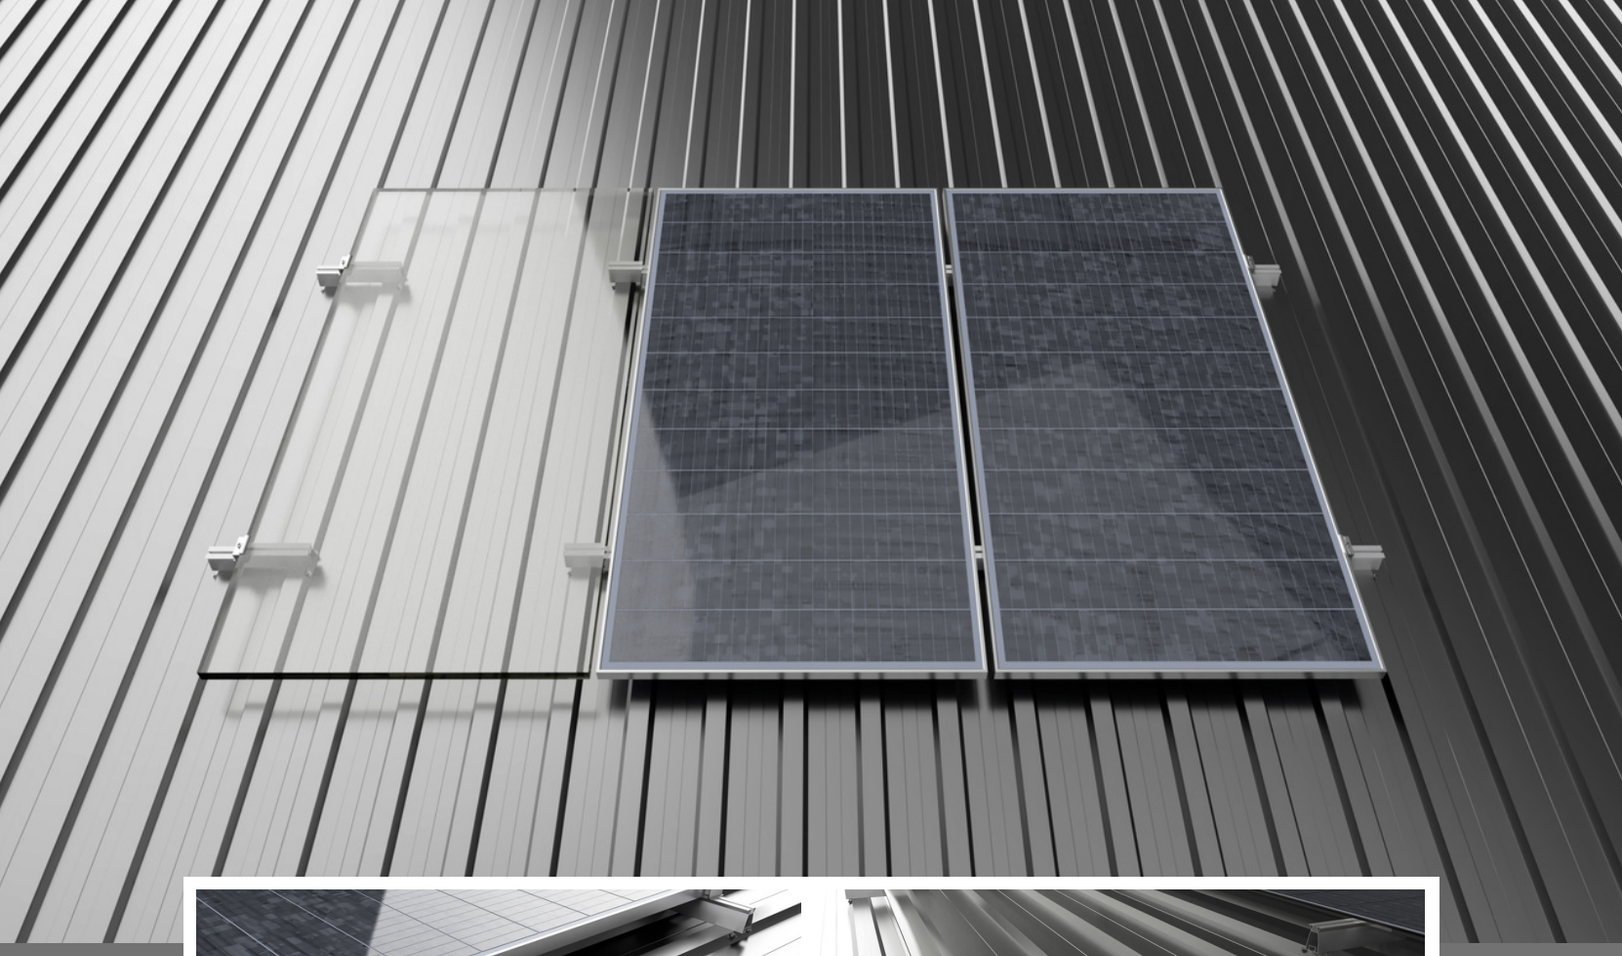




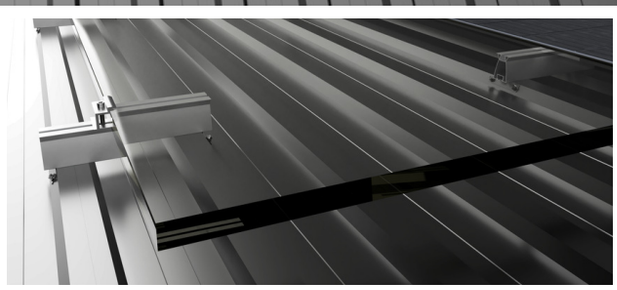



FIX-TS

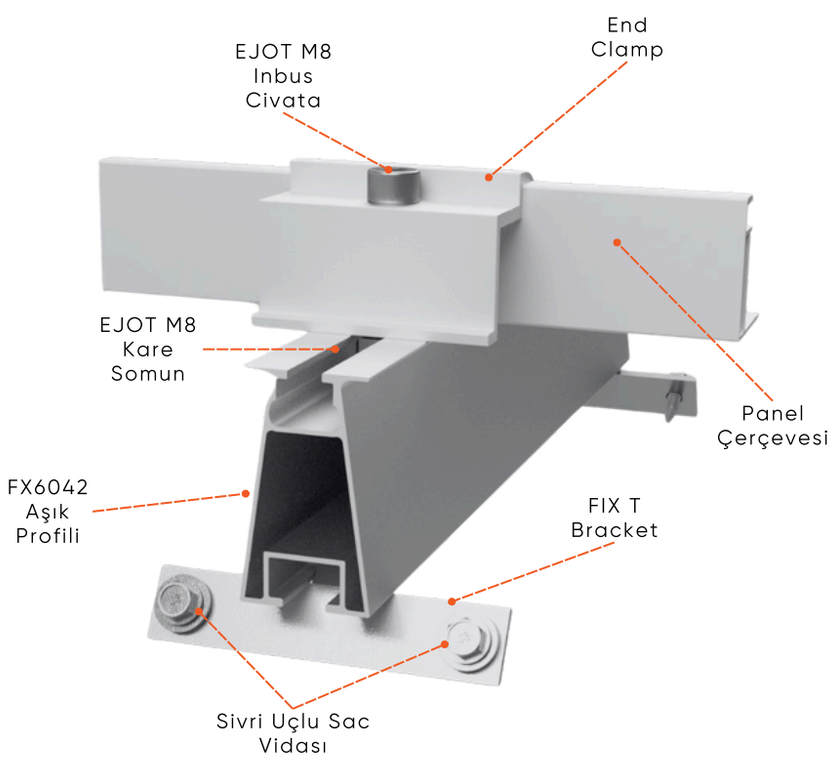


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Trapez Sac
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

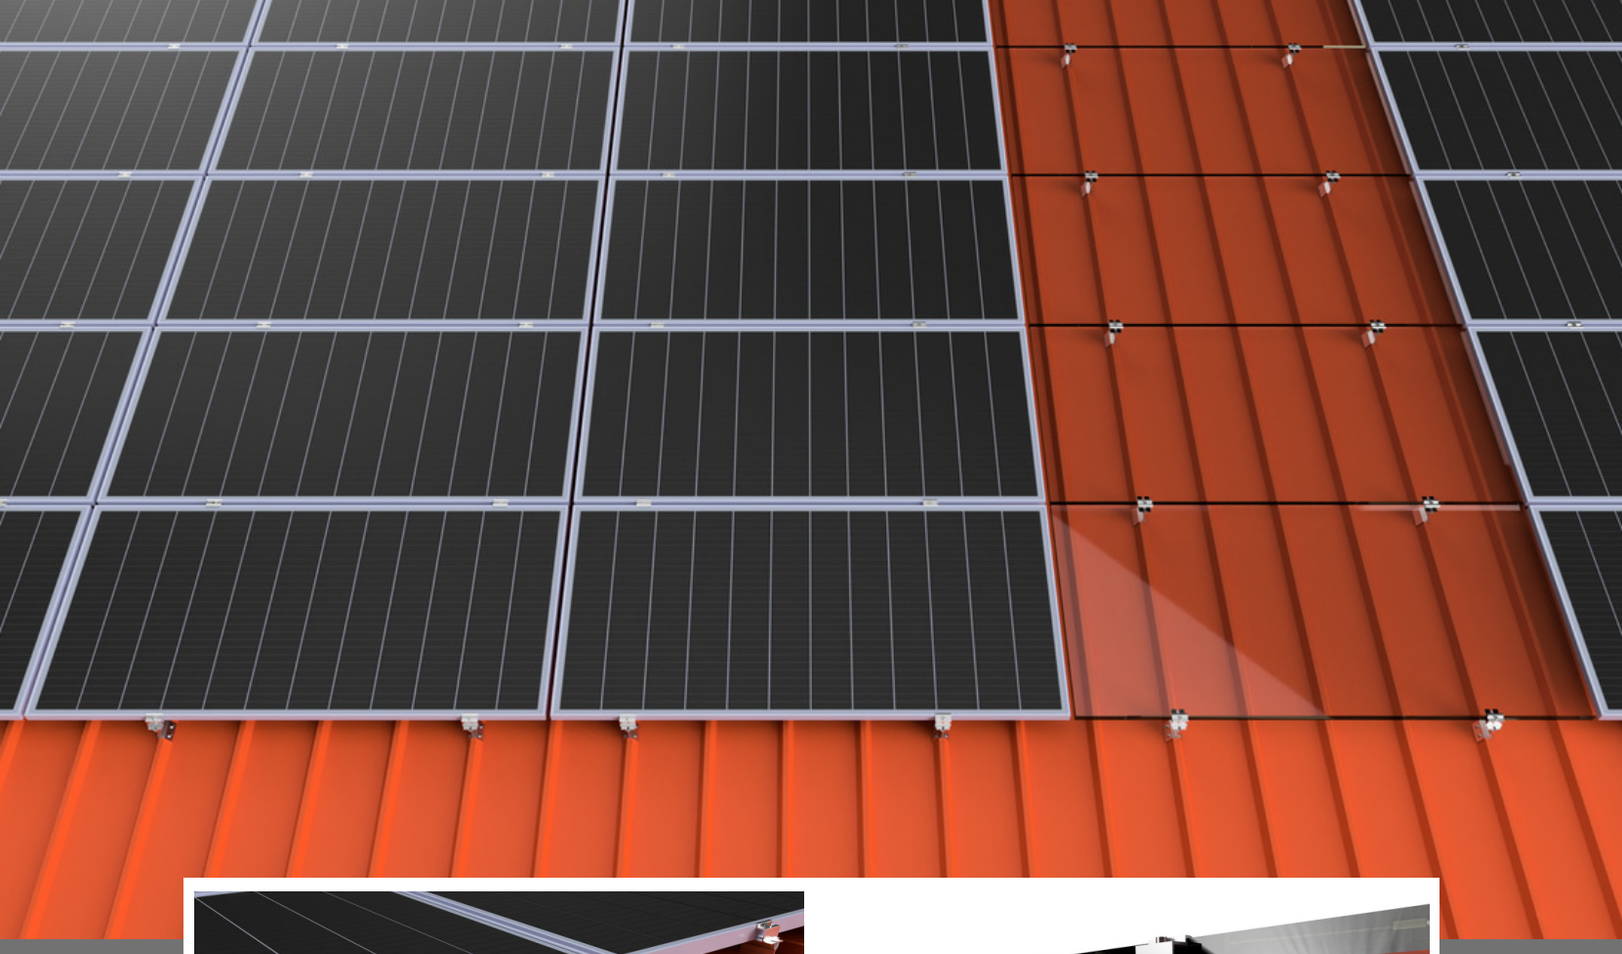

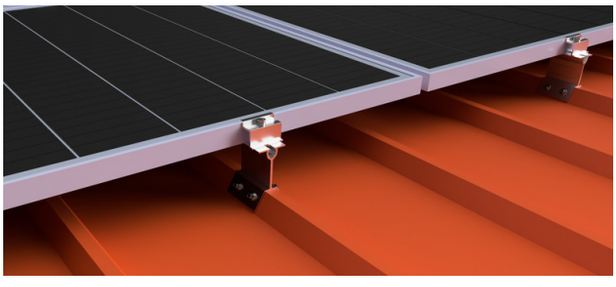


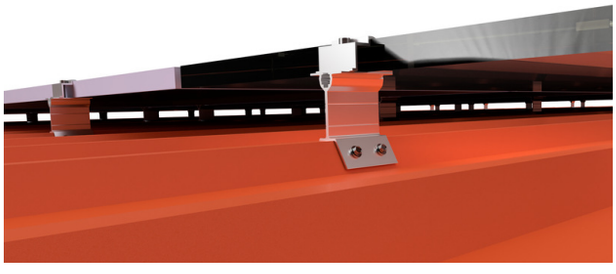



FIX-HSP

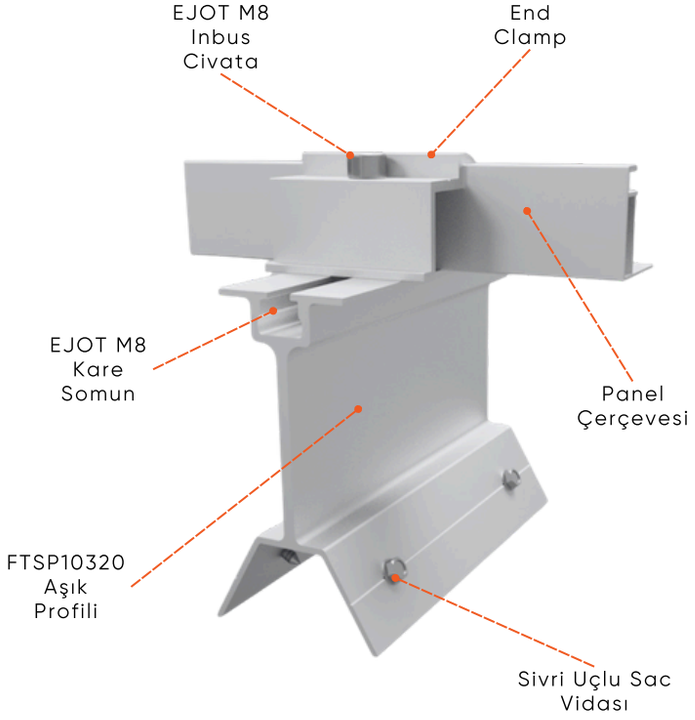


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Sandviç Panel
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

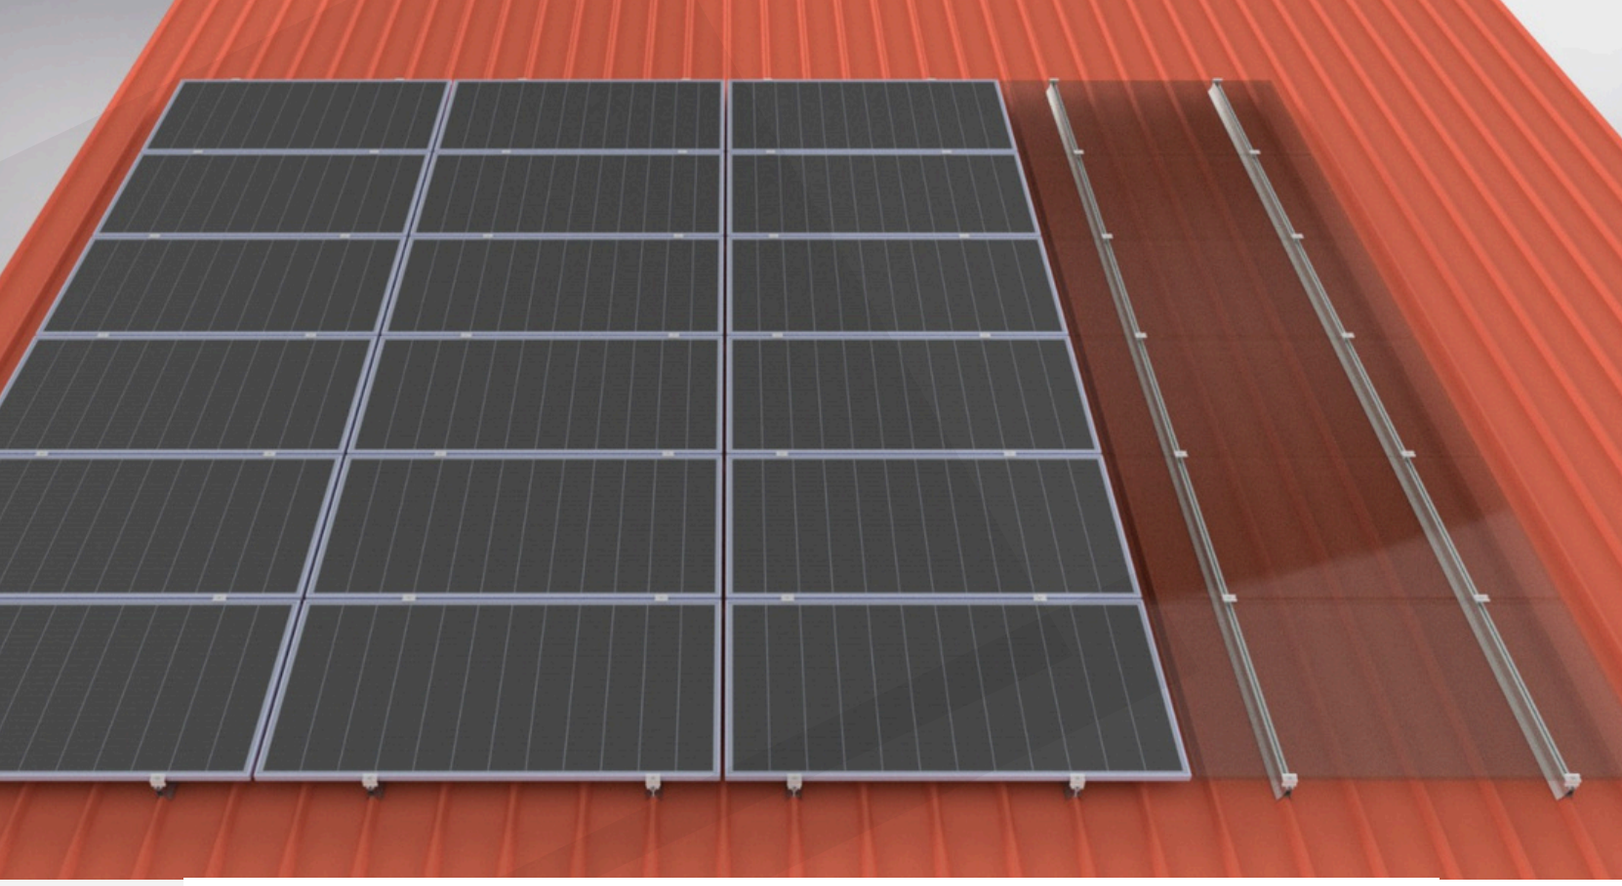

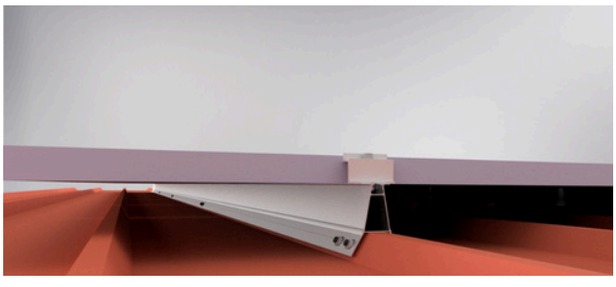

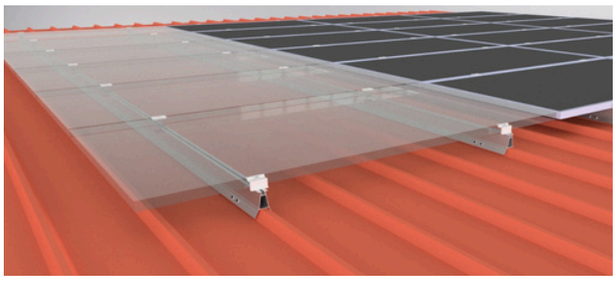

FIX-HSP

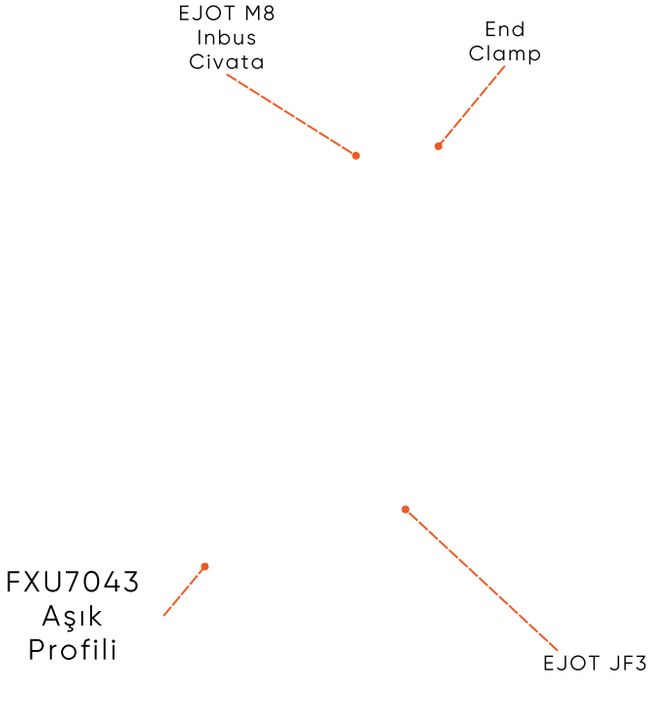



Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Sandviç Panel
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl


fixus®

Daha fazla bilgi için: www.**fixus**.com.tr
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2026 - Fixus Solar Montaj Sistemleri


QR kodu okutarak sistemin çatı montajını 3 boyutlu olarak görebilirsiniz.

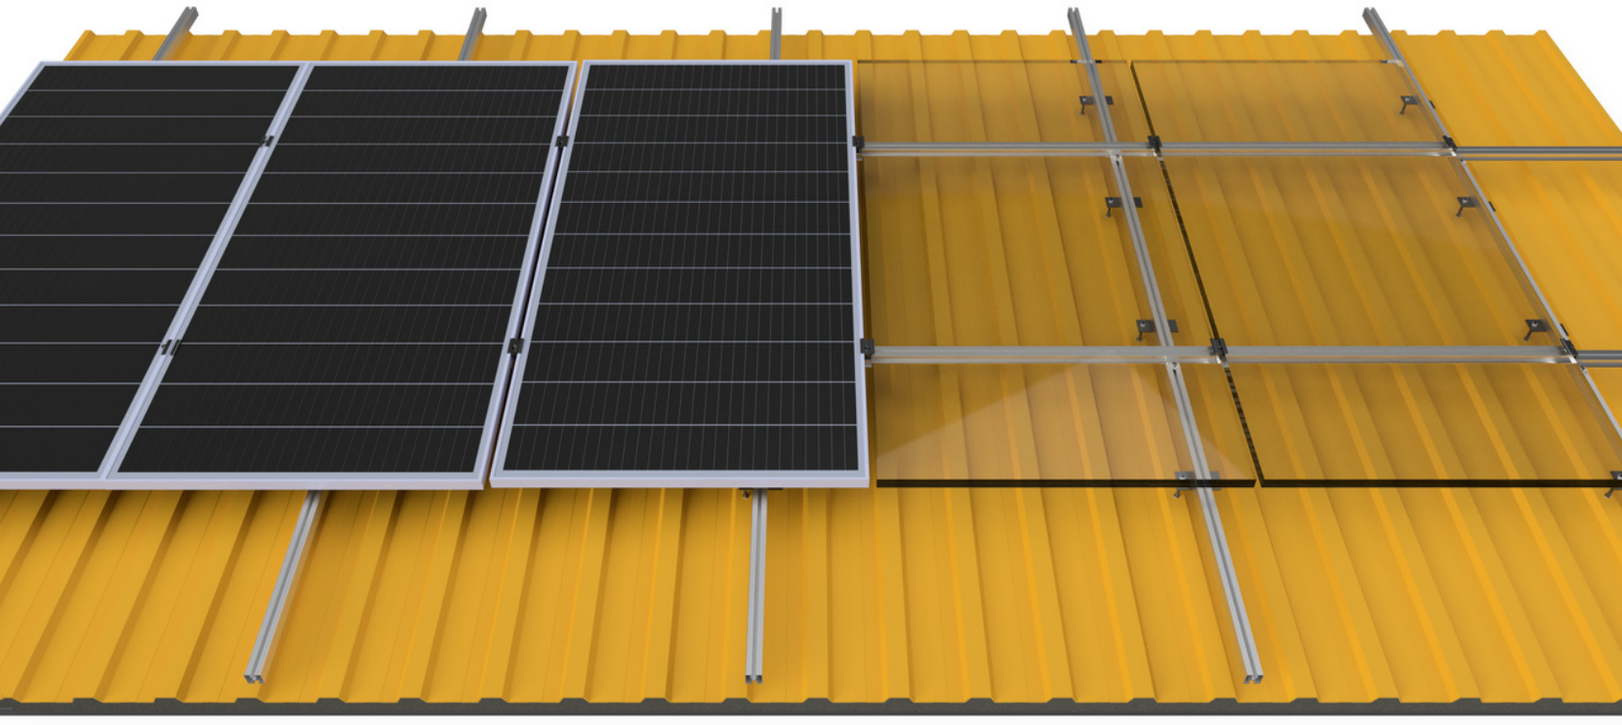

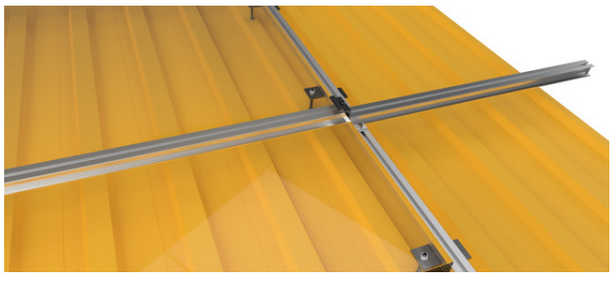


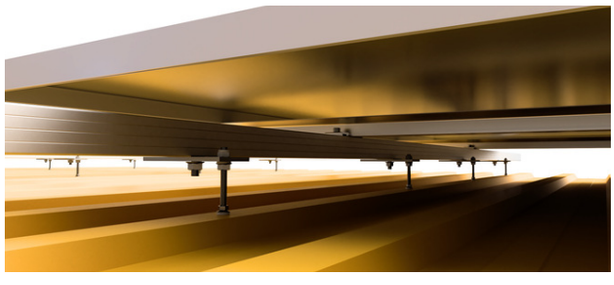



FIX-DUPLEX

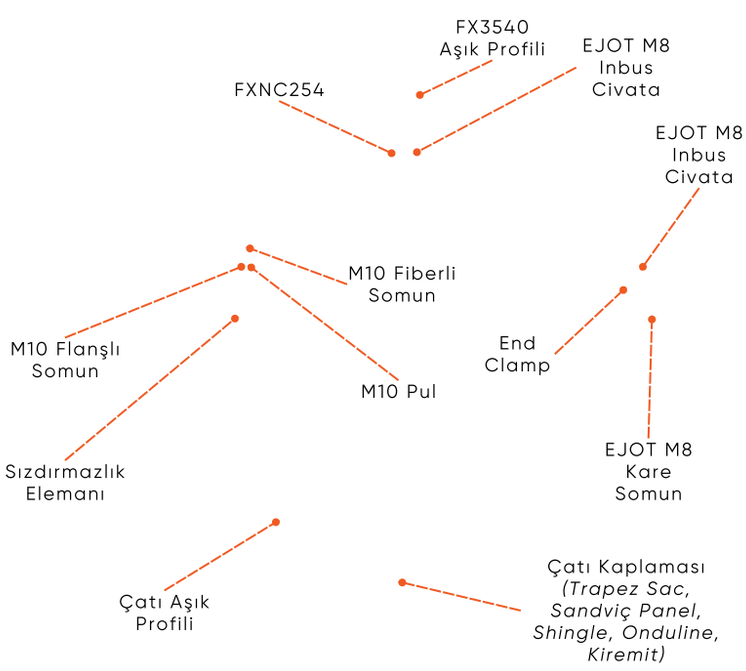


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Trapez Sac, Sandviç Panel
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

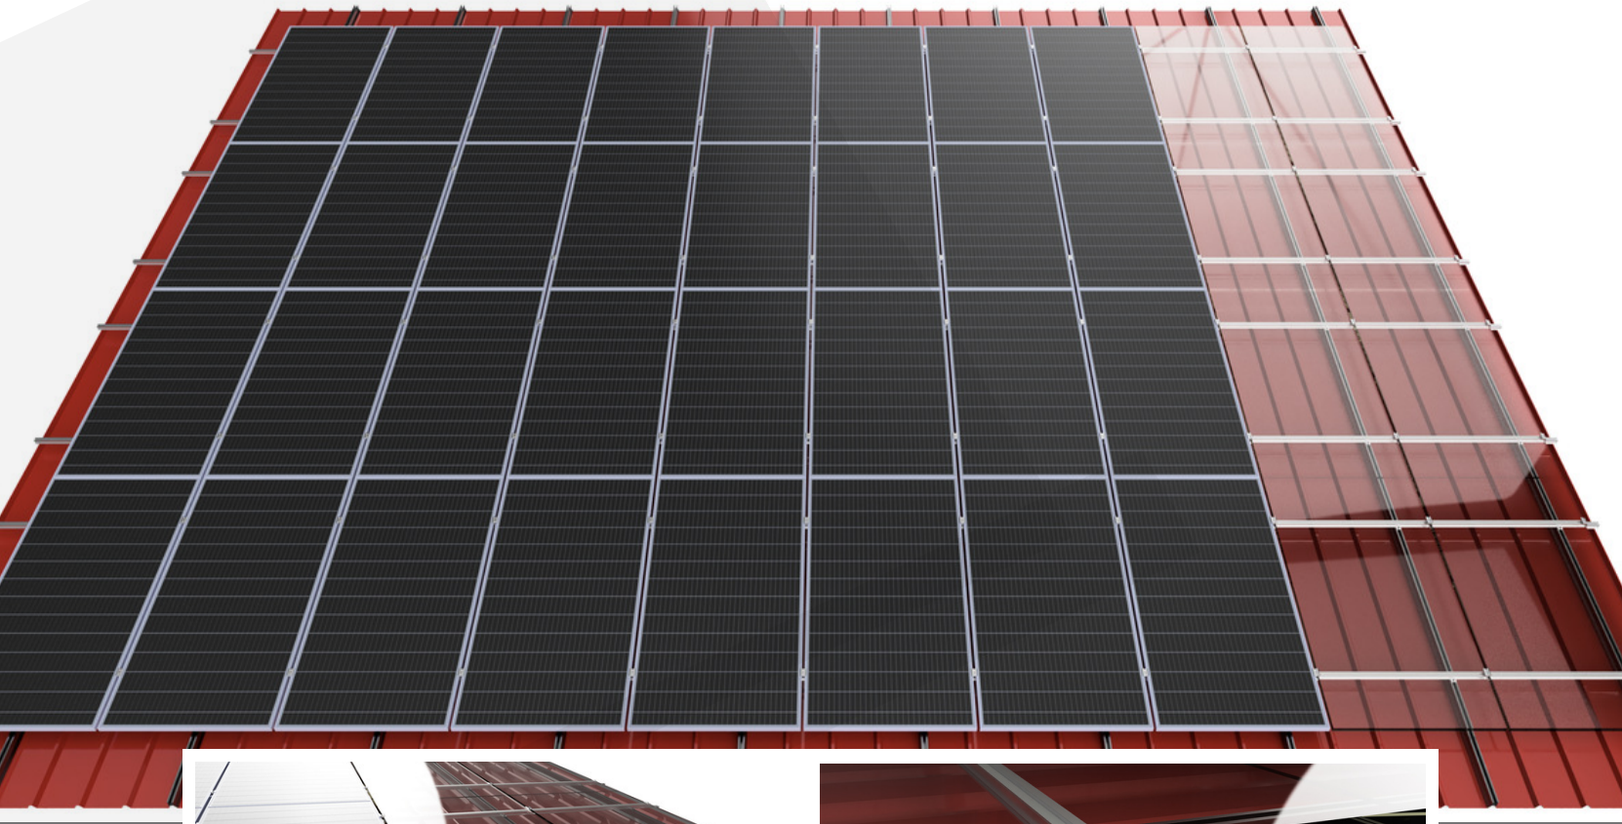

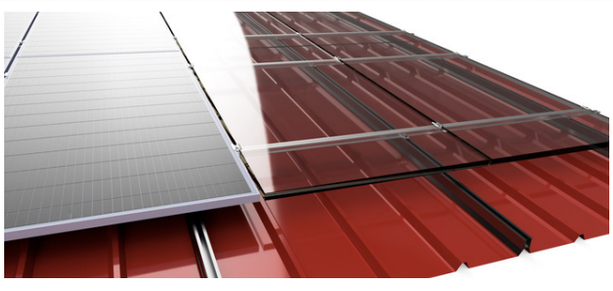

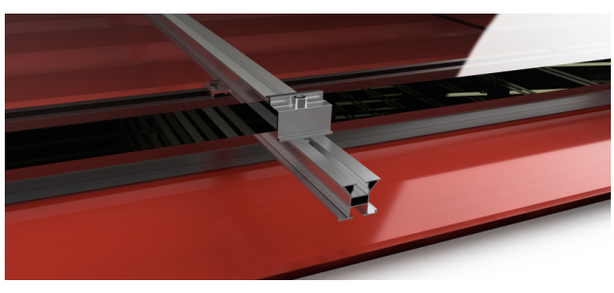


FIX - HDUPLEX

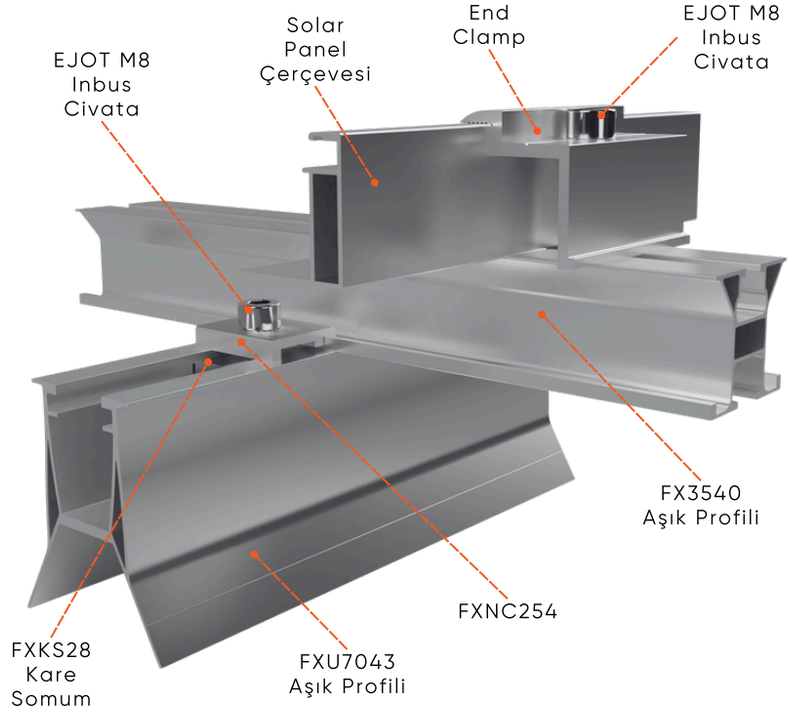


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Trapez Sac, Sandviç Panel (Hadve üstü genişliği 20, 32, 44 mm)
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl



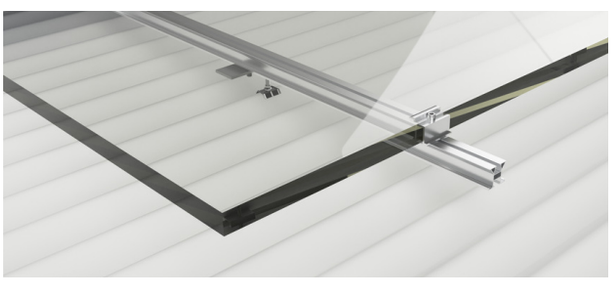






FIX-OTS

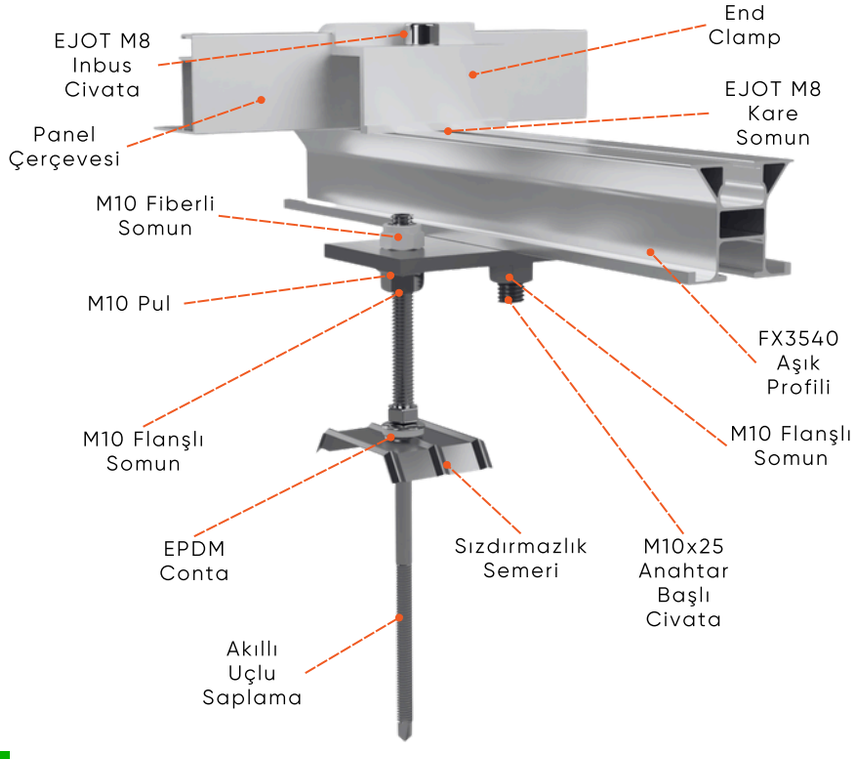

Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Onduline Trapez
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

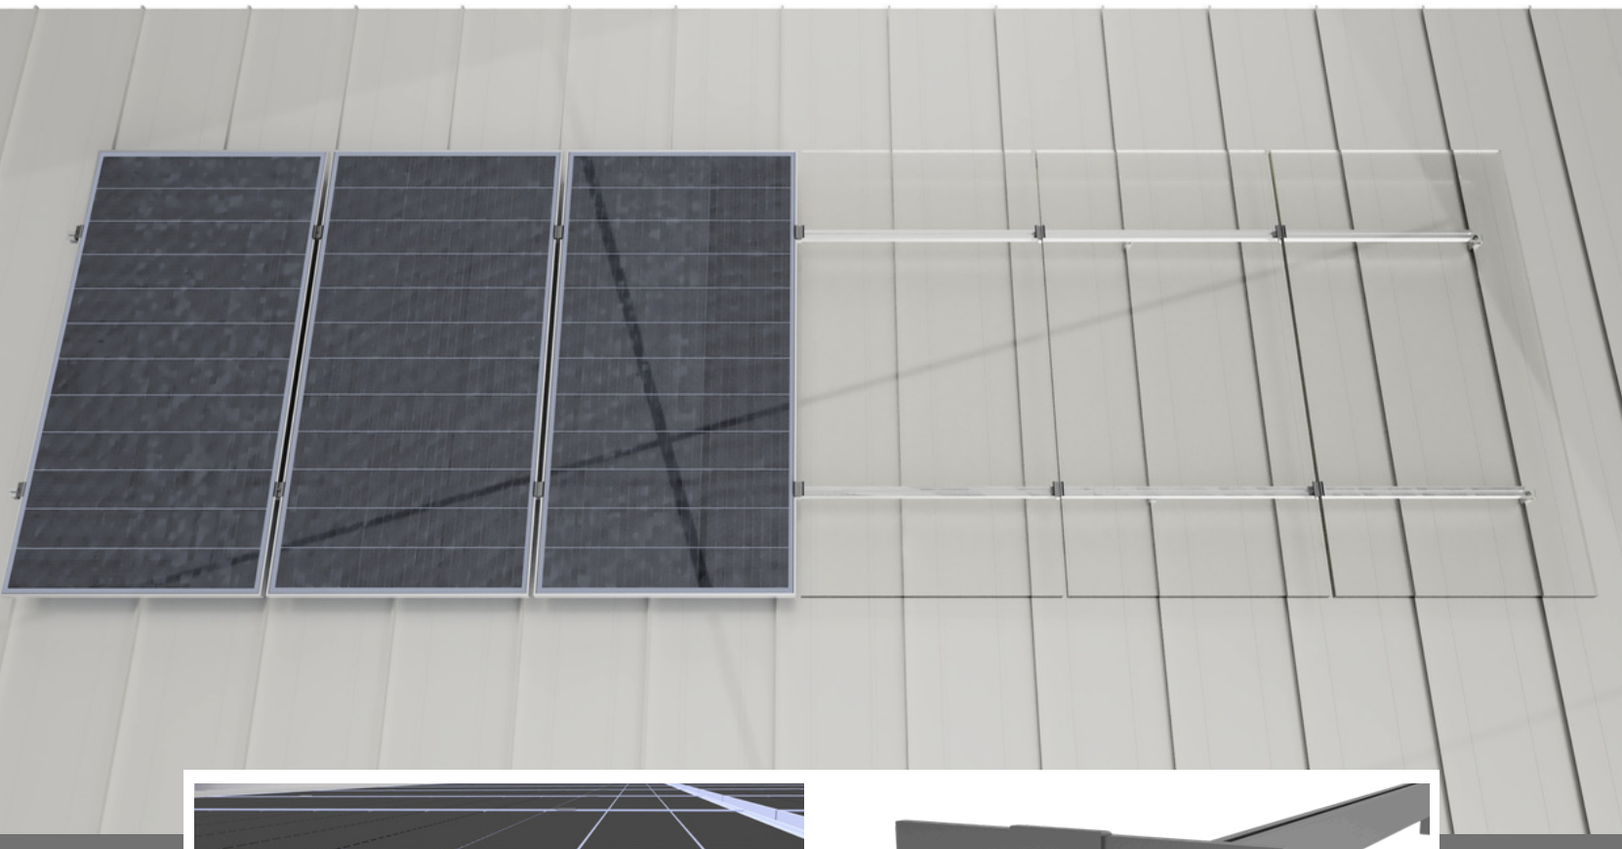


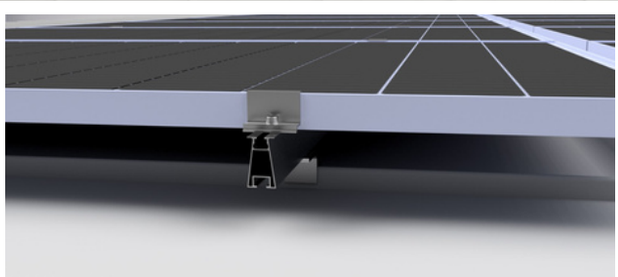

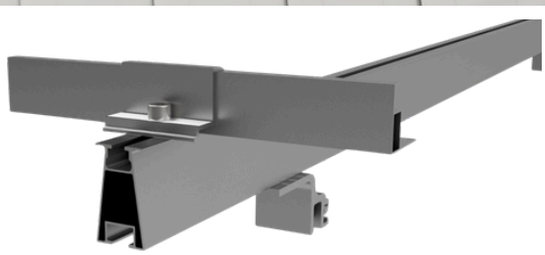



MONTAJ UYGULAMASI

FIX-SEAM

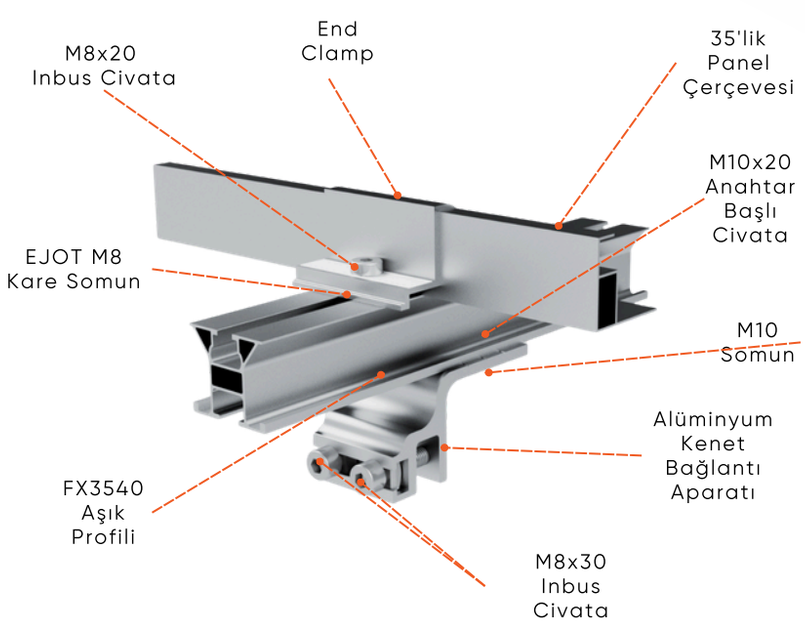

Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Kenet
Uygulama Yönü	Yatay - Dikey
Uygulama Açısı	10°- 60°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

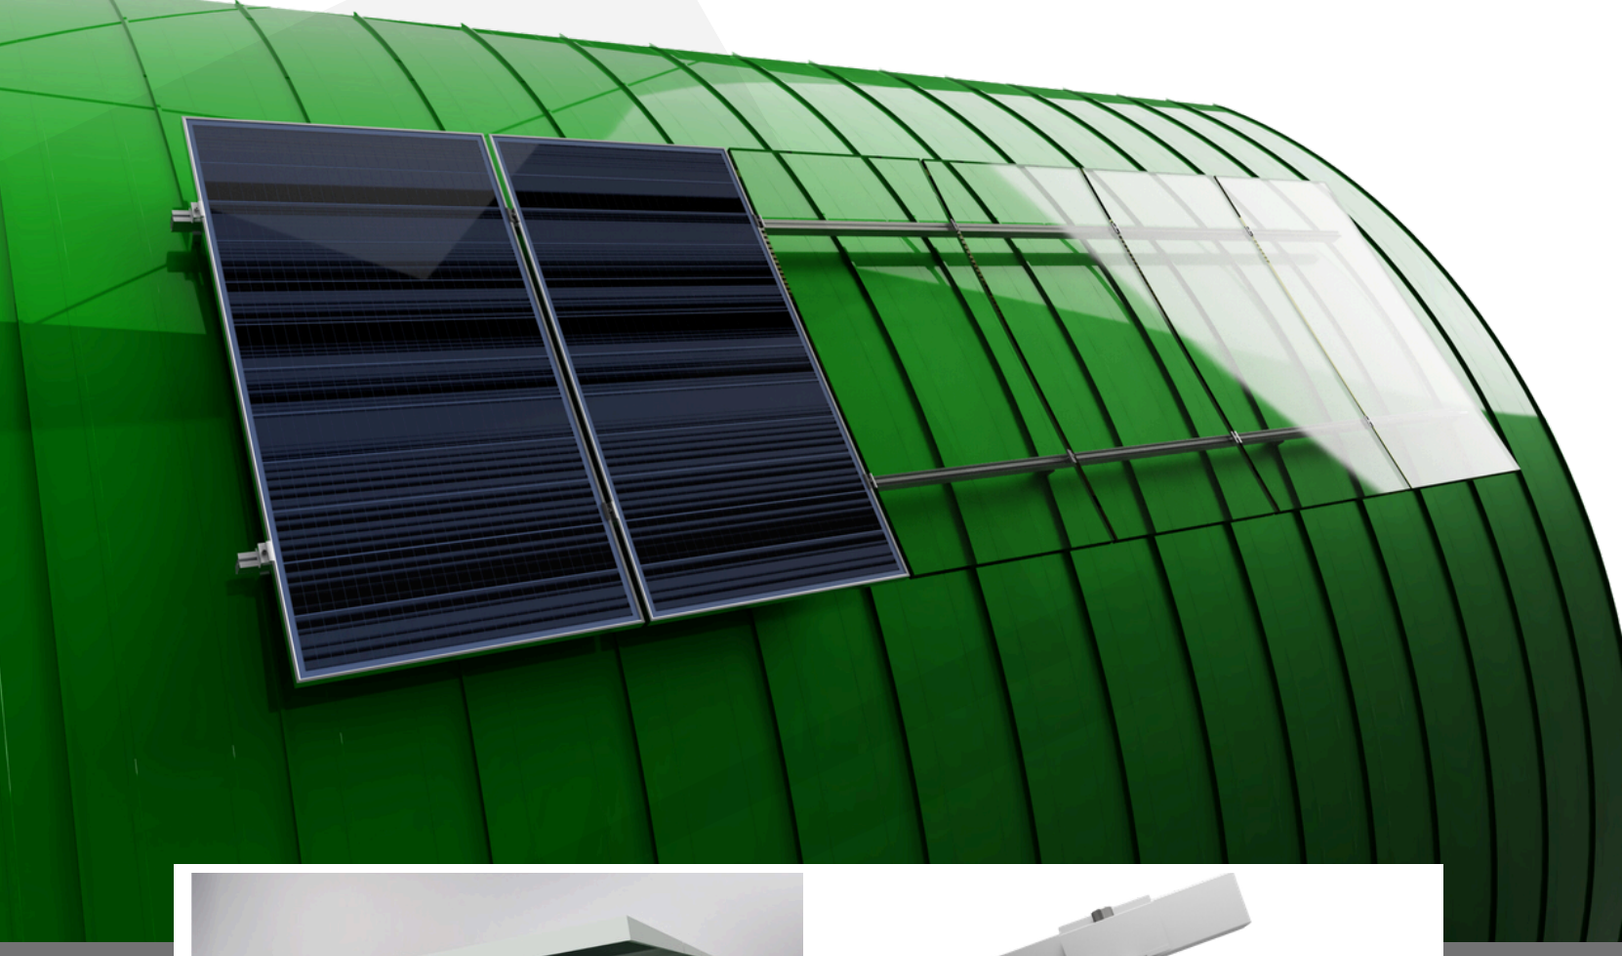


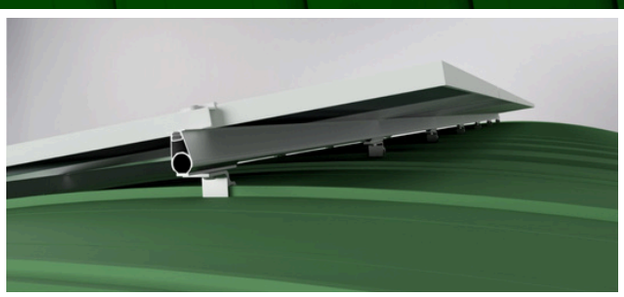





AÇILI MONTAJ UYGULAMASI


FIX-TSEAM

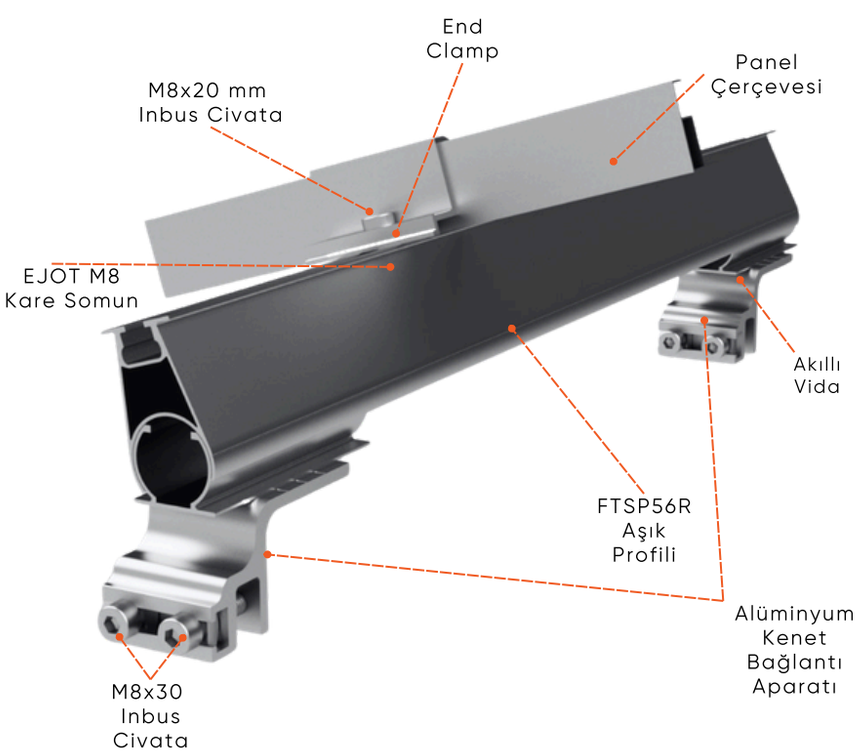


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Tonoz Kenet
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	10 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1.4 kN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

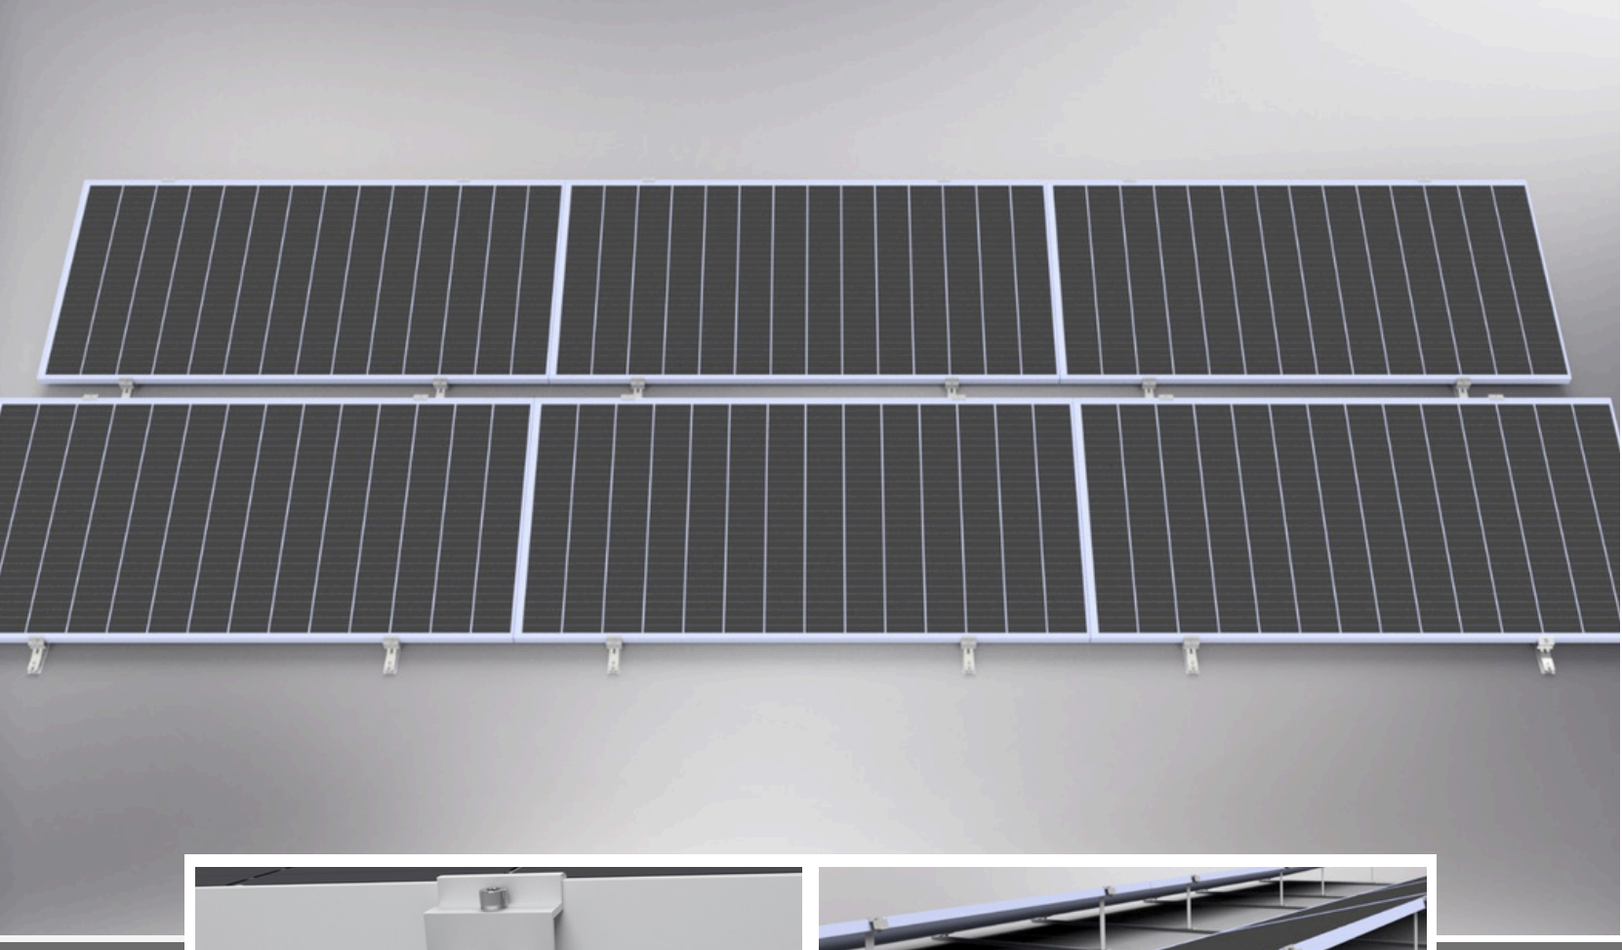

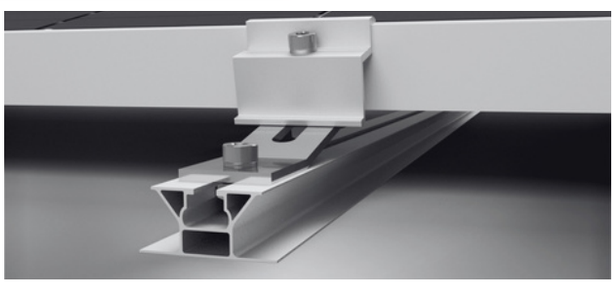


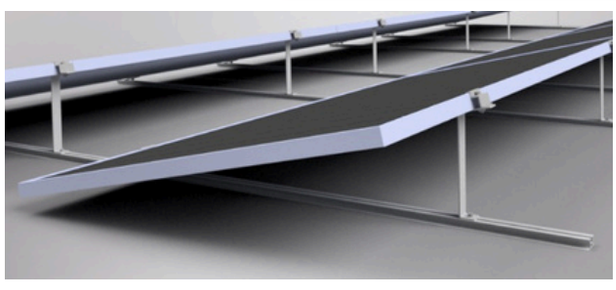


FIX-FLAT AL

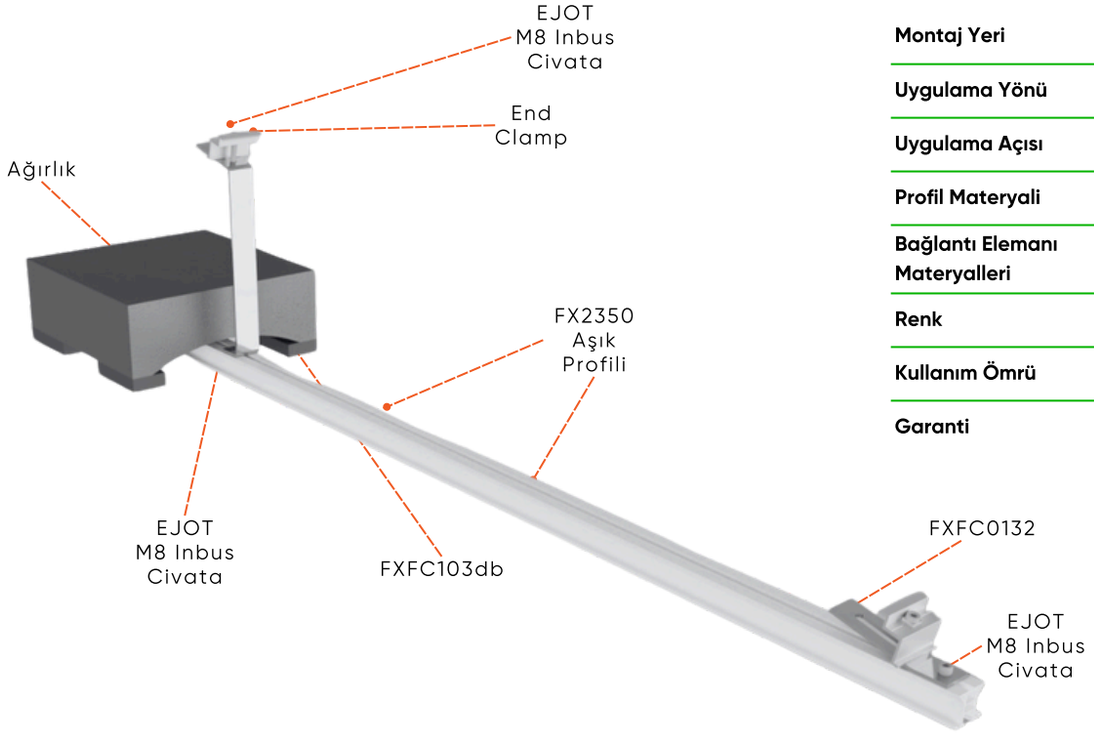


Montaj Yeri	Düz Çatı
Uygulama Yönü	Yatay - Dikey
Uygulama Açısı	0°- 25°
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

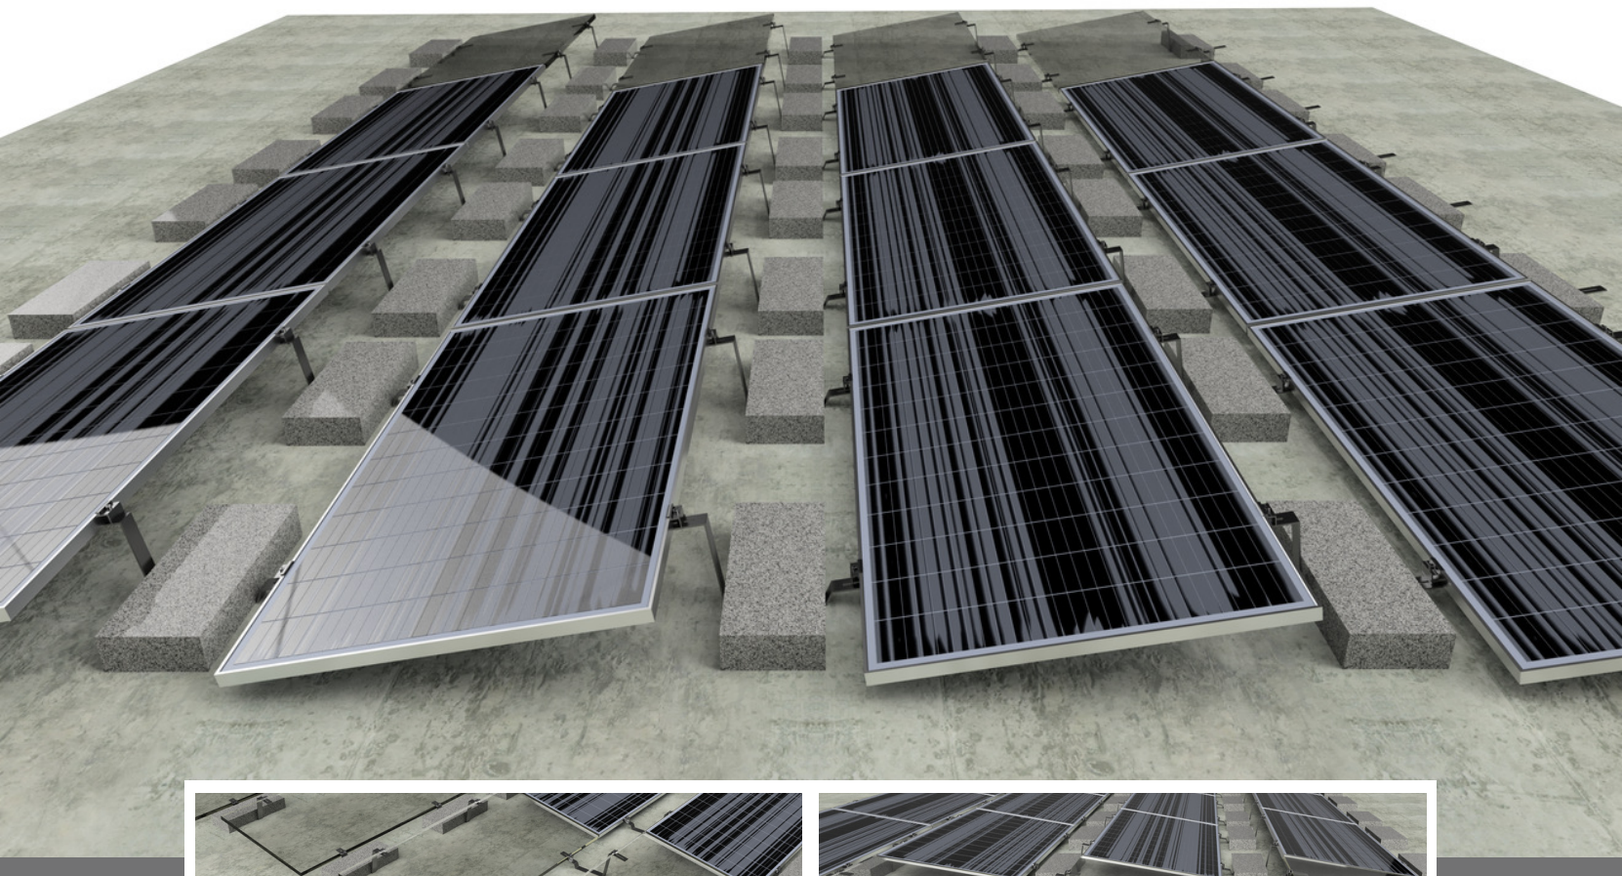

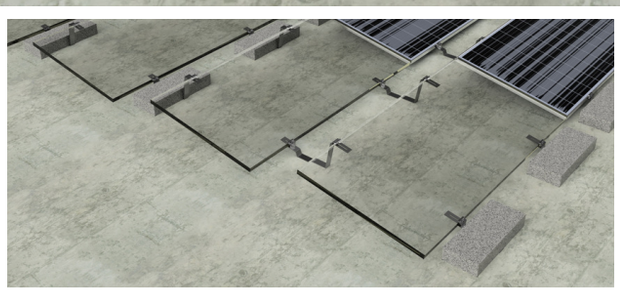





FIX-FLAT OD

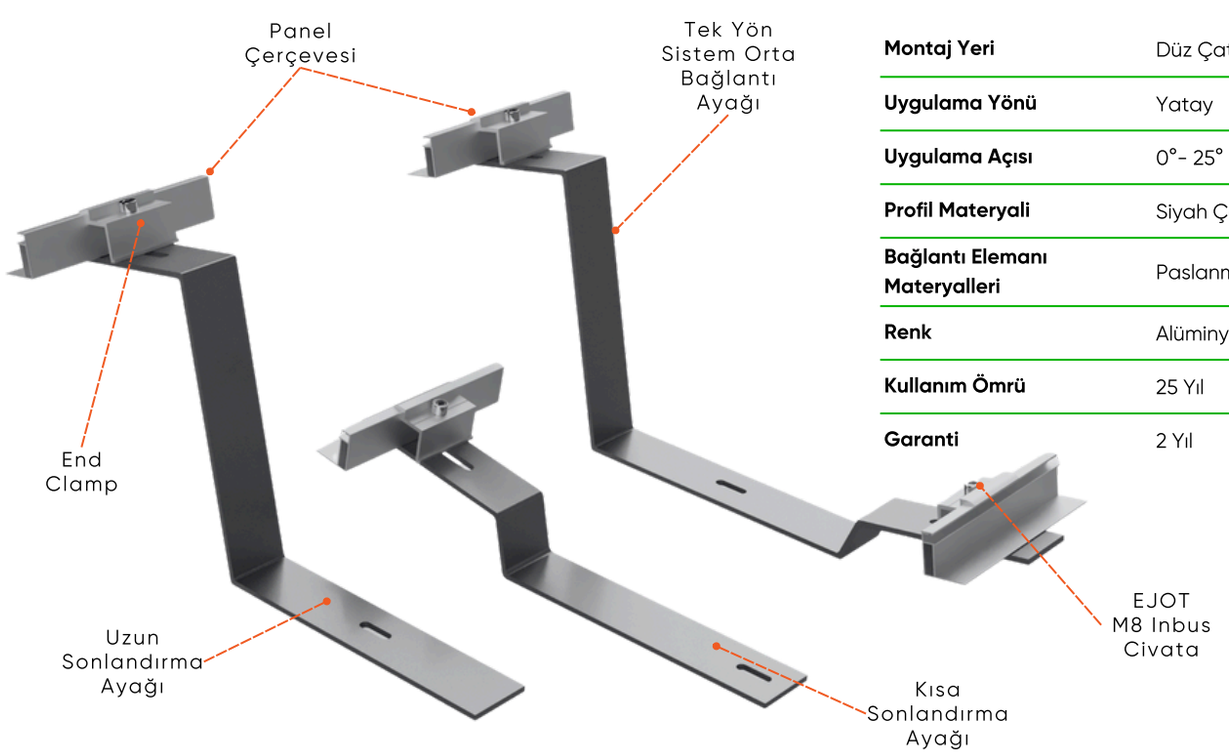


Montaj Yeri	Düz Çatı
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	0°- 25°
Profil Materyali	Siyah Çelik SDG
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik
Renk	Alüminyum
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

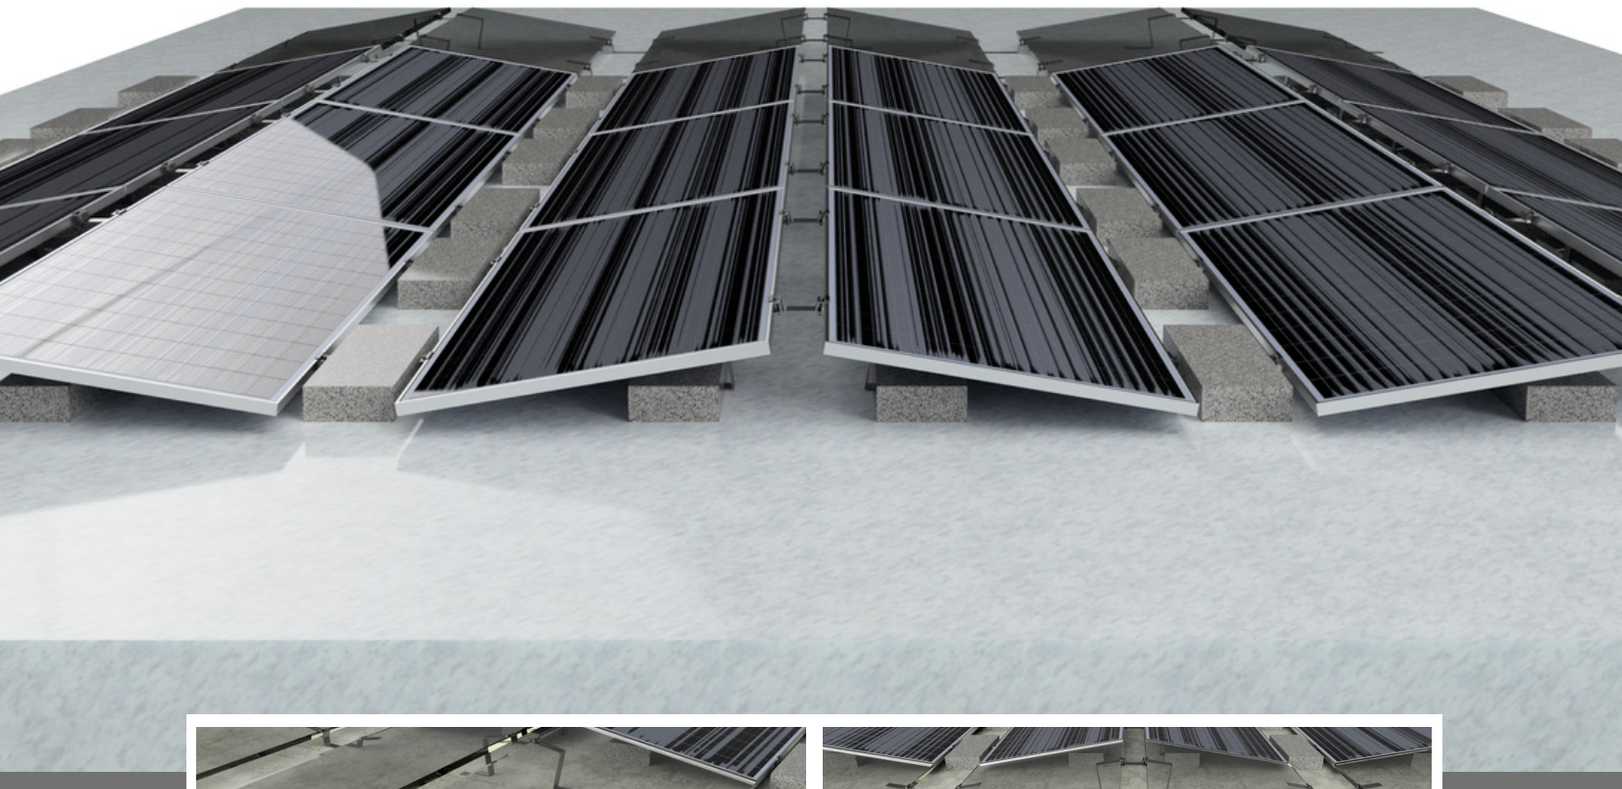




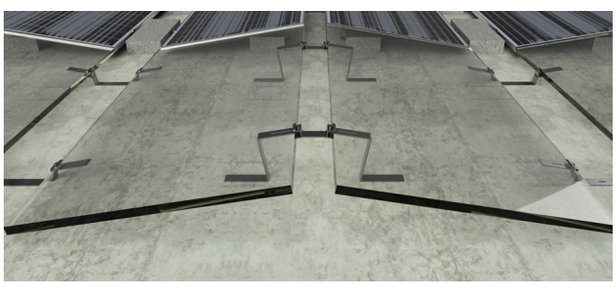

FIX-FLAT EW

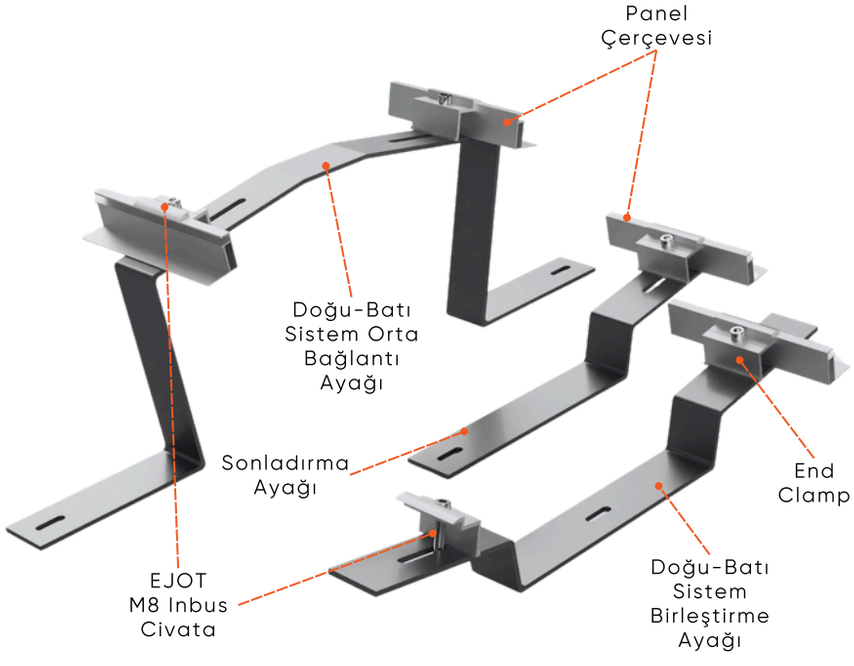


Montaj Yeri	Düz Çatı
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	0°- 25°
Profil Materyali	Siyah Çelik SDG
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik
Renk	Galvaniz
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

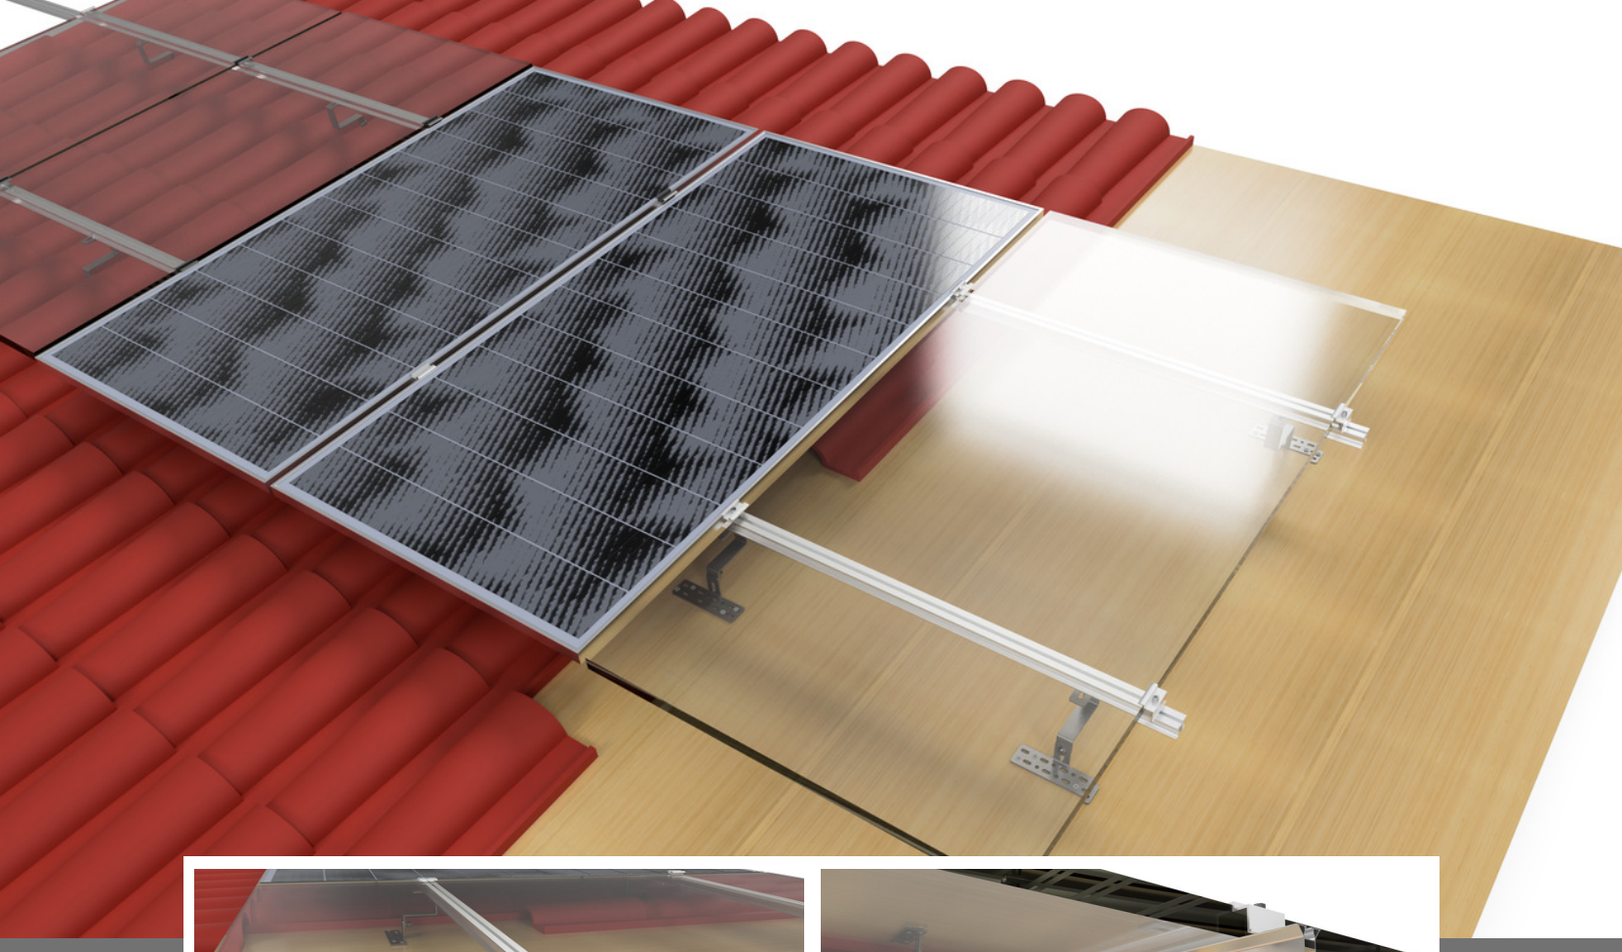







FIX-TILE

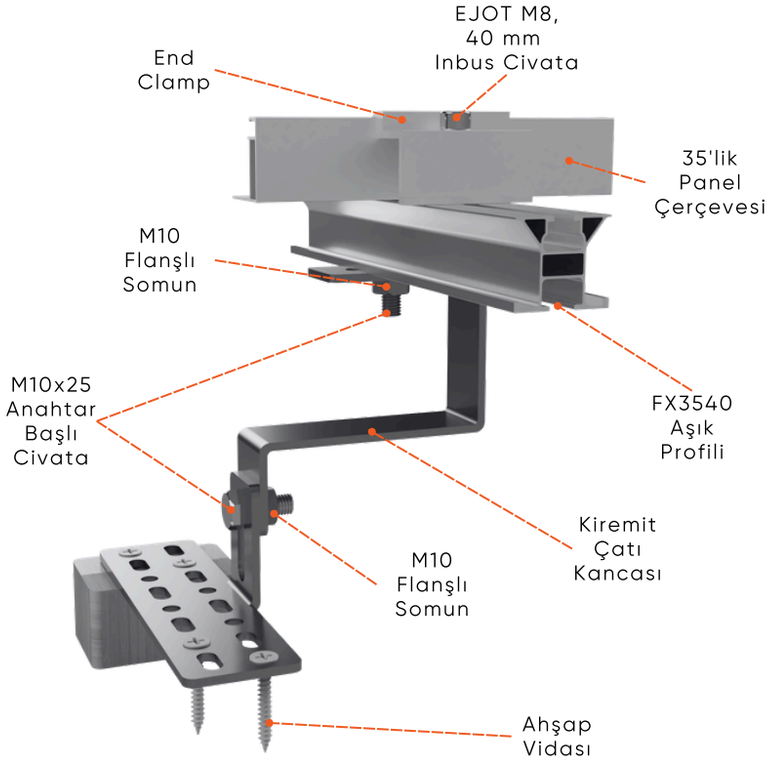


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Kiremit
Uygulama Yönü	Yatay - Dikey
Uygulama Açısı	10°- 60°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	10 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Galvaniz
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

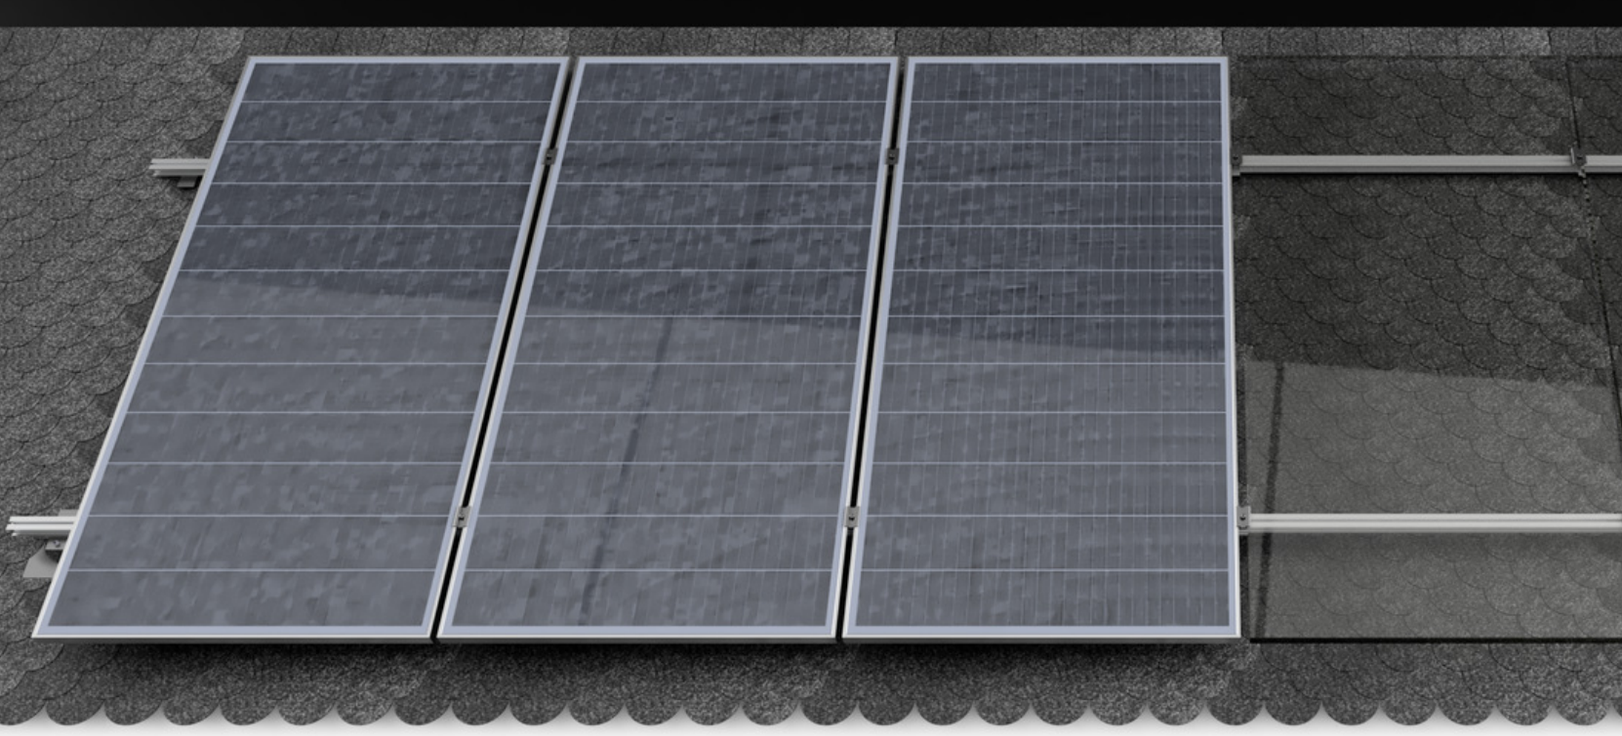

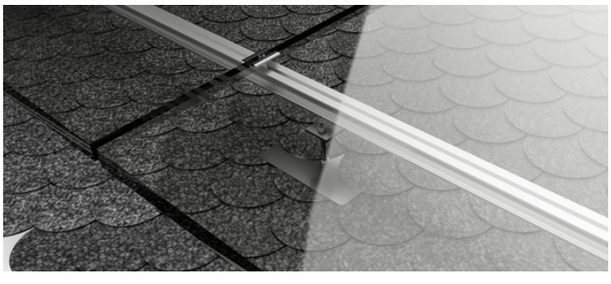






FIX-SR

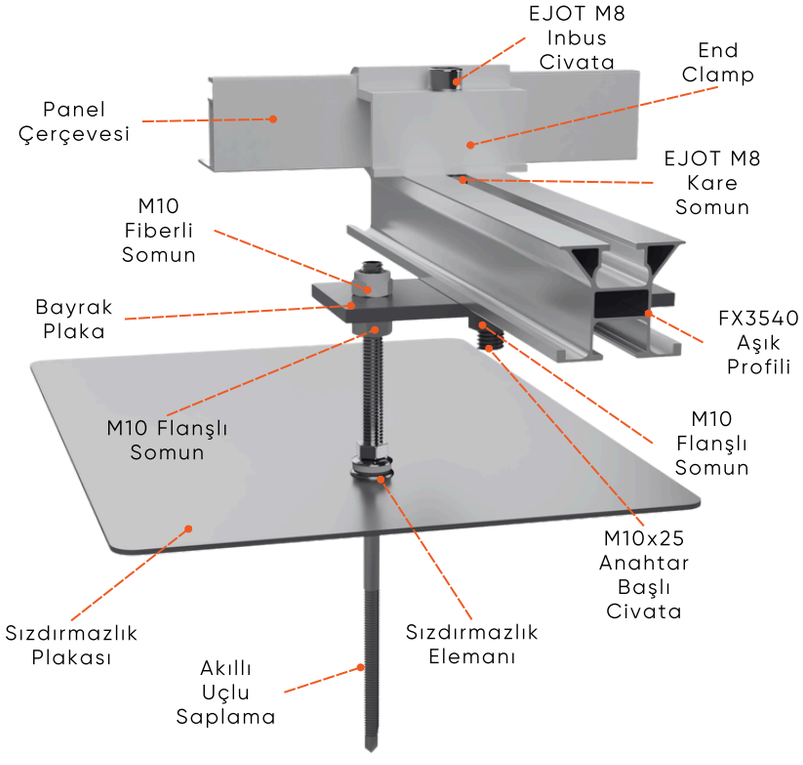


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Shingle
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	10°- 60°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

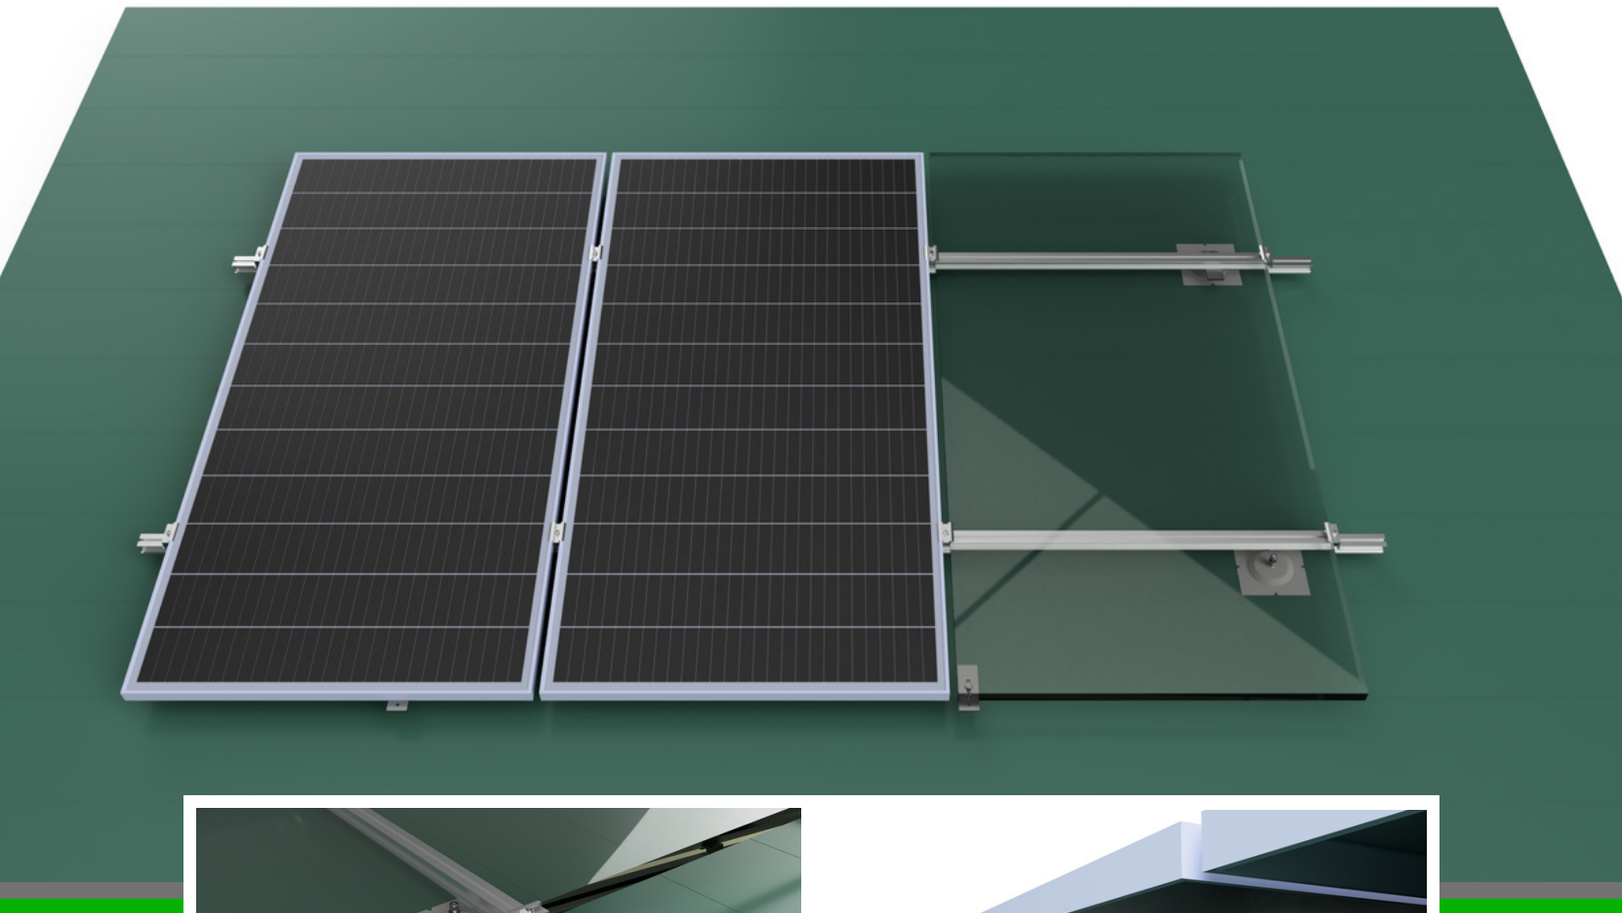

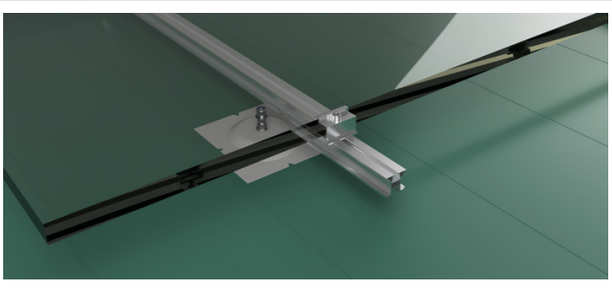


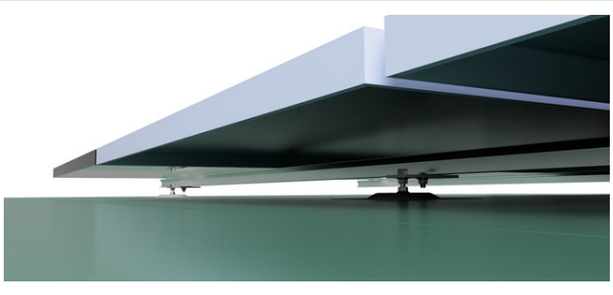



FIX-MR

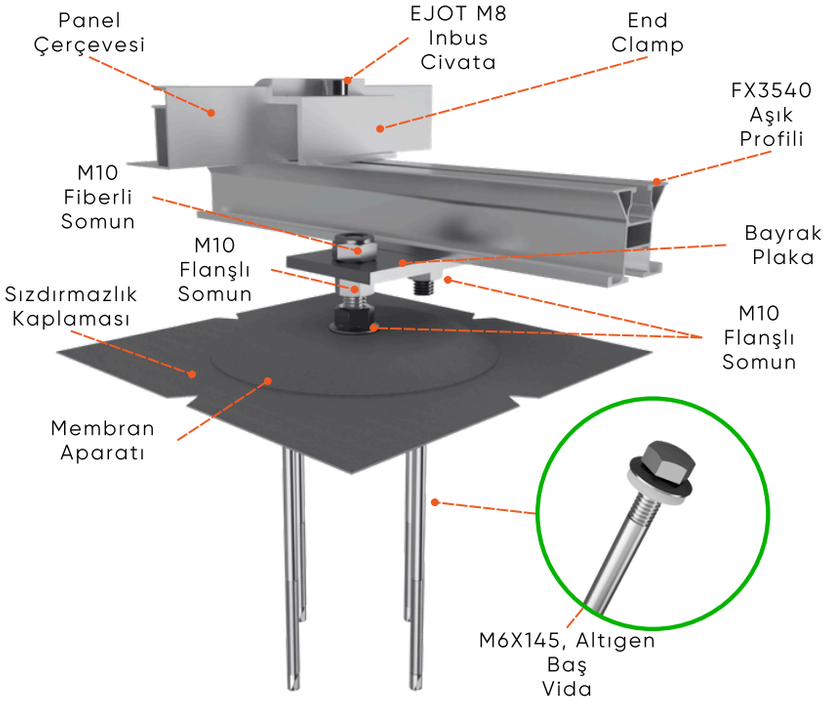


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Membran
Uygulama Yönü	Yatay - Dikey
Uygulama Açısı	0°- 25°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

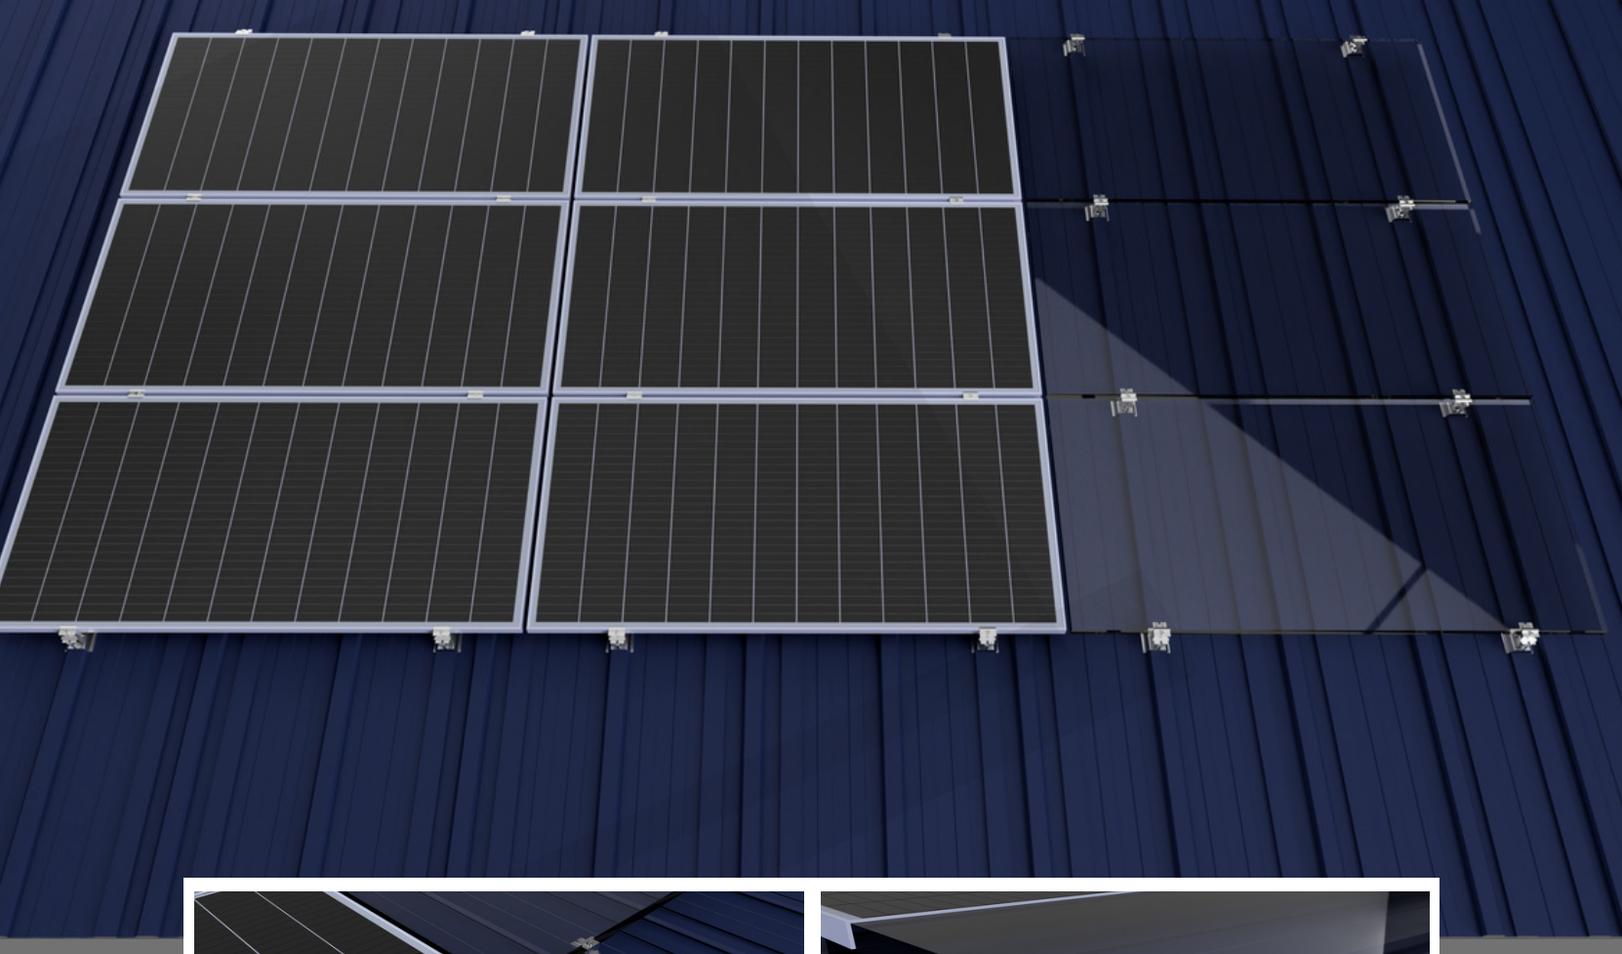

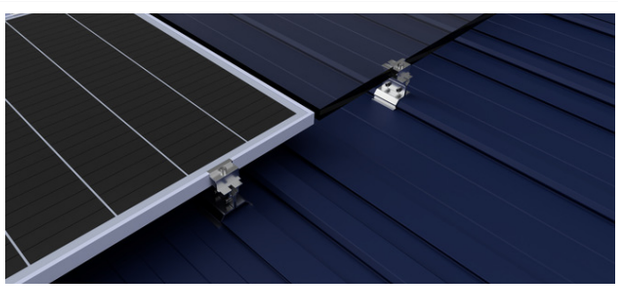


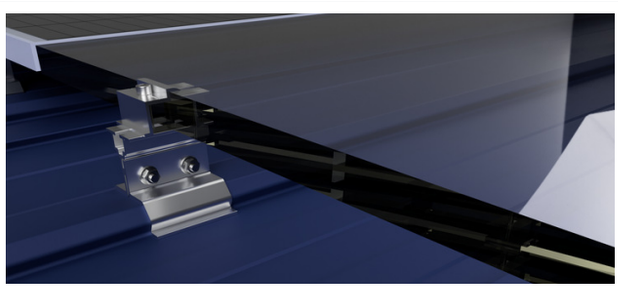



FIX-KEP APARATLARI

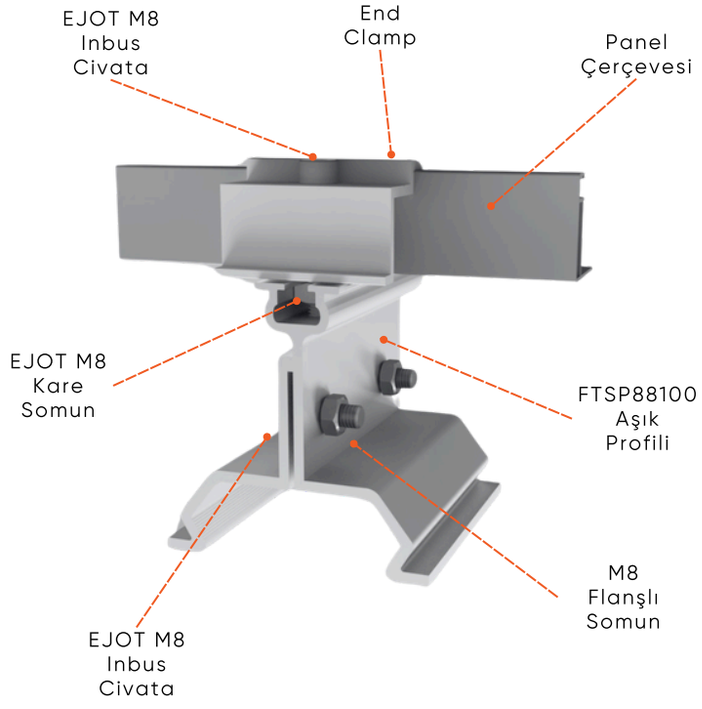


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Assan Panel (Sandviç)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

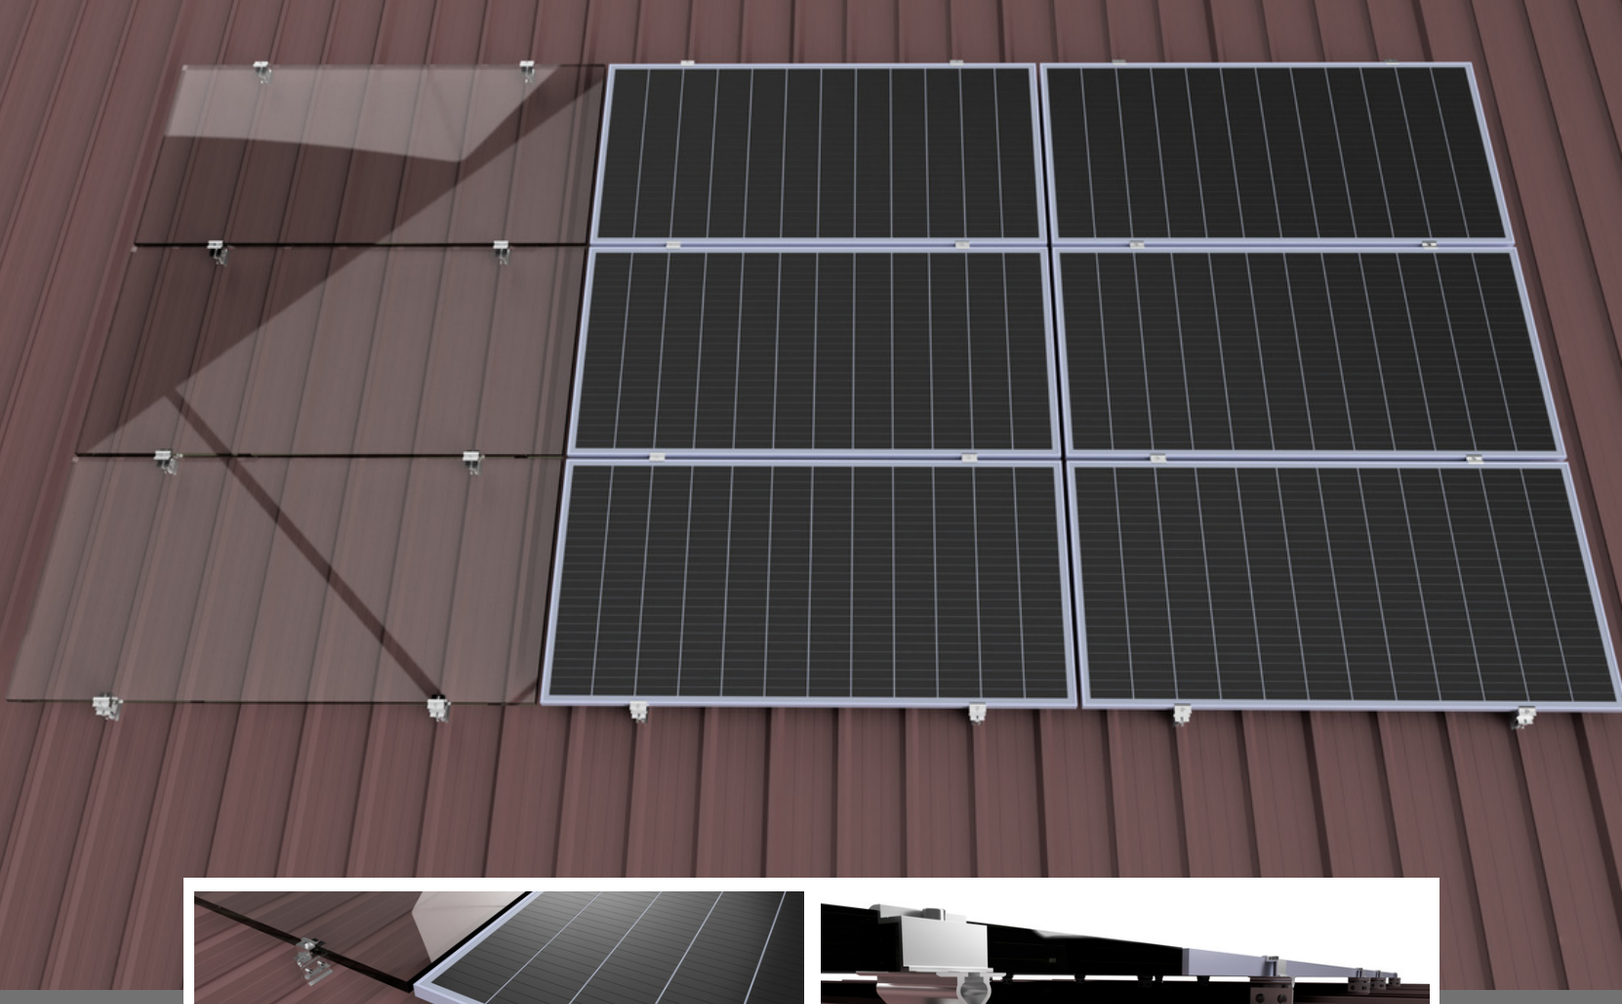

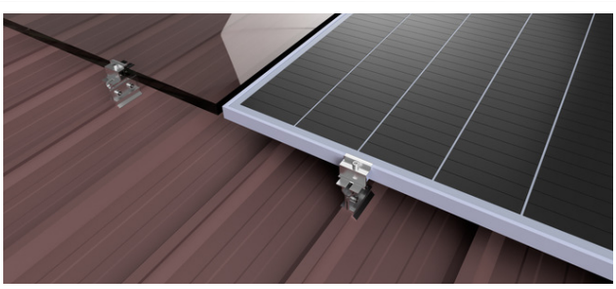


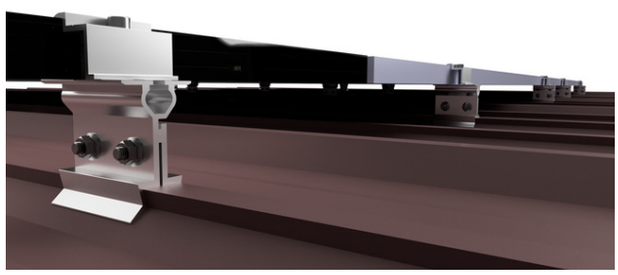



FIX-DAVUT PANEL

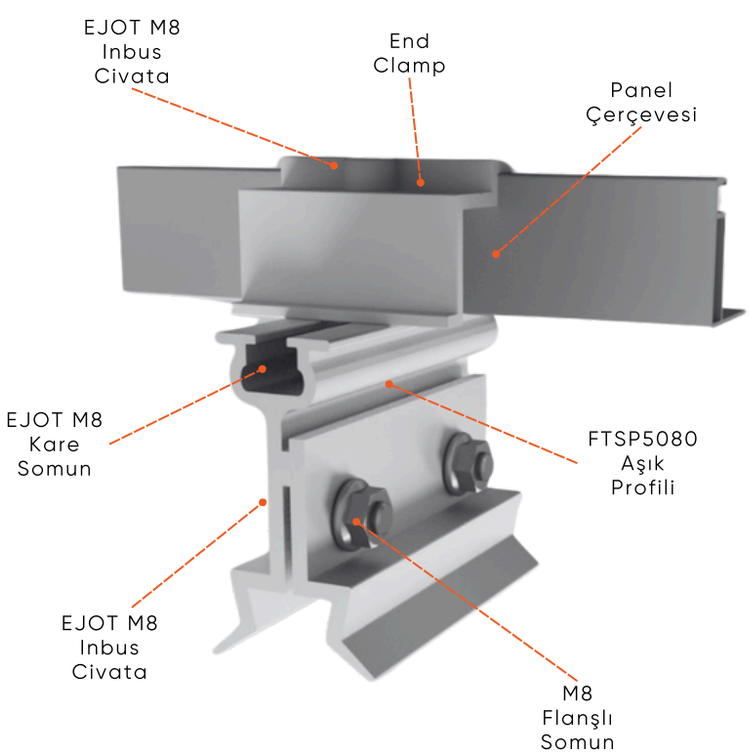


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Davut Panel (Sandviç)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

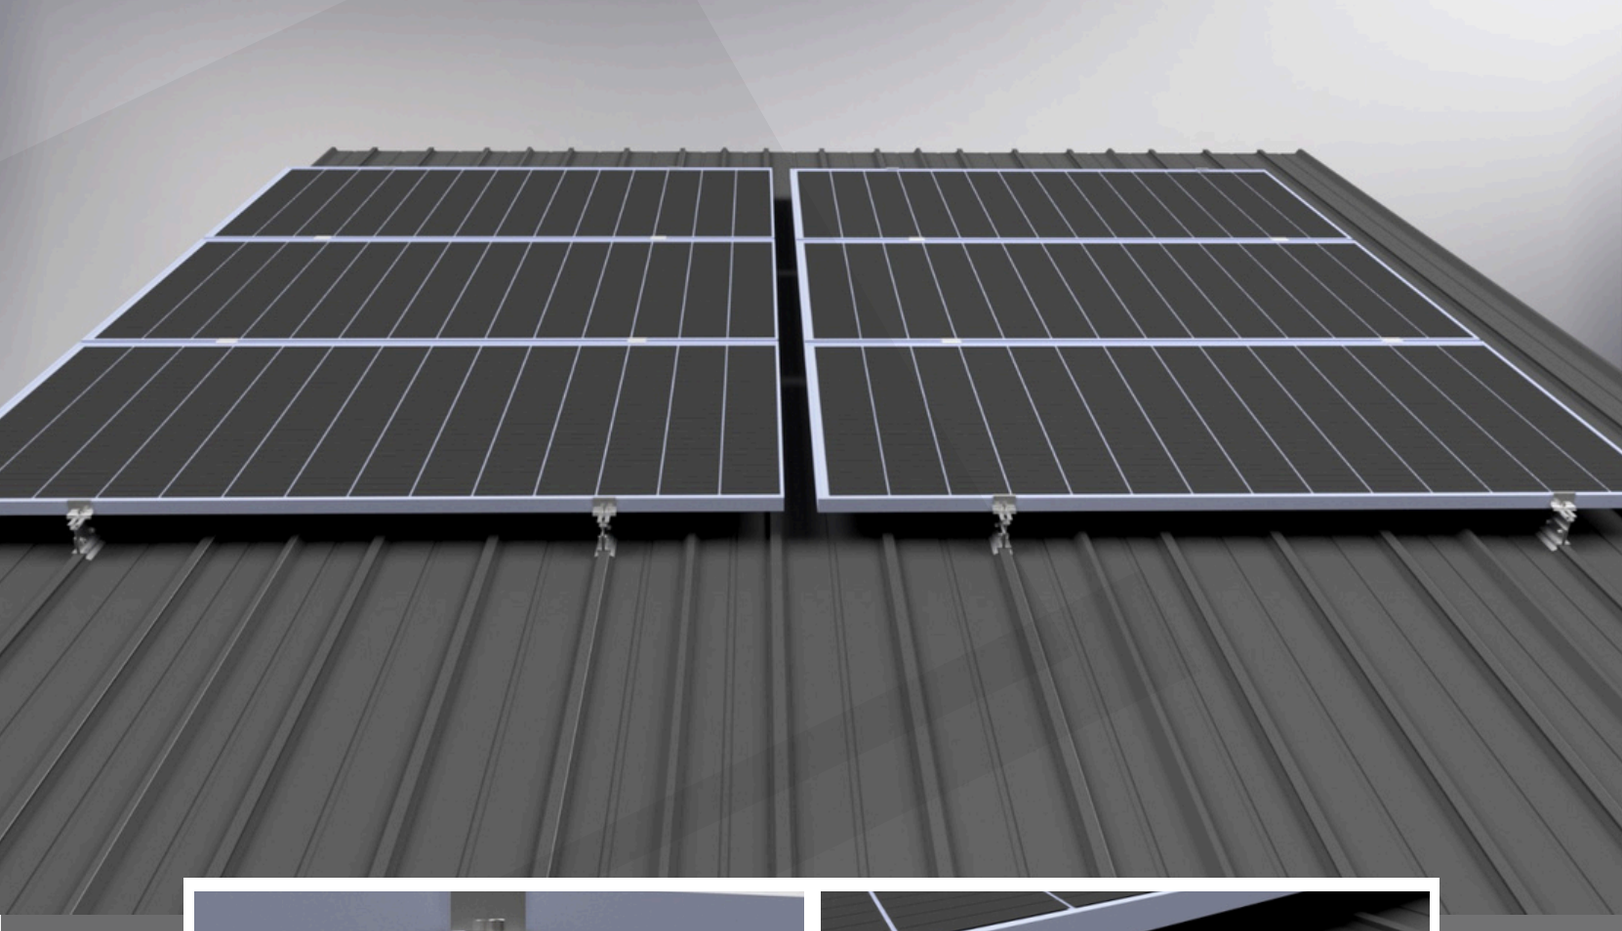

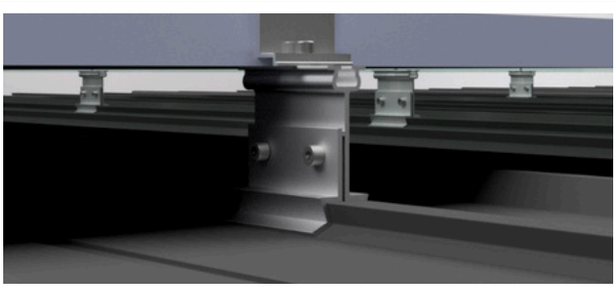


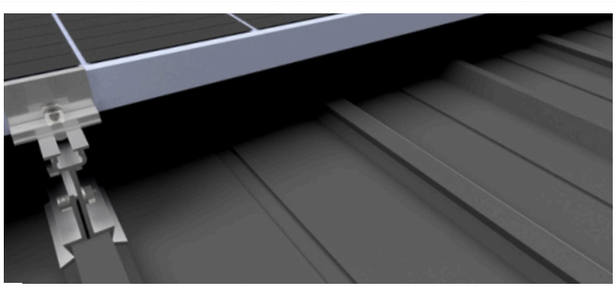



FIX-TEKNO PANEL

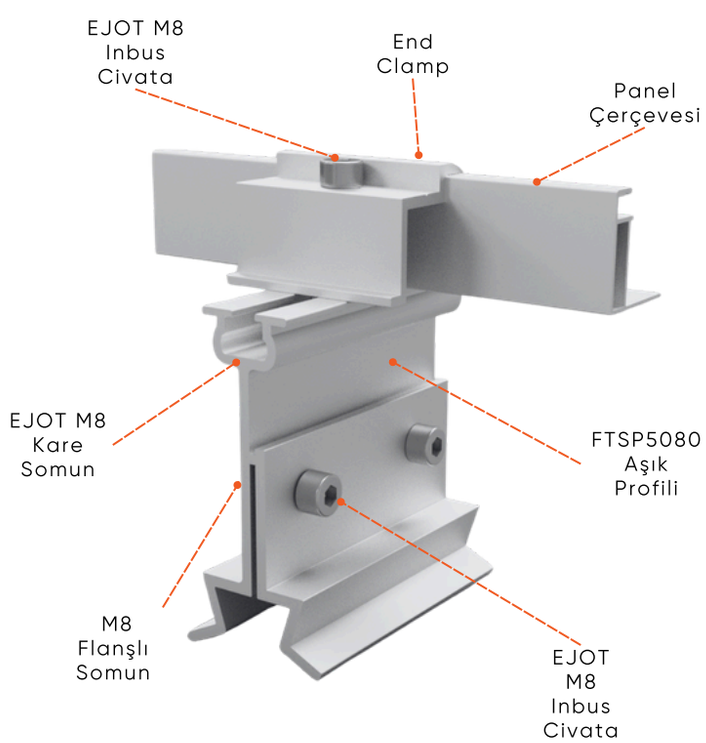


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	TEKNOPANEL (Sandviç Panel)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

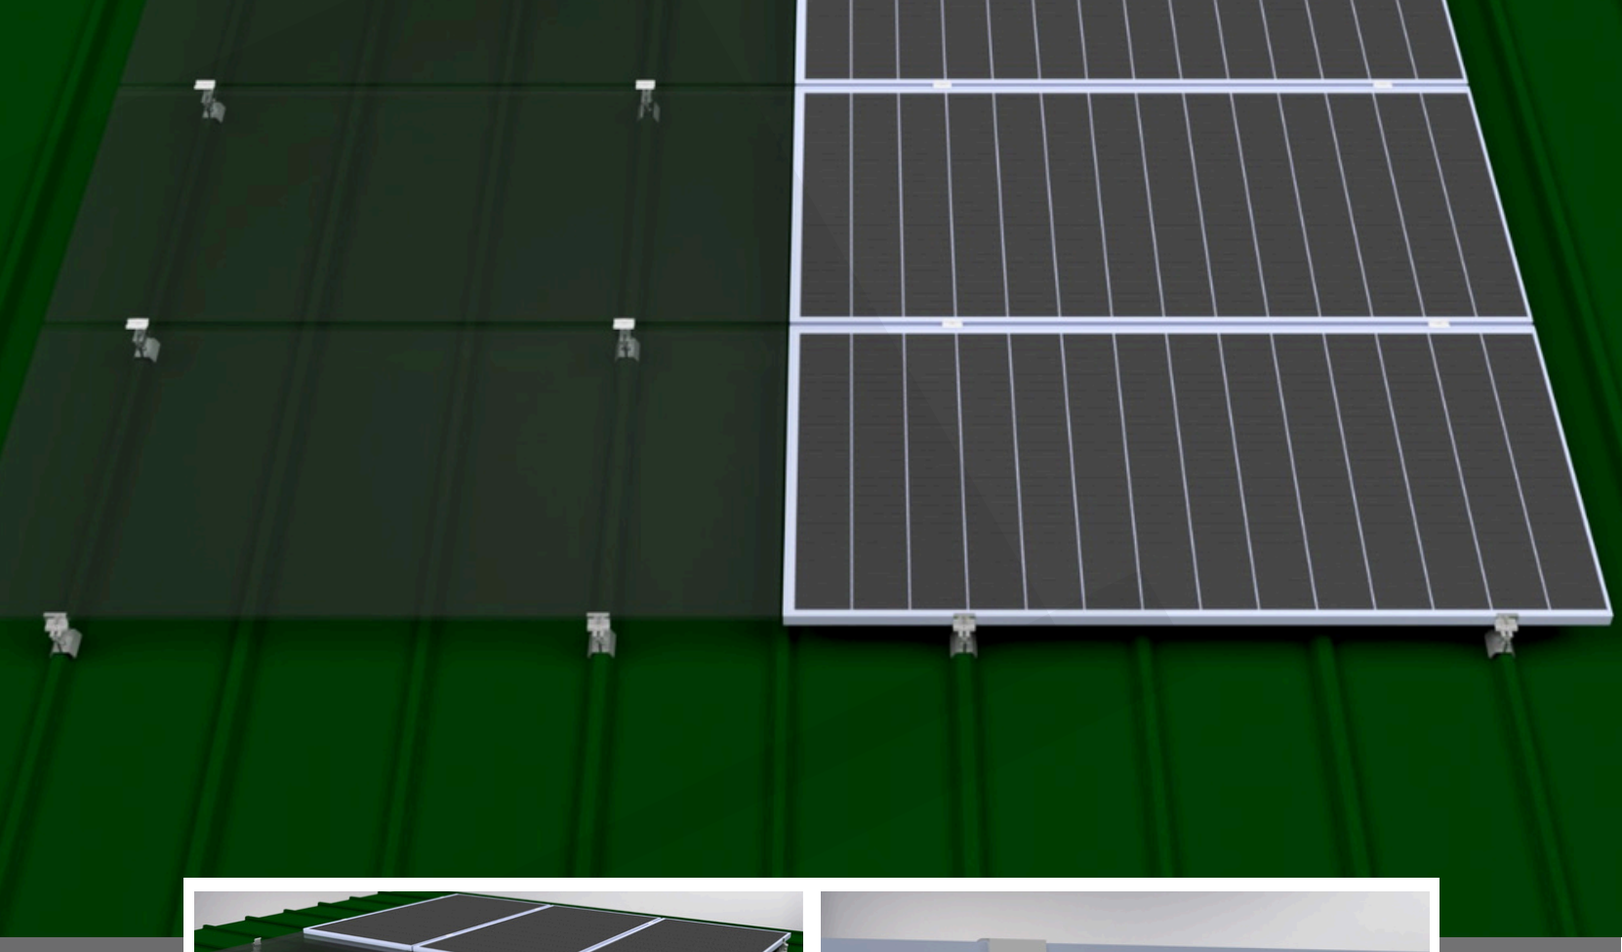

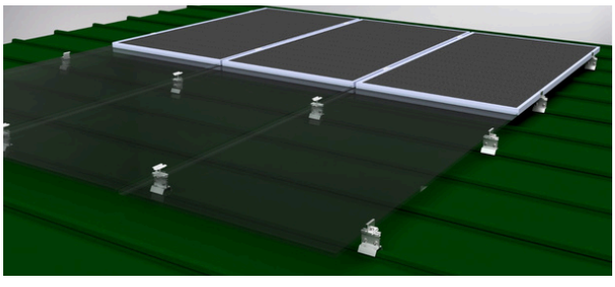


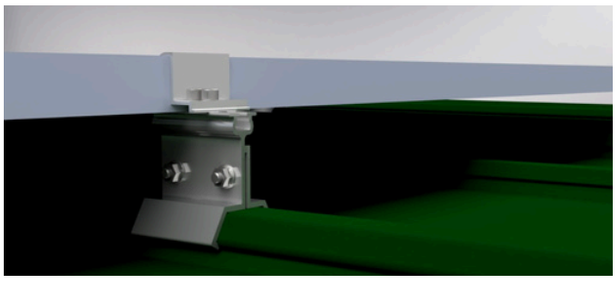



FIX-MEKPAN PANEL

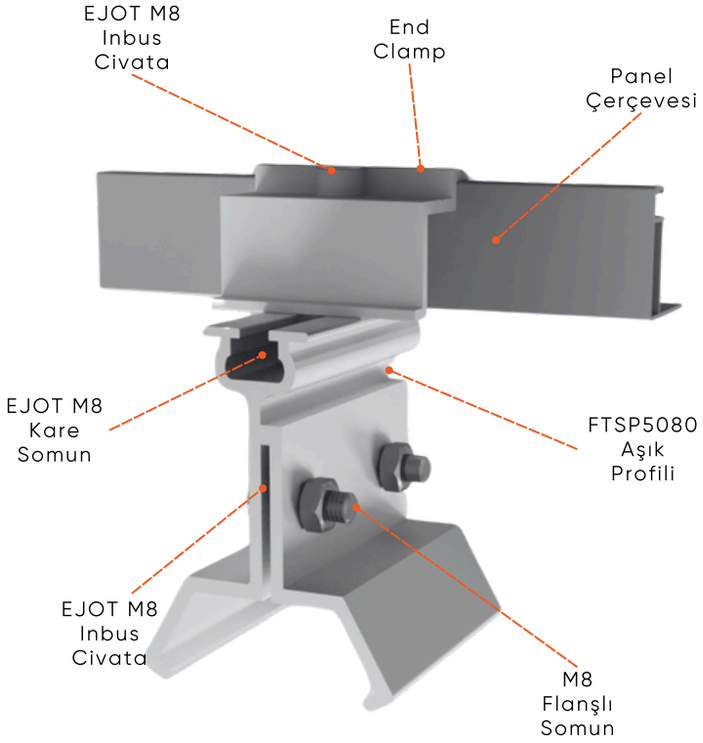


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Mekpan Panel (Sandviç)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

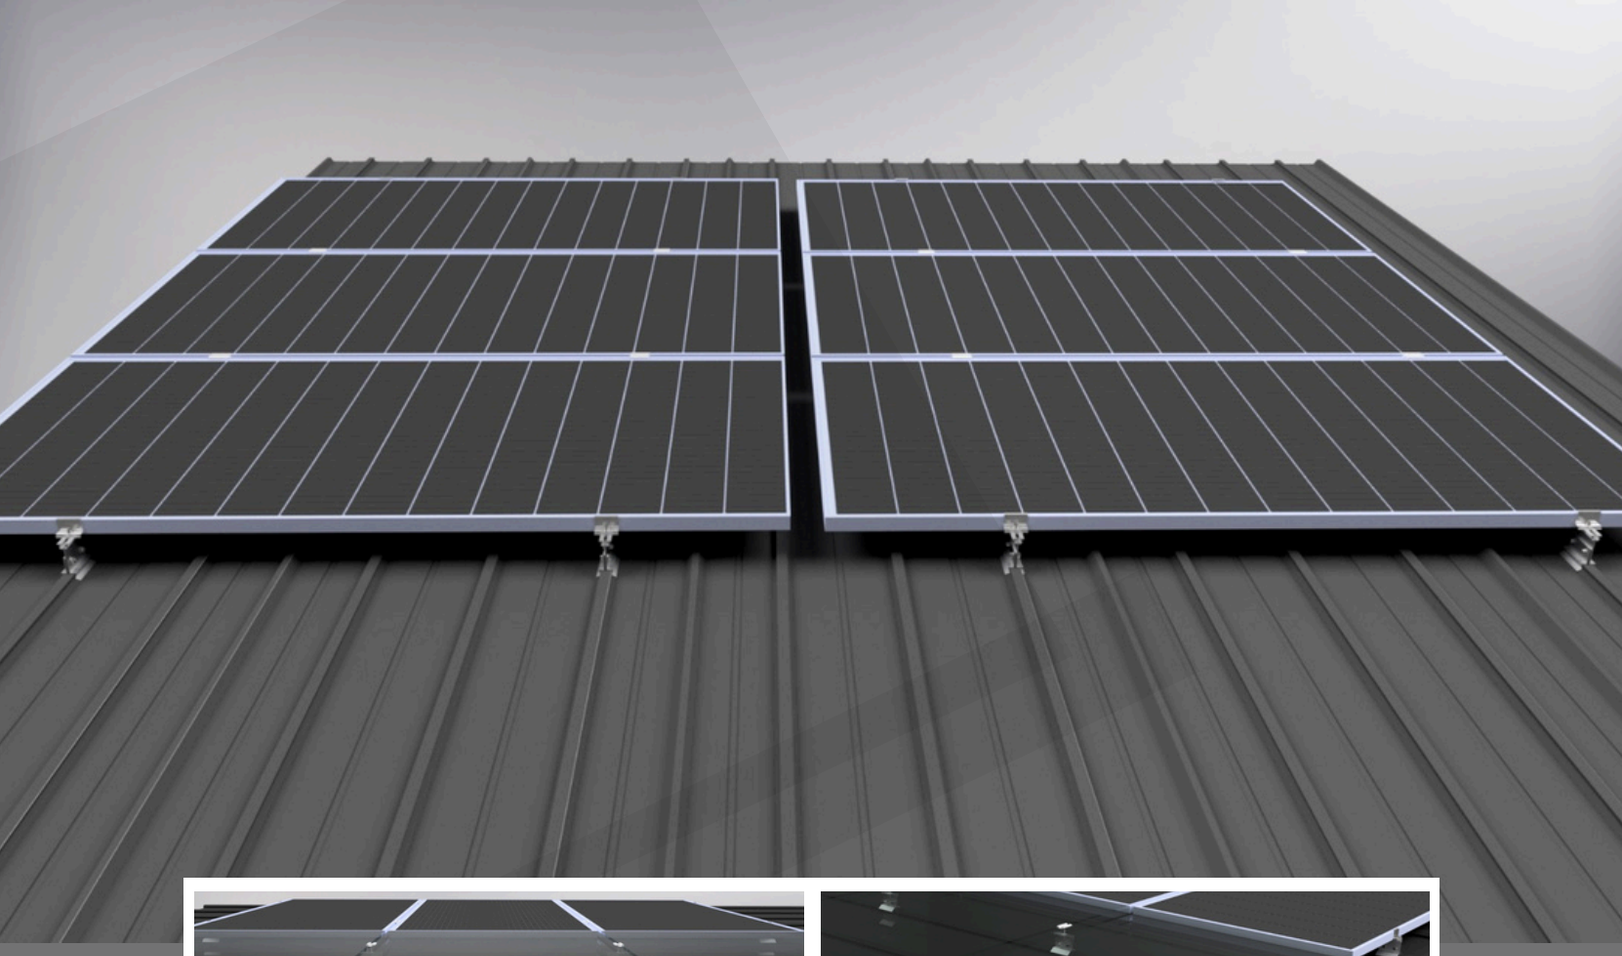

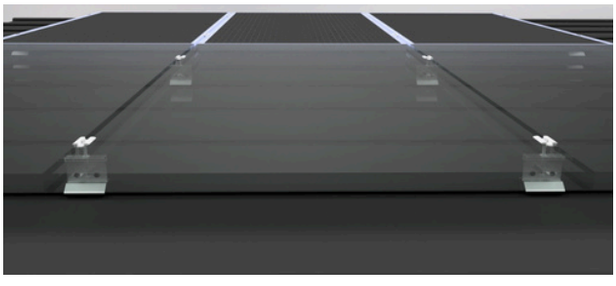


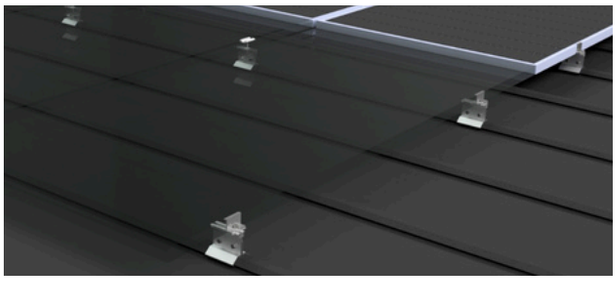



FIX-ADAKAYA PANEL

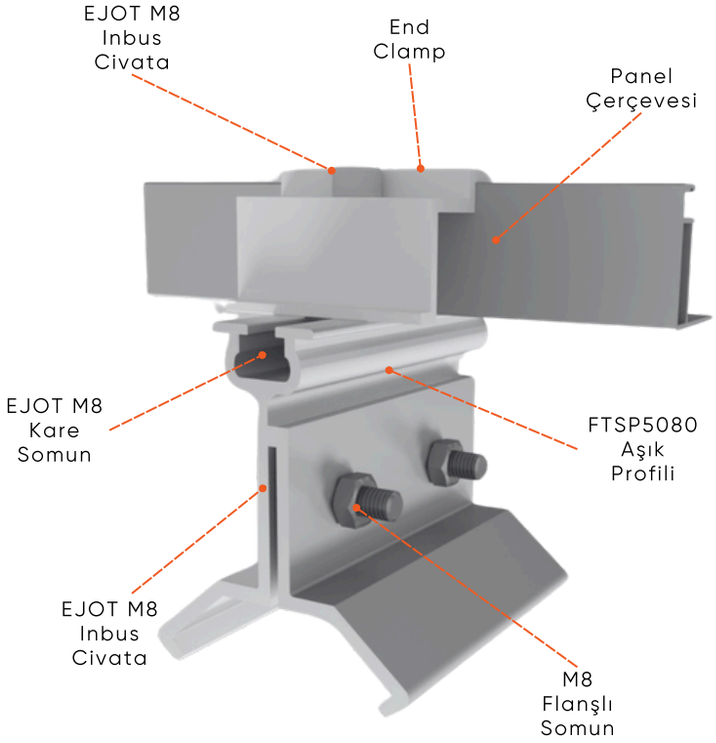


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Adakaya Panel (Sandviç)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

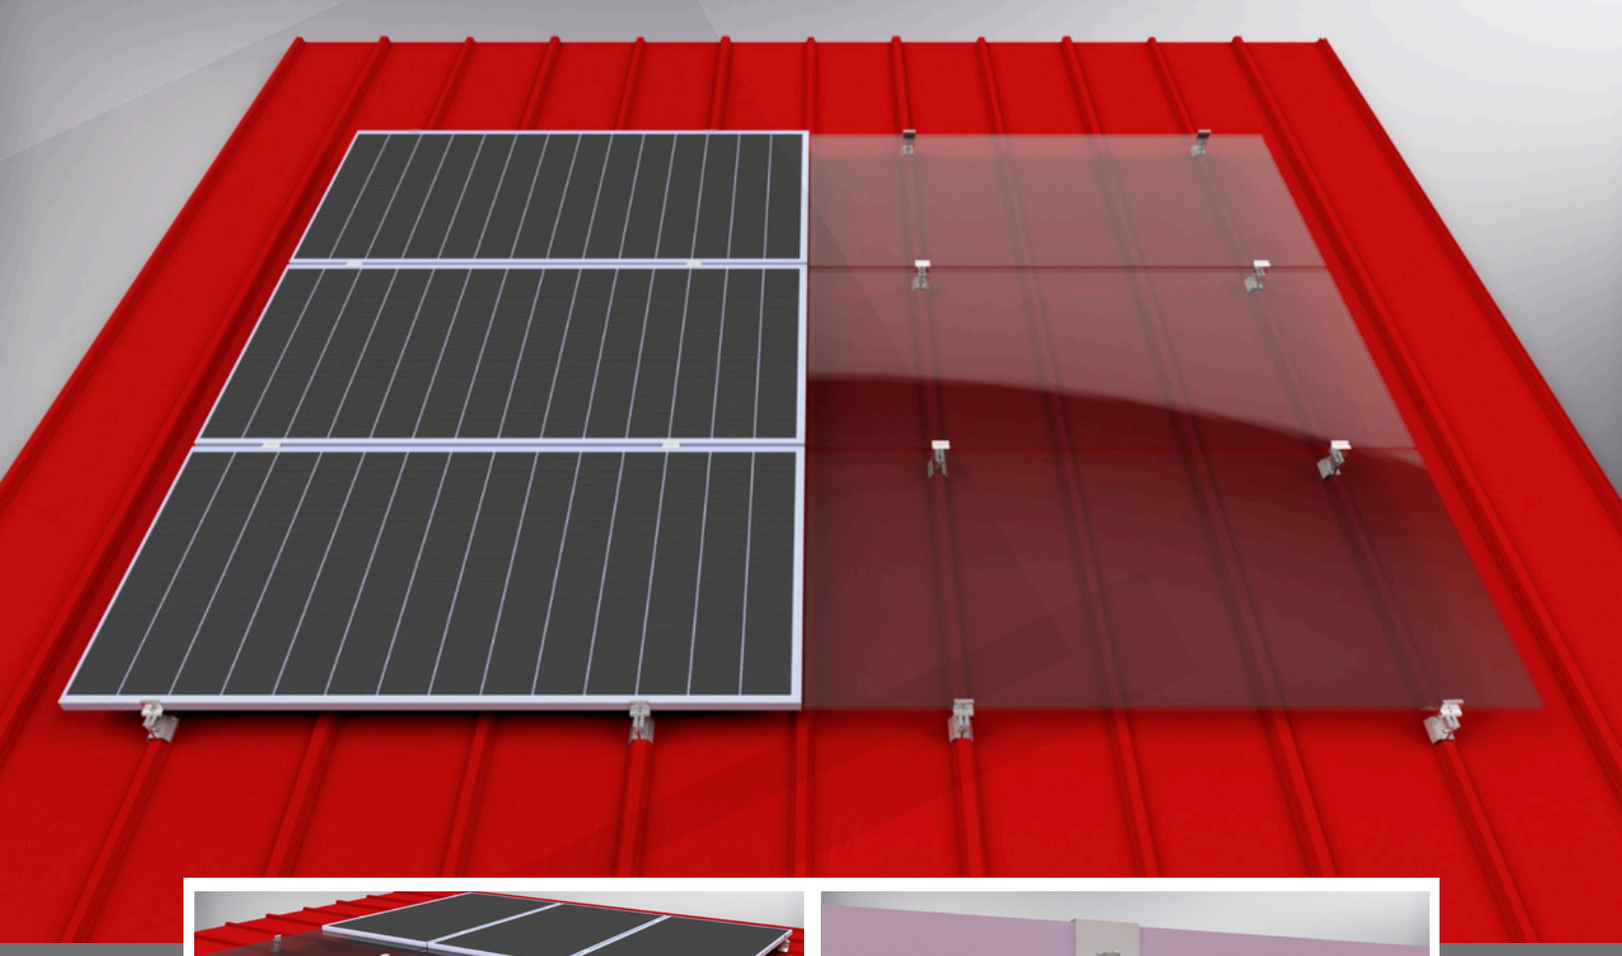

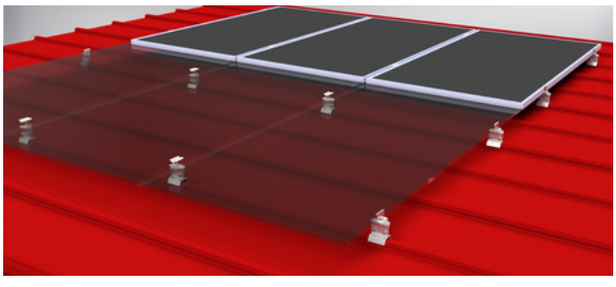


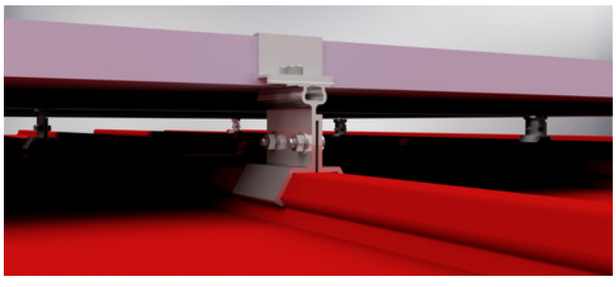



FIX-HEKİM PANEL

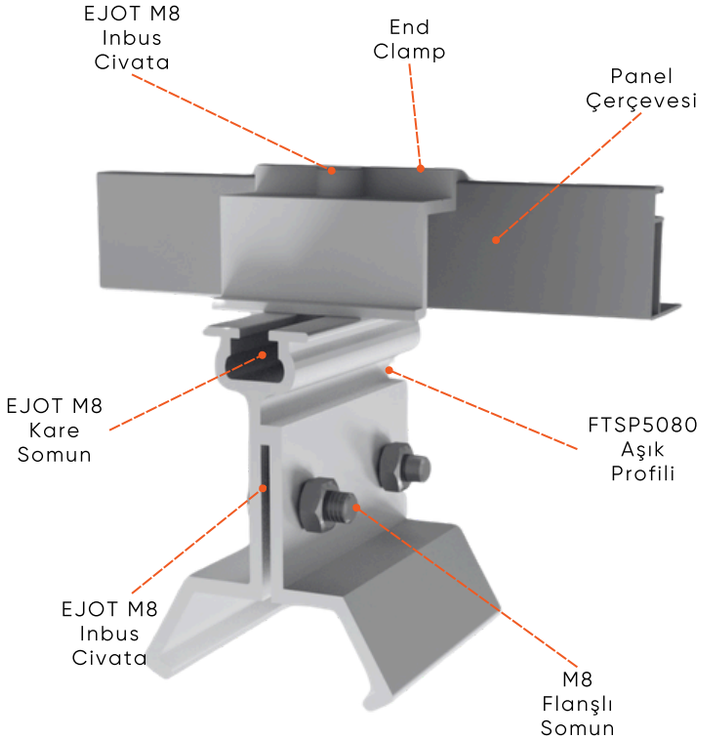


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Hekim Panel (Sandviç)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

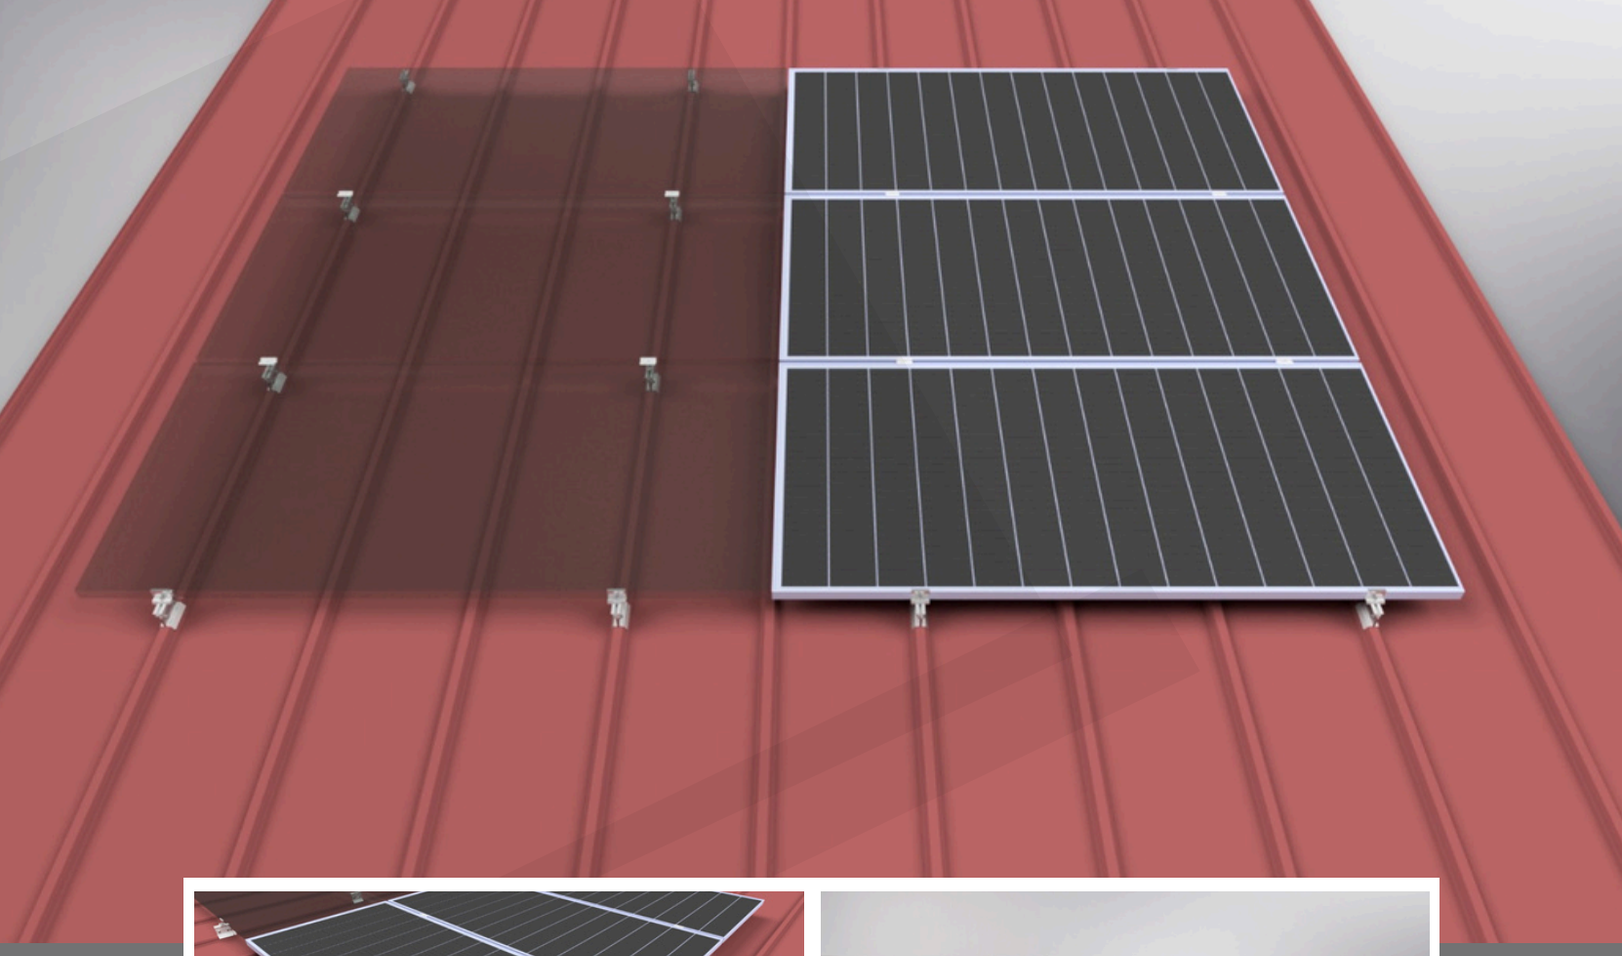

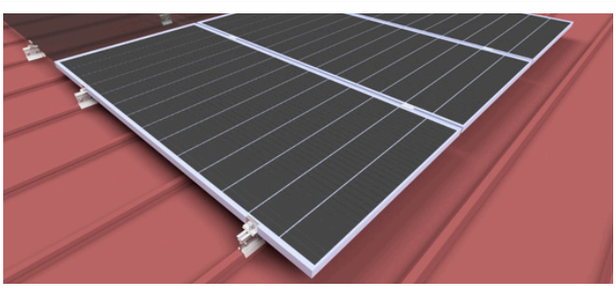


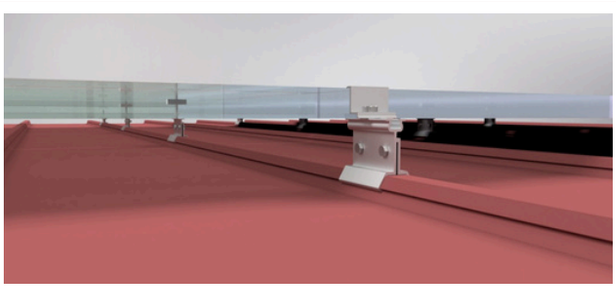



FIX-PANELSAN

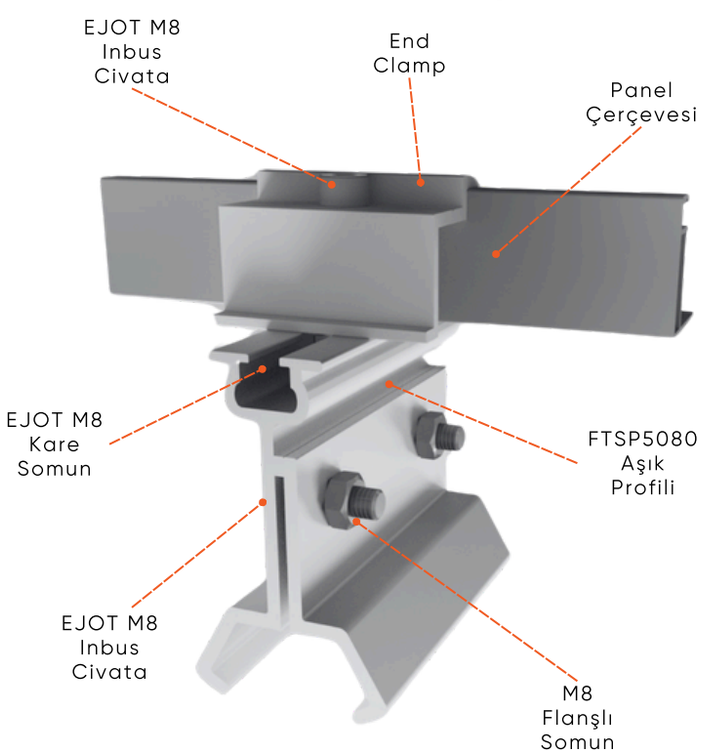


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Panelsan (Sandviç)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

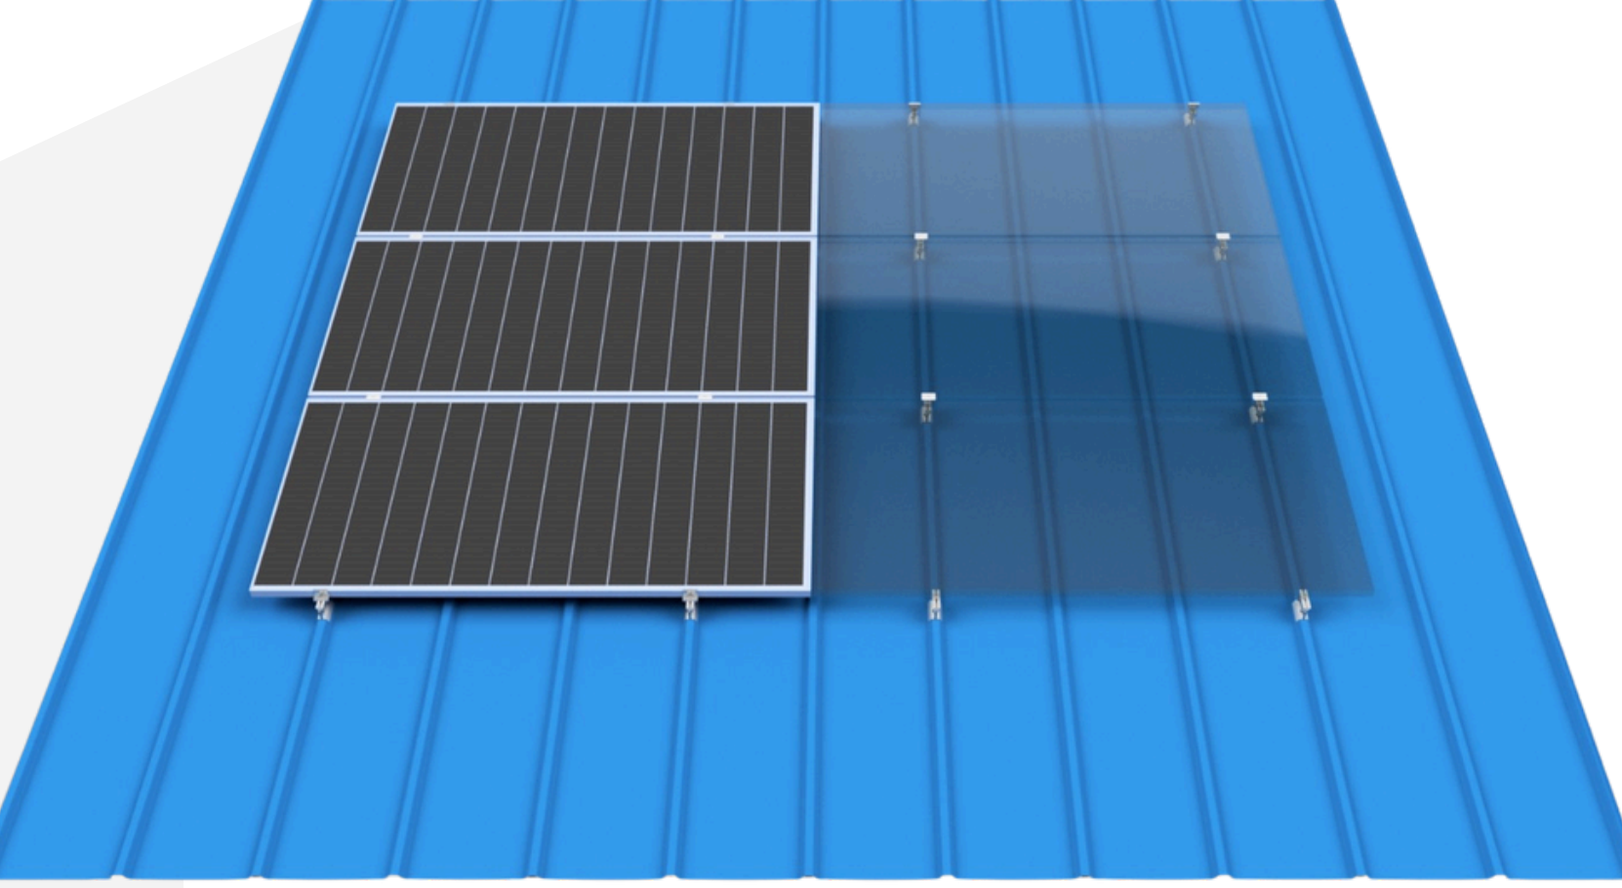

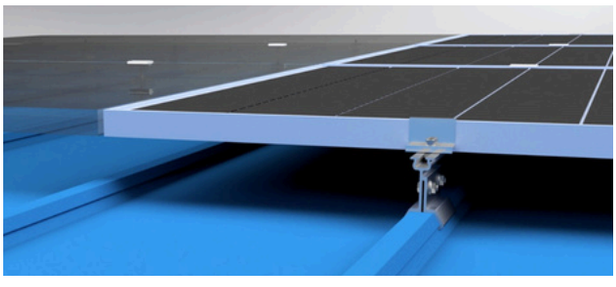


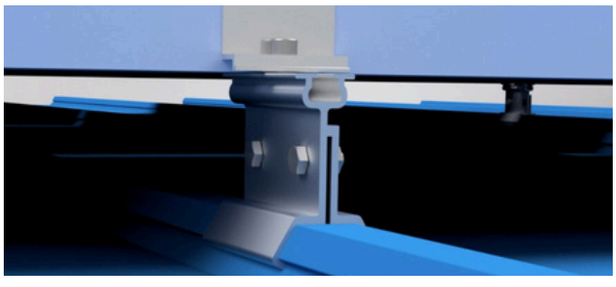



FIX-METALSAN PANEL

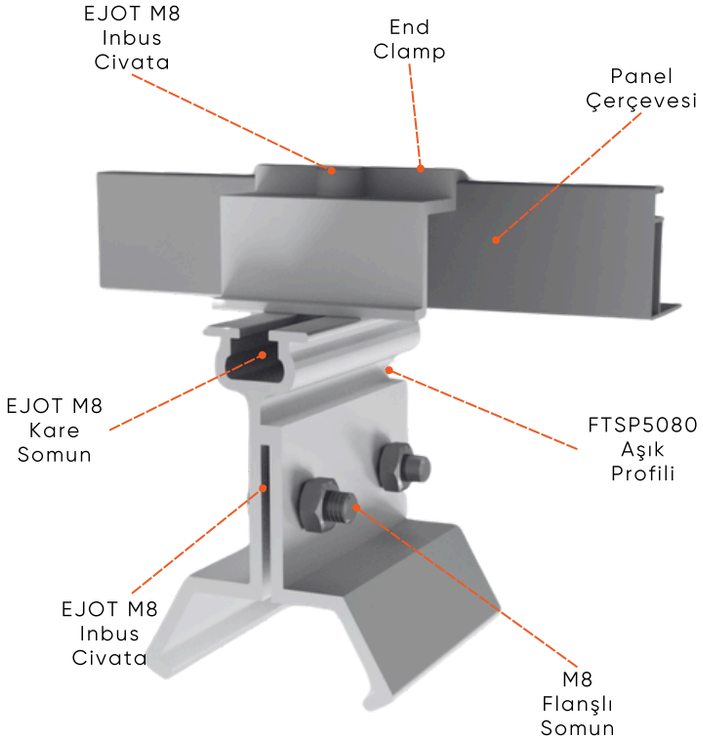


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Metelsan Panel (Sandviç)
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

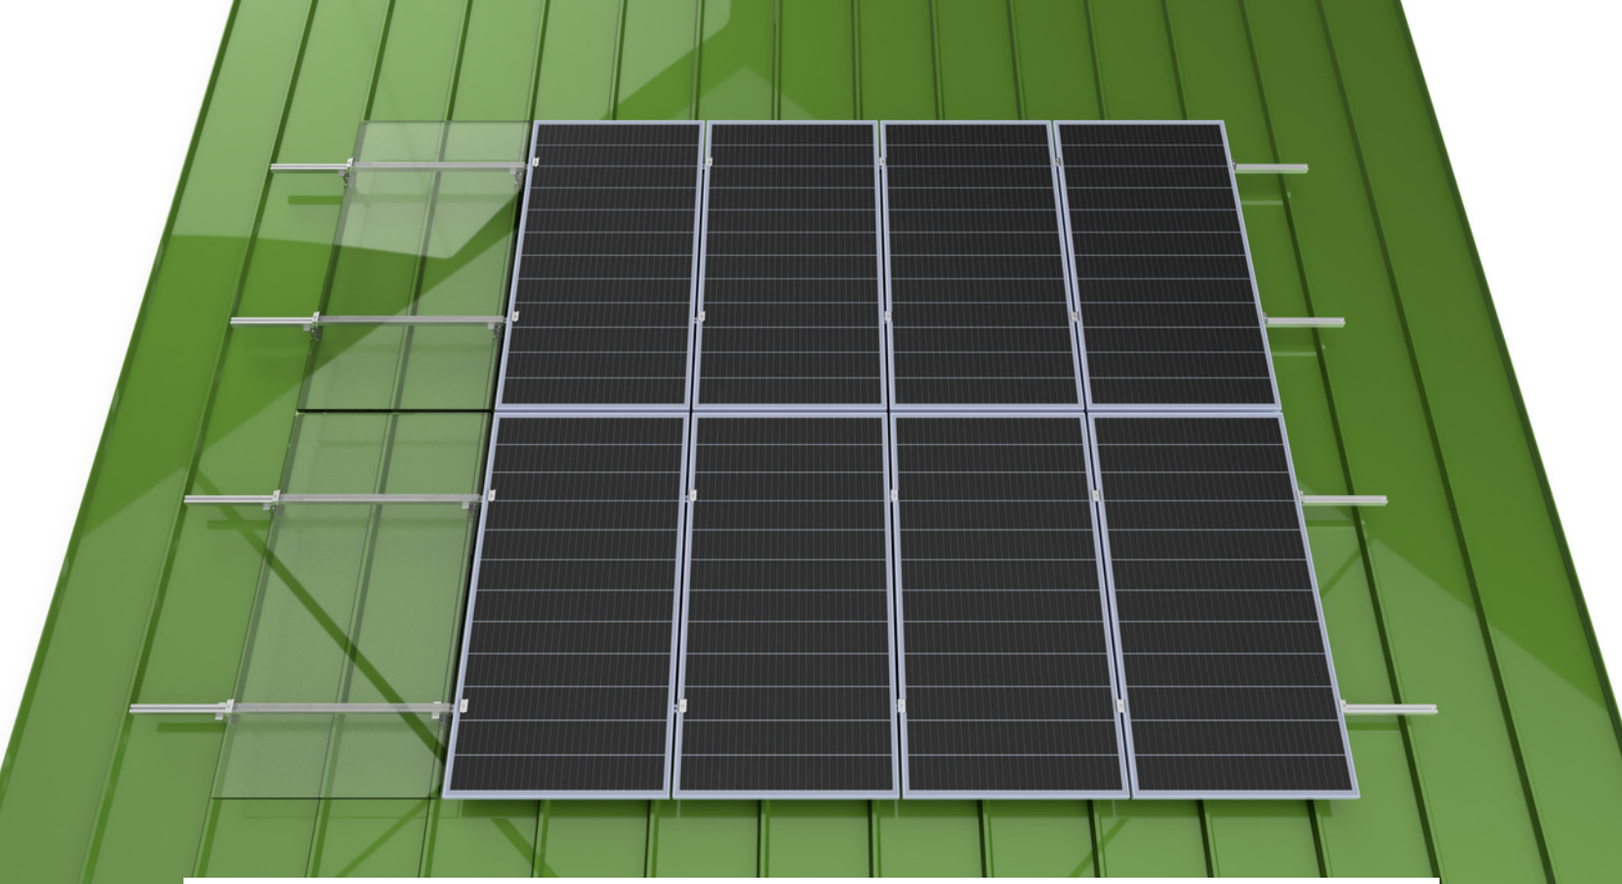

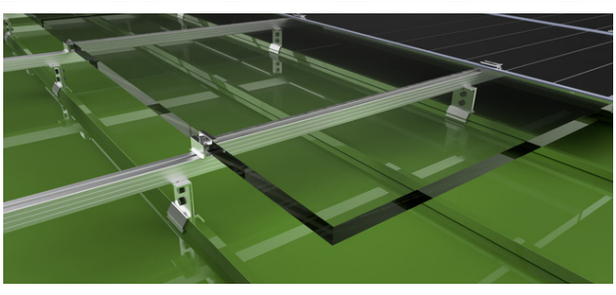


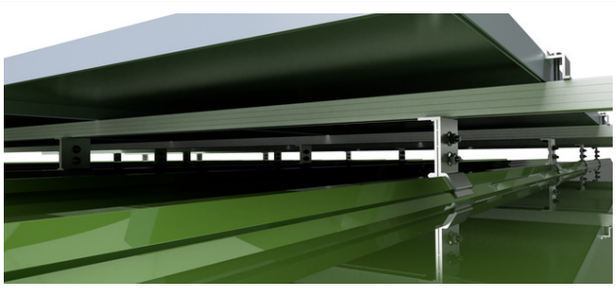


FIX-ALUFORM

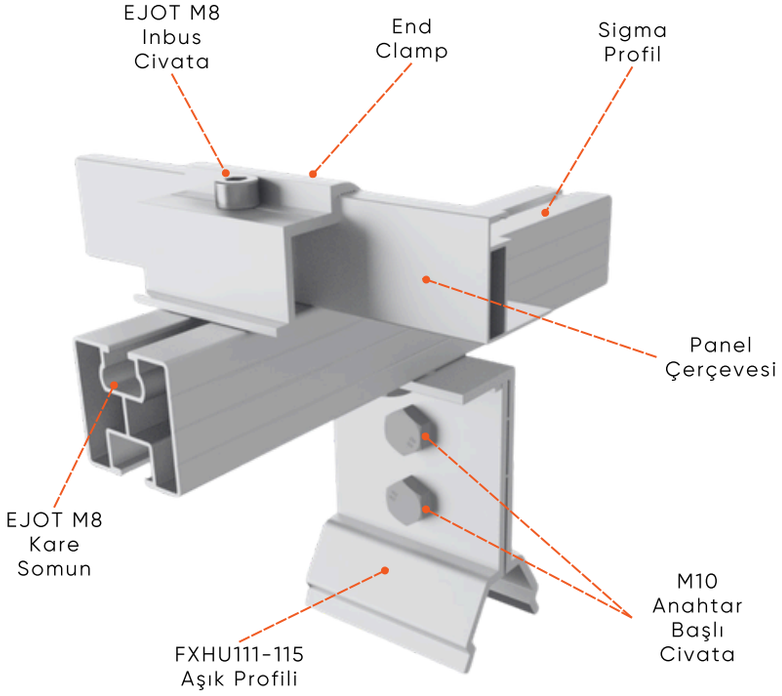


Montaj Yeri	Eğimli Çatı
Çatı Tipi	Aluform (Sandviç)
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Uygulama Yüksekliği	20 m
Profil Materyali	6063, T6 Alüminyum
Bağlantı Elemanı Materyalleri	Paslanmaz Çelik A2 - 70
Renk	Alüminyum
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

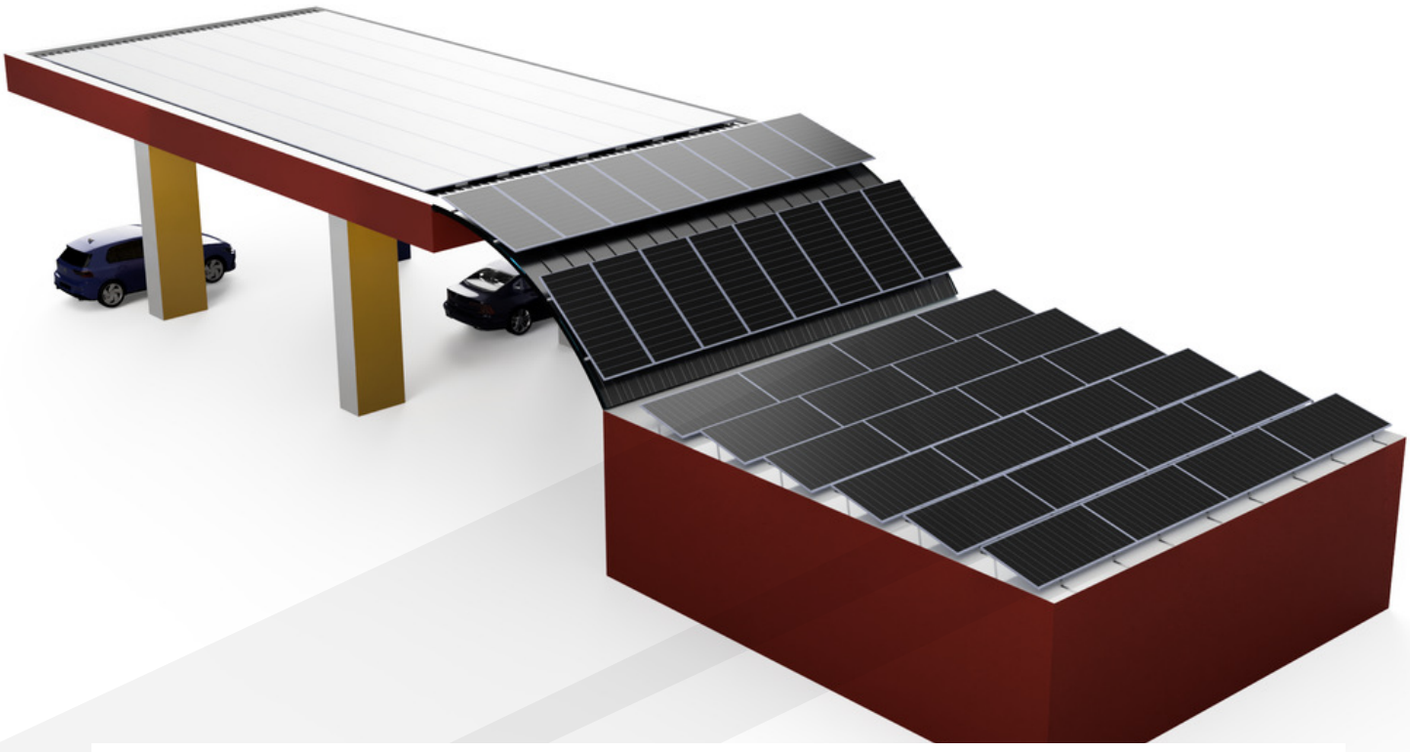

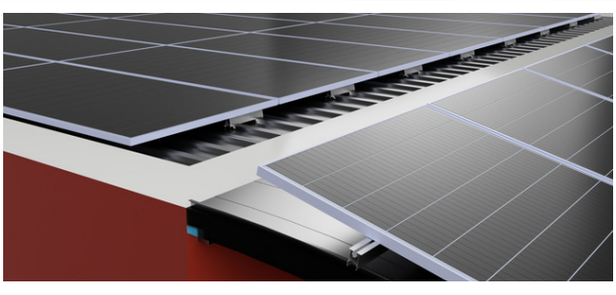




FIX-FULL STATION

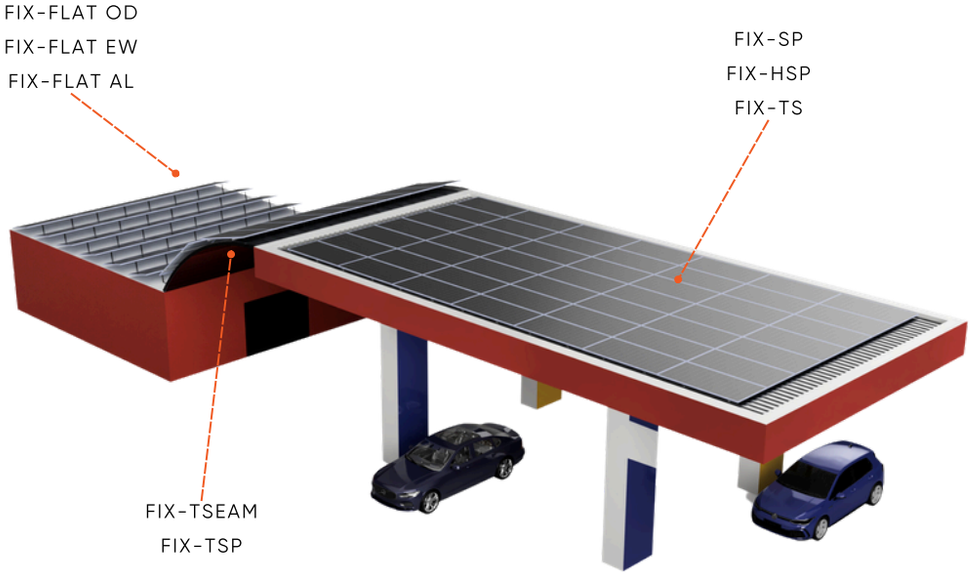


Montaj Yeri	Petrol İstasyonları
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanabilir Açı	Evet
Uygulama Yönü	Dikey - Yatay
Uygulama Açısı	7°- 30°
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl



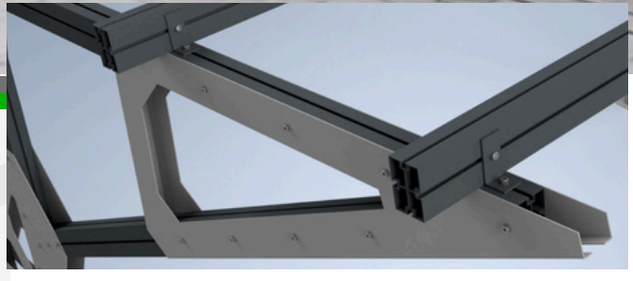





FIX-CARPORT I

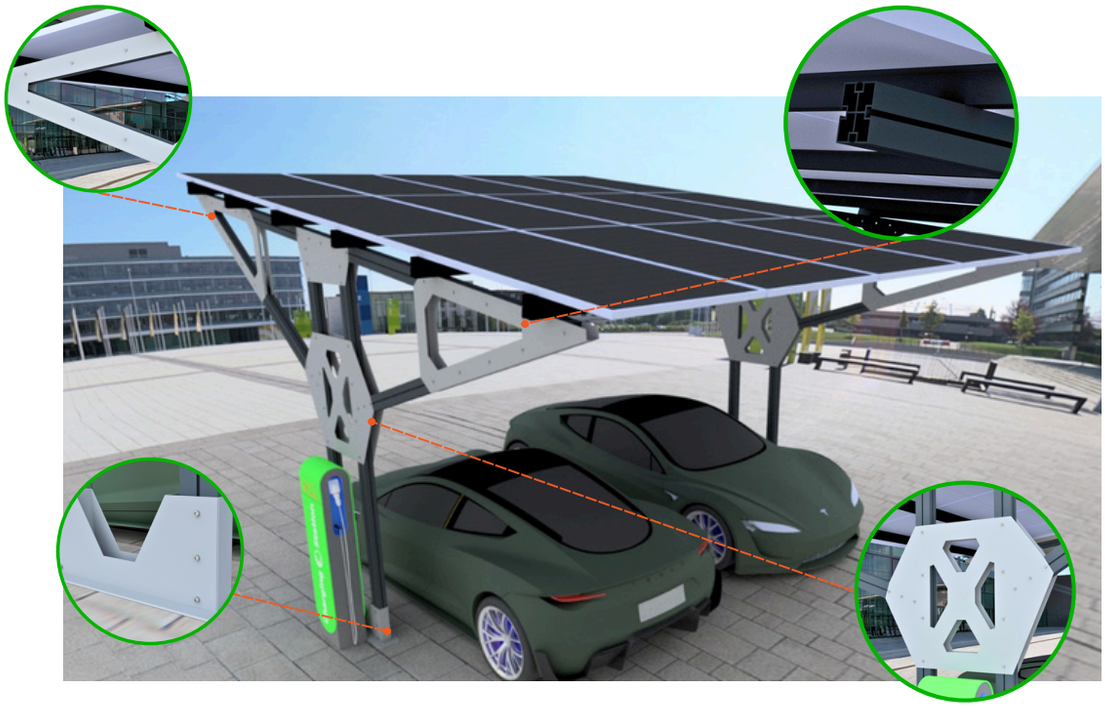


Montaj Yeri	Otopark
En - Boy	556cm-683cm
Ön-Arka Yükseklik	308cm-215cm
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanabilir Açı	Evet
Uygulama Yönü	Dikey - Yatay
Uygulama Açısı	7°- 15°
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

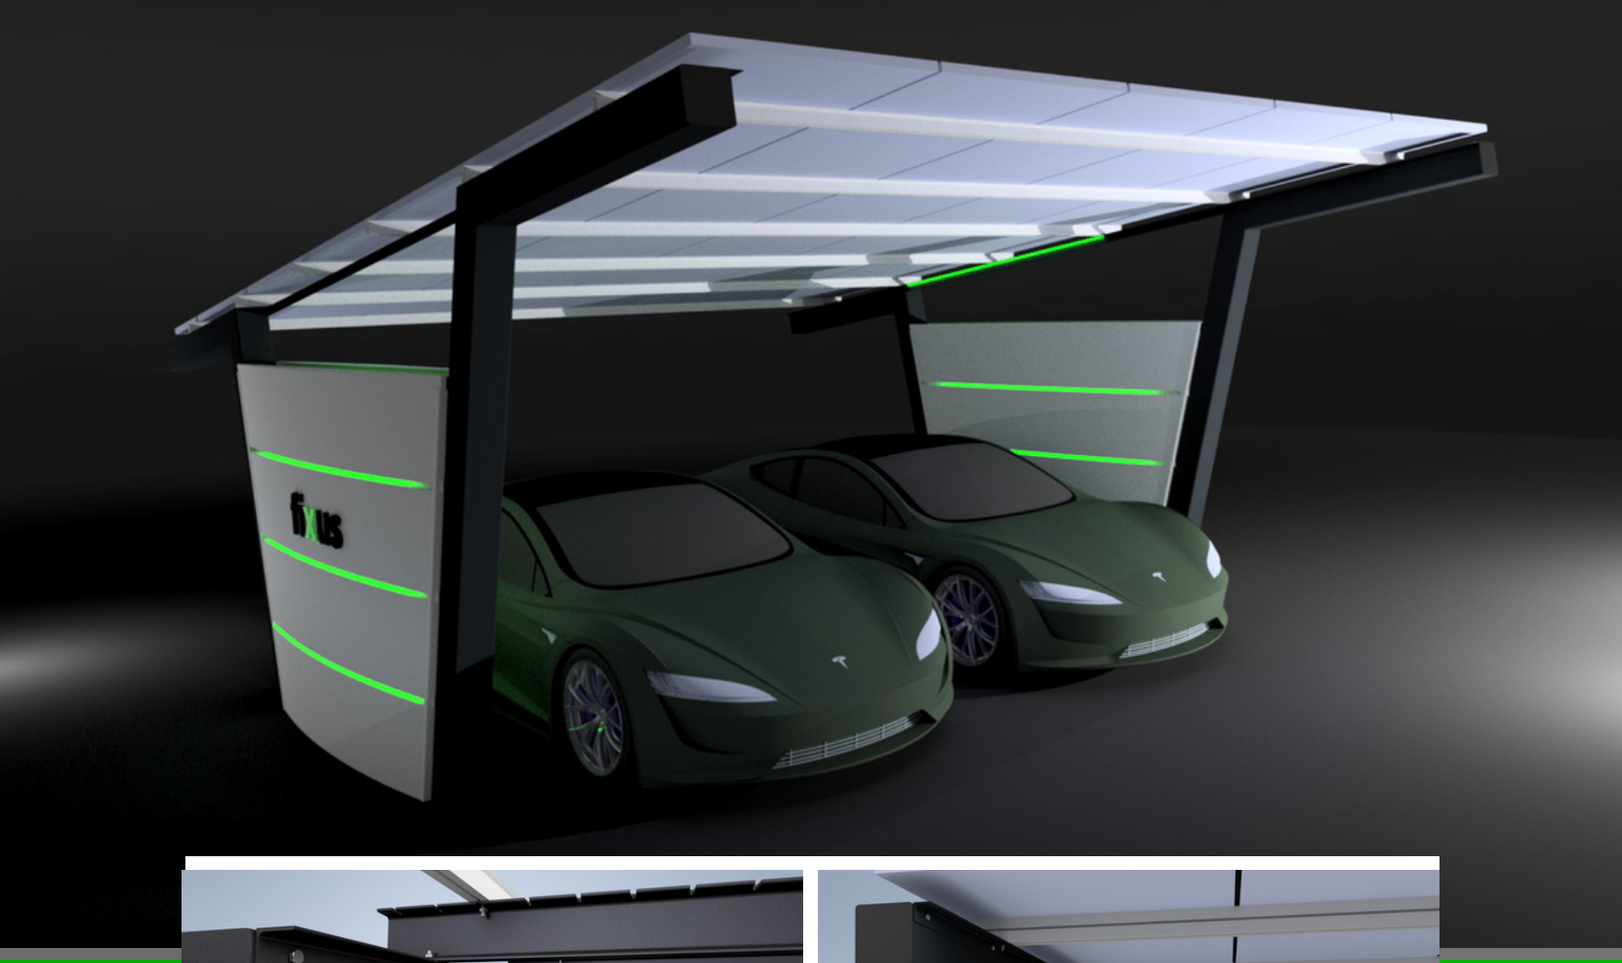

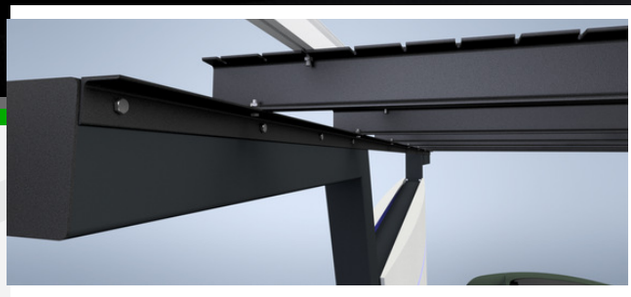






FIX-CARPORT II

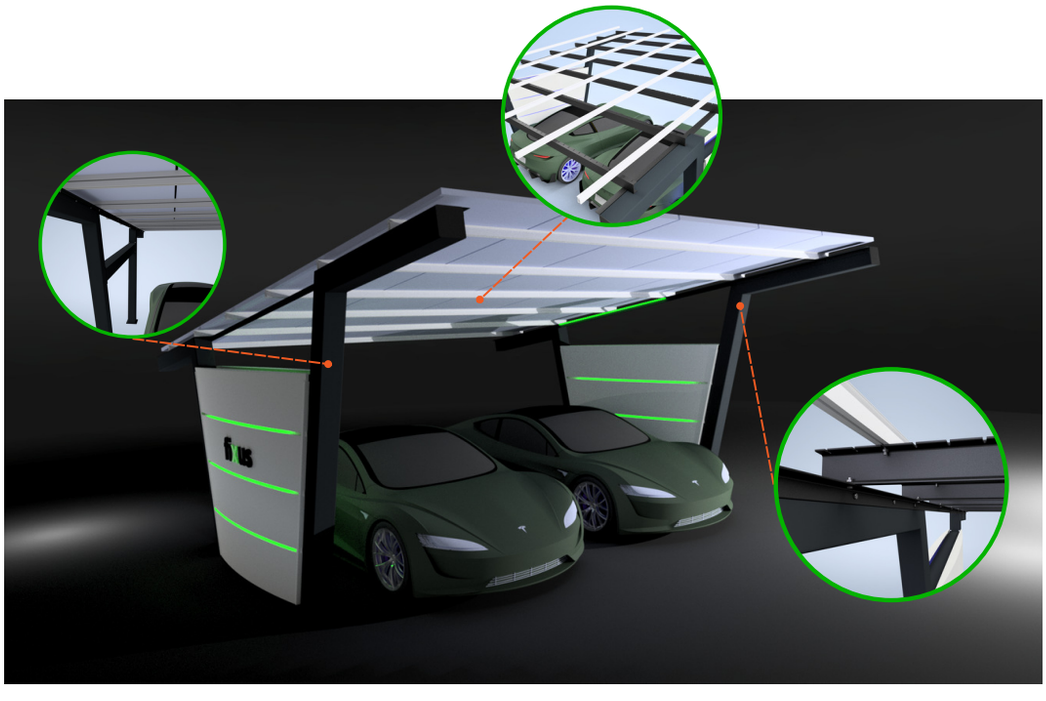


Montaj Yeri	Otopark
En - Boy	556cm-683cm
Ön-Arka Yükseklik	308cm-215cm
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanabilir Açı	Evet
Uygulama Yönü	Dikey - Yatay
Uygulama Açısı	7°- 15°
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

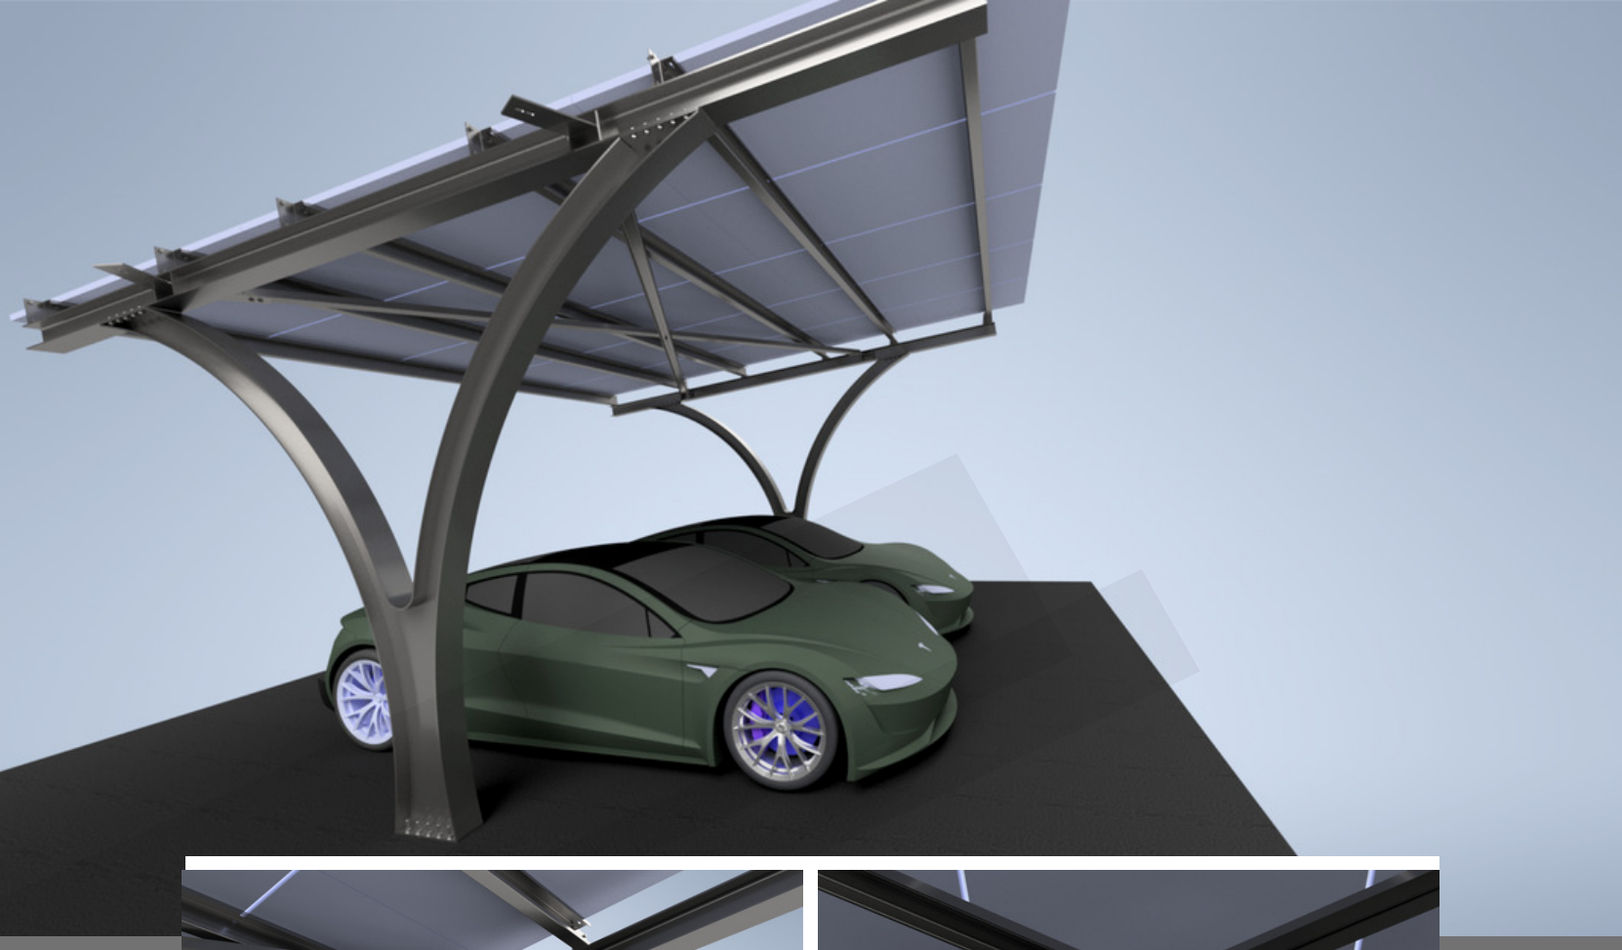

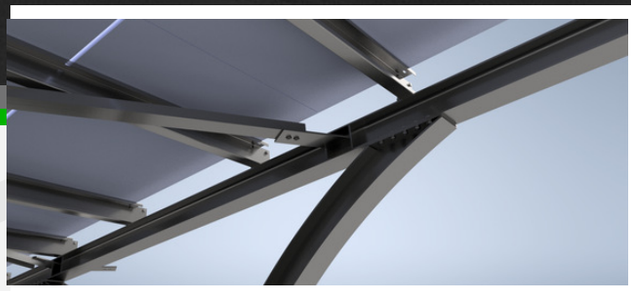


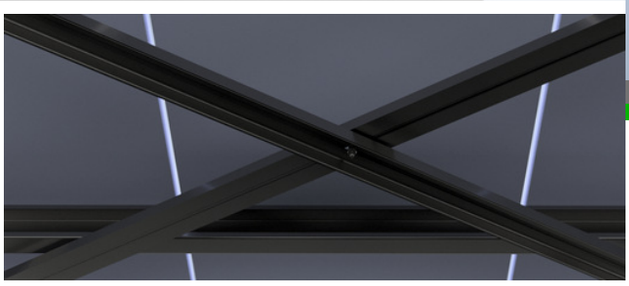



FIX-CARPORT III

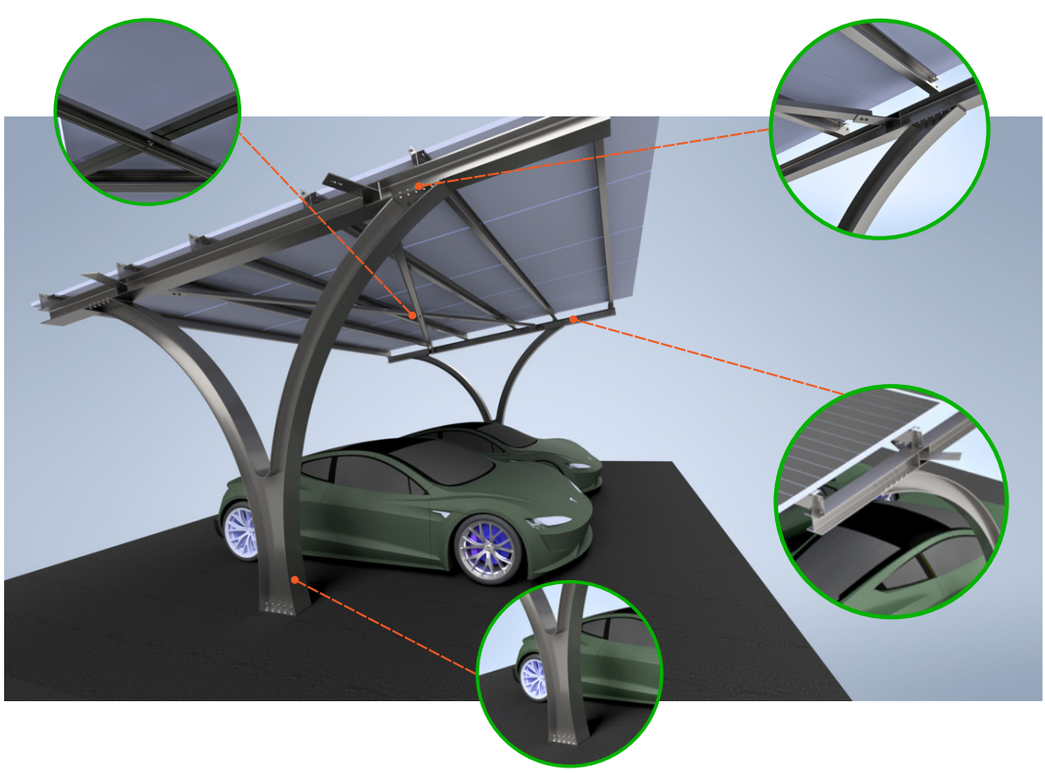


Montaj Yeri	Otopark
En - Boy	556cm-683cm
Ön-Arka Yükseklik	308cm-215cm
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanabilir Açı	Evet
Uygulama Yönü	Dikey - Yatay
Uygulama Açısı	7°- 15°
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

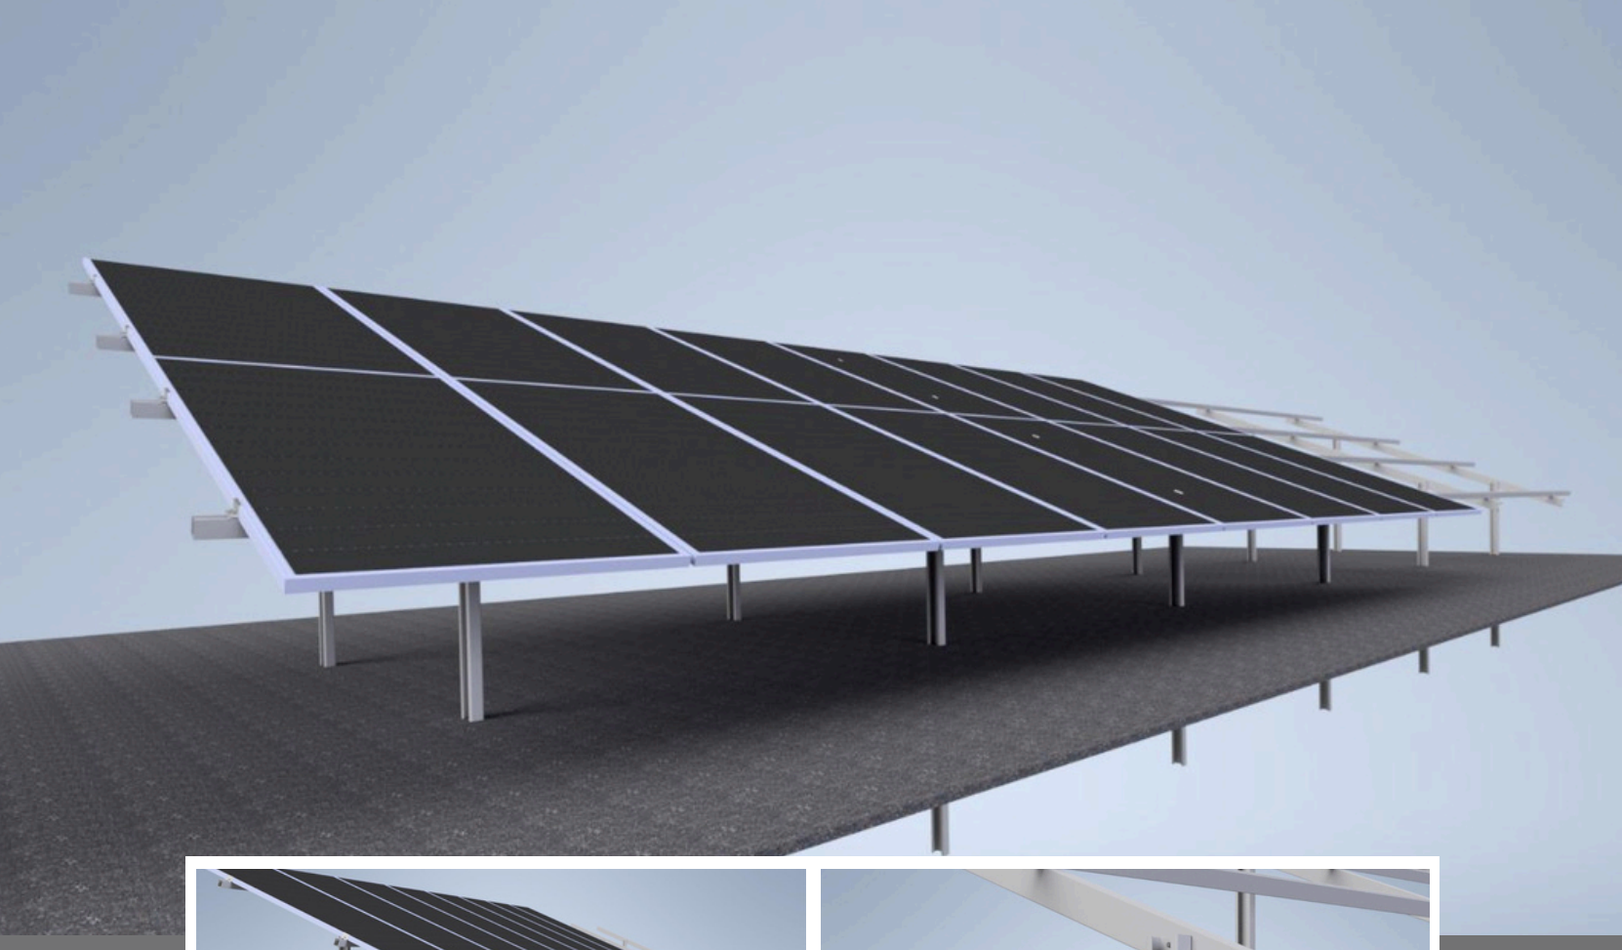

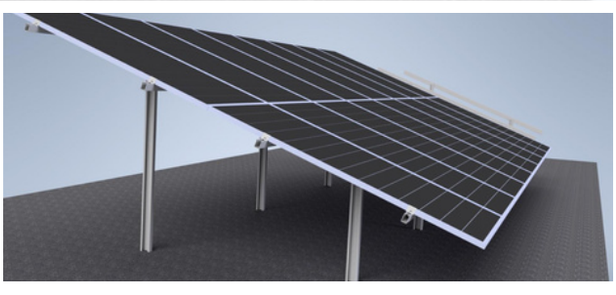


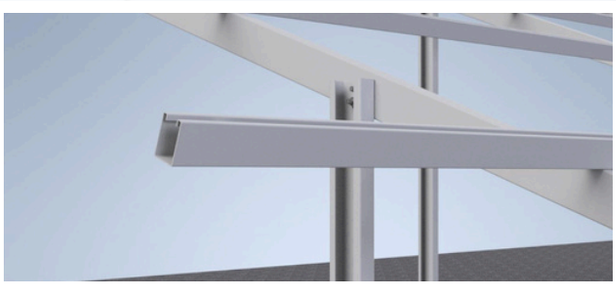



FIX-CS

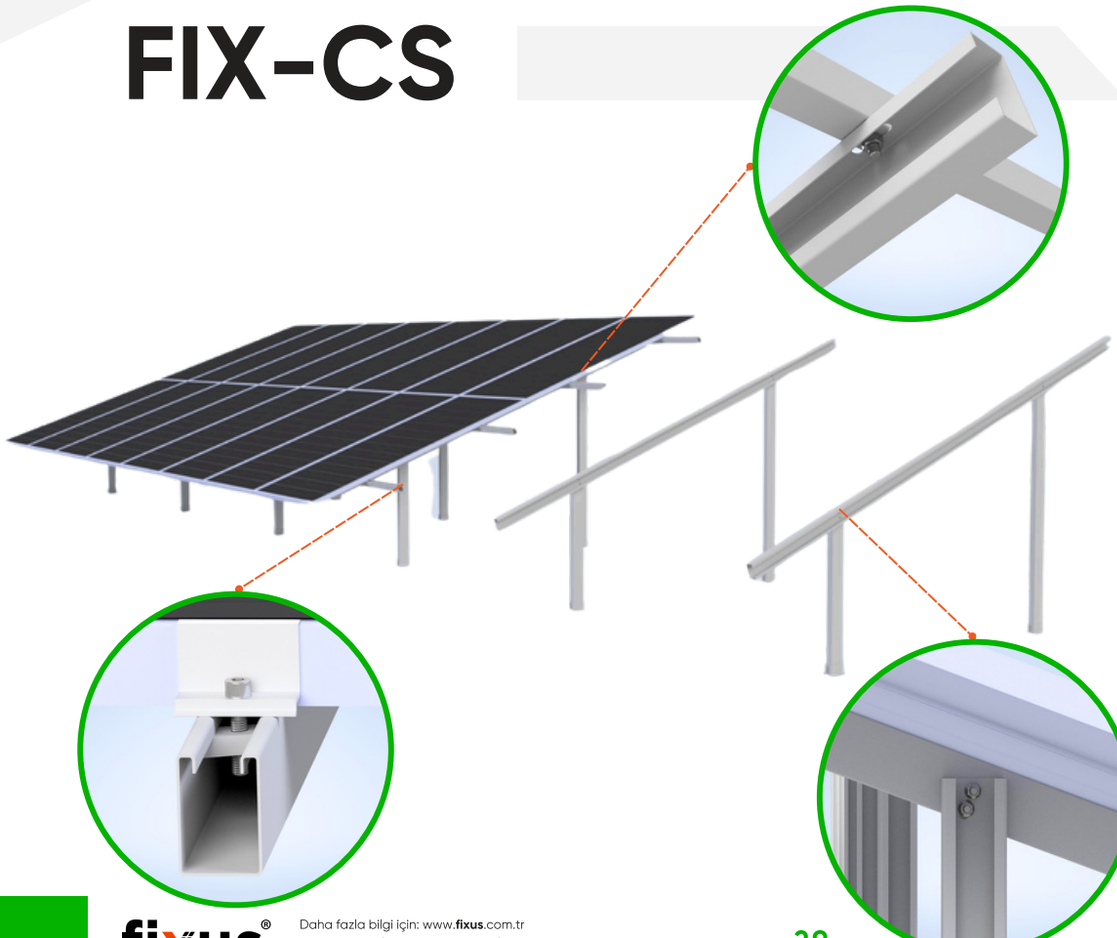


Montaj Yeri	Arazi
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanabilir Açı	Evet
Uygulama Yönü	Dikey - Yatay
Uygulama Açısı	20°- 45°
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

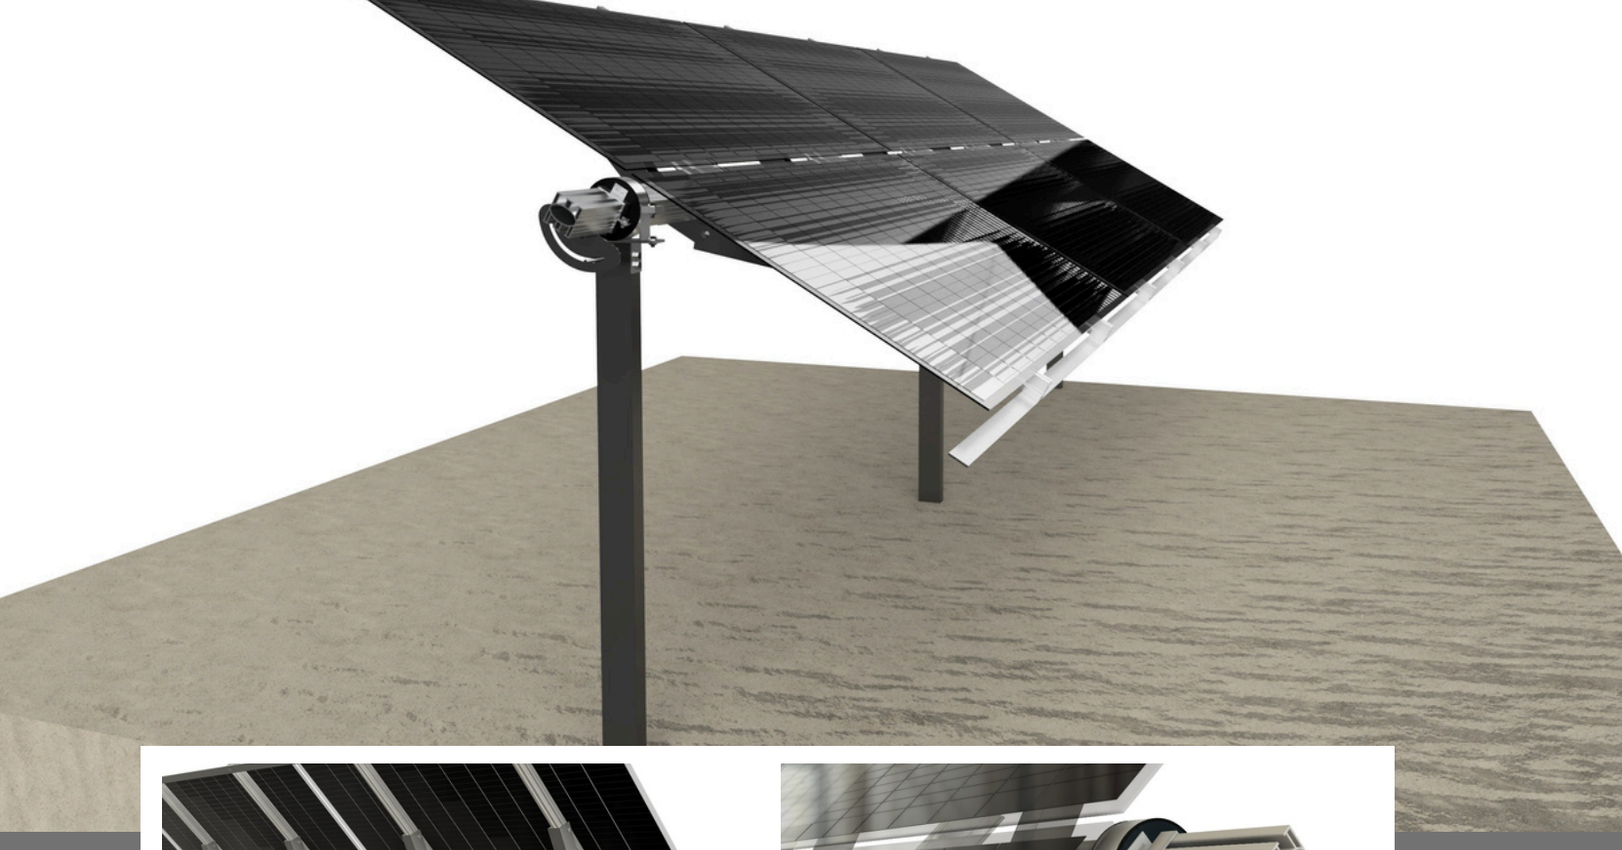

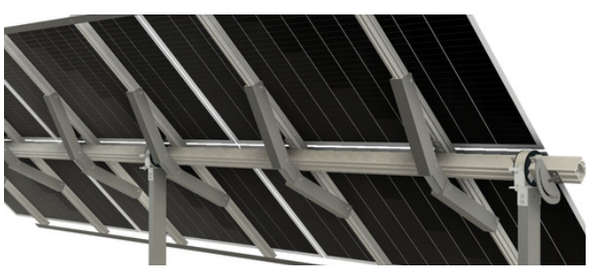


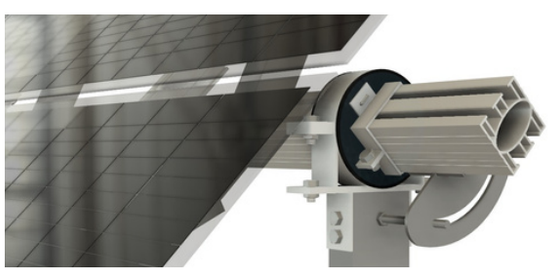



FIX-TRC

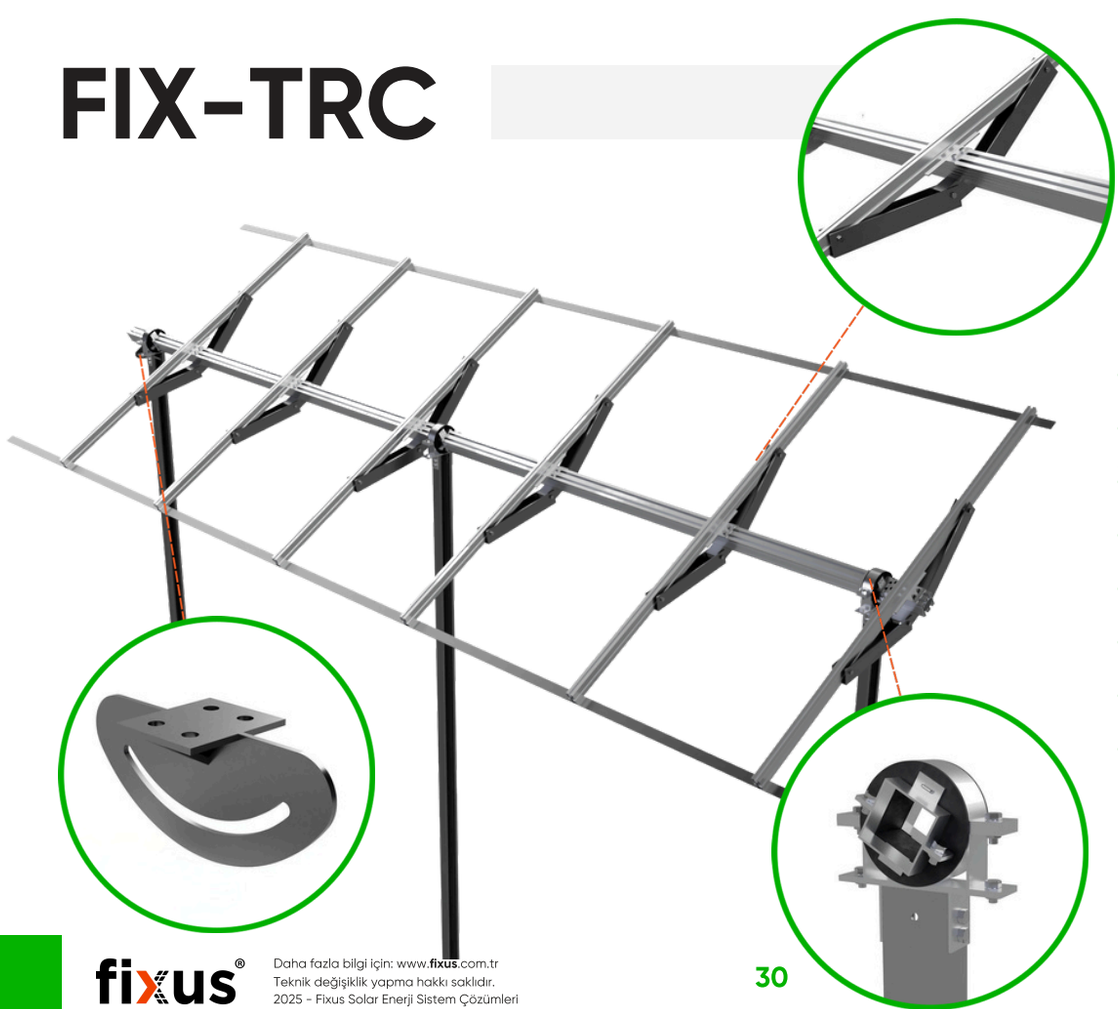


Montaj Yeri	Arazi
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanablir Açı	Evet
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	+-45
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

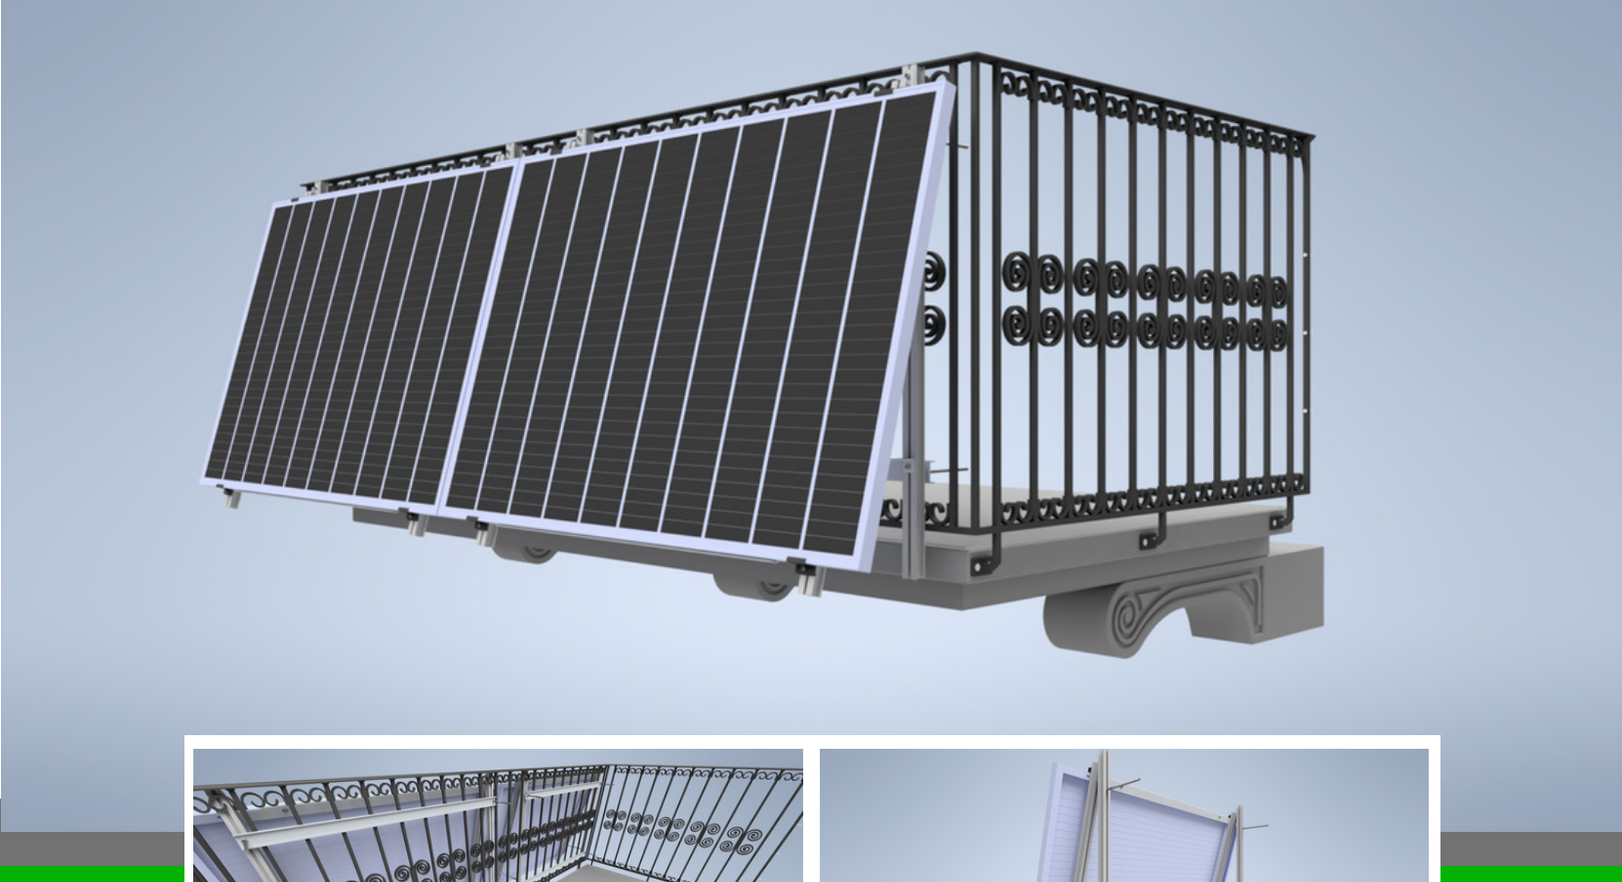

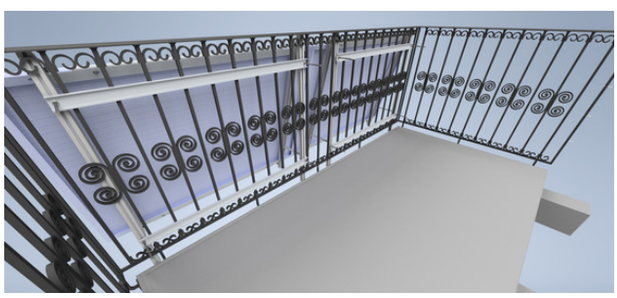


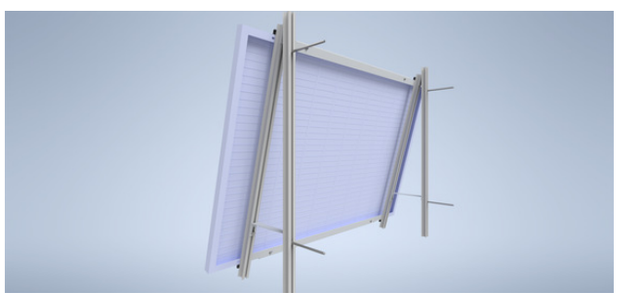



FIX-BLC

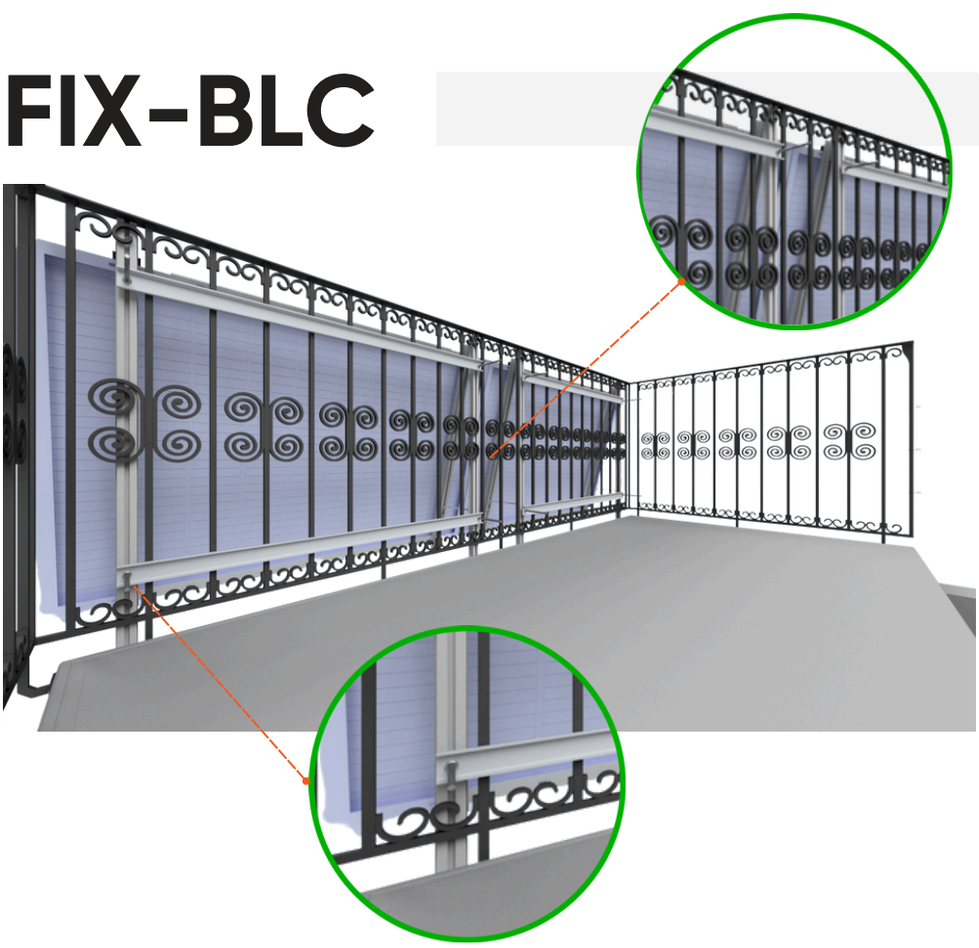


Montaj Yeri	Balkon
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanabilir Açı	Evet
Uygulama Yönü	Yatay
Uygulama Açısı	13°
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

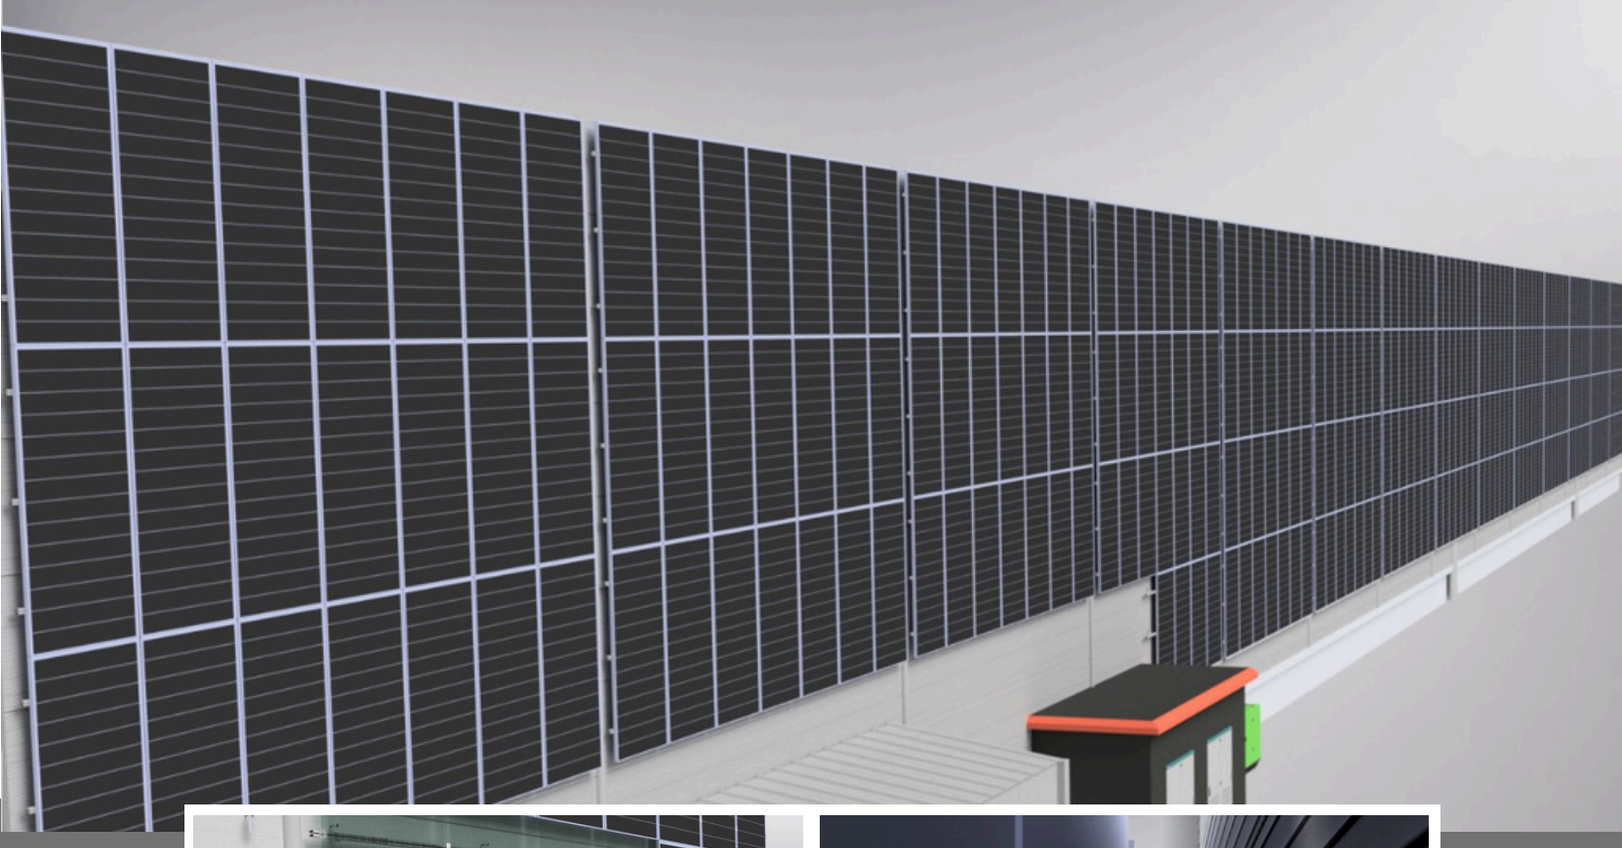


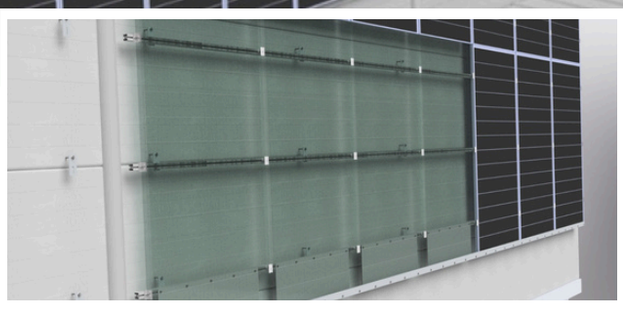

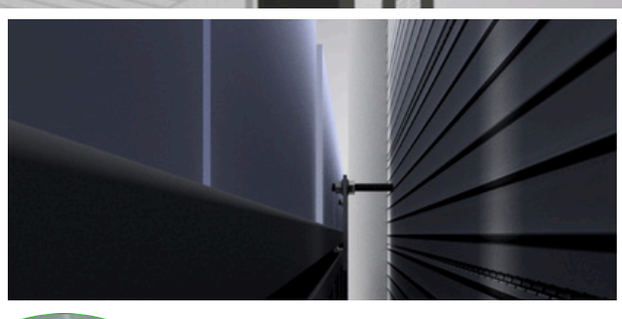


FIX-WALL



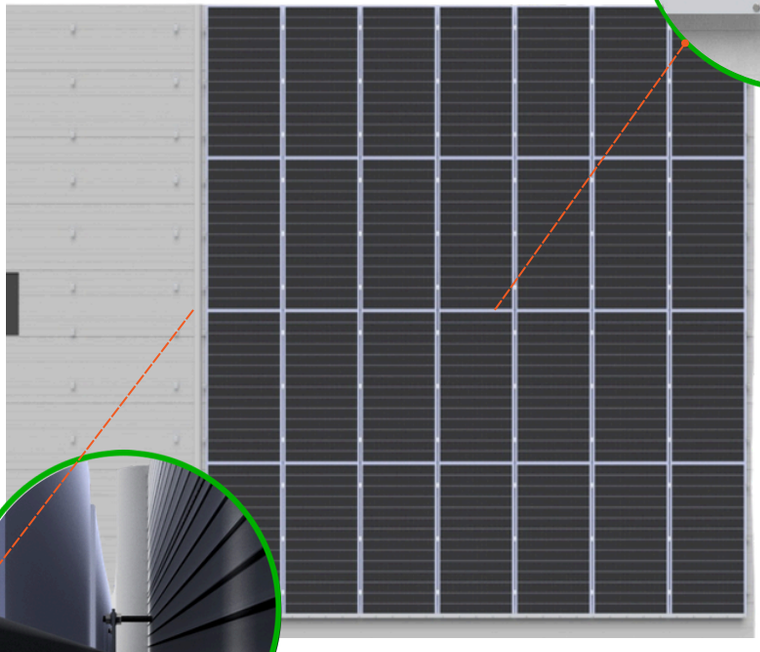

Montaj Yeri	Cephe
Güneş Takibi	Hayır
Ayarlanabilir Açı	Hayır
Uygulama Yönü	Dikey
Uygulama Açısı	0°
Maksimum Kar Yükü	< 1,4 KN/m²
Maksimum Rüzgar Hızı	< 35 m/s
Kullanım Ömrü	25 Yıl
Garanti	2 Yıl

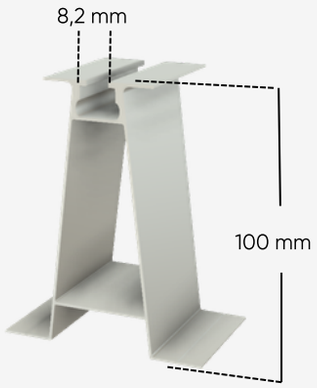

FSP100

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FSP80

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FSP80

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FSP60

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Muadil Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FSP60

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Muadil Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FSP55

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FSP55P

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FSP55E

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- JF3 / Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*

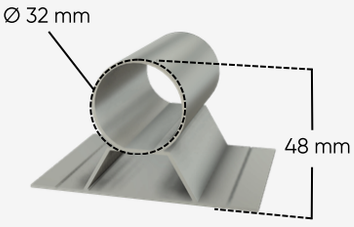

FTSP48UR

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TSP

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- JF3 / Çelik Sac Vidası *(Zemin Sabitlemesi İçin)*
- FXSP Perçin *(Zemin Sabitlemesi İçin)*



FTSP56R

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TSP, FIX-TSEAM

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- FSTSM5 Akıllı Vida *(Profilin Açısal Sabitlemesi İçin)*



FTSR20UR

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TSEAM

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Tutucu Bağlantısı İçin)*

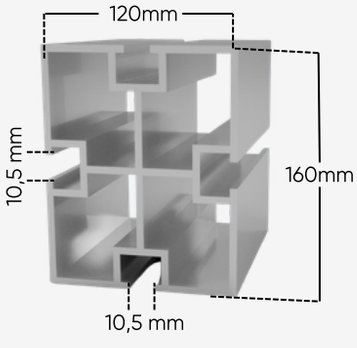

FX120160

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-CARPORT

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata



FX3540

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-DUPLEX, FIX-HDUPLEX, FIX-SEAM, FIX-TILE, FIX-SR, FIX-MR, FIX-OTS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata



FSGM40

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-DUPLEX, FIX-HDUPLEX, FIX-SEAM, FIX-TILE, FIX-SR, FIX-MR, FIX-OTS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata




FSGM55

Materyal Seçenekleri:
Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:
FIX-DUPLEX, FIX-HDUPLEX, FIX-SEAM, FIX-TILE, FIX-SR, FIX-MR, FIX-OTS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata *(Profil - Profil Bağlantısı İçin)*



FXU7043

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-HDUPLEX

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FXSN28 Fixus Kare Somun *(Profil - Profil Bağlantısı İçin)*
- FHSHBM5 Inbus Civata *(Profil - Profil Bağlantısı İçin)*



FXU7043

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-CS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata (Profil - Clamp Bağlantısı İçin)
- EJOT M8 Kare Somun (Profil - Clamp Bağlantısı İçin)
- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata (Profil - Profil Bağlantısı İçin)
-



FX6042

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı İçin)*
- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata *(Profil - Profil Bağlantısı İçin)*

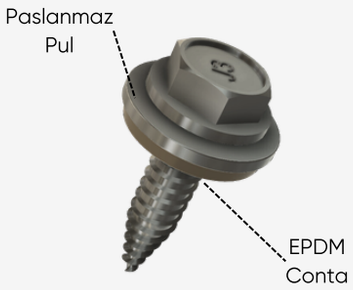

Ejot JF3 Vida (EJF3V)

Materyal Seçenekleri:

- A2 Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP, FIX-TS, FIX-TSP

Özellikleri:

- Paslanmaz çelik
- Sızdırmaz özellikli pul
- Monteli EPDM conta
- Talaşsız Montaj

FSTSM5 (Akıllı Vida)



Materyal Seçenekleri:

- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TSP, FIX-TS, FIX-TSEAM

Özellikleri:

- Inox
- Sıcak Galvanizli
- 25 mm

FLGM8 (Ahşap Vidası)



Materyal Seçenekleri:

- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TILE, FIX-TILE E

Özellikleri:

- Inox
- Sıcak Galvanizli
- 80 mm

FHSHBM (Inbus Civata)



Materyal Seçenekleri:

- A2 Paslanmaz Çelik


Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP, FIX-TSP, FIX-TS, FIX-DUPLEX, FIX-HDUPLEX, FIX-SEAM, FIX-TSEAM, FIX-TILE, FIX-TILE E, FIX SR, FIX-MR, FIX-OTS

Özellikleri:

- Inox
- DIN-912 Normu
- Sıcak Galvanizli
- Farklı Boy Seçenekleri

FSHSM10 (Anahtar Başlı Civata)



Materyal Seçenekleri:

- A2 Paslanmaz Çelik


Uyumlu Sistemler:

- FIX-SEAM, FIX-TSEAM, FIX TILE, FIX SR, FIX-MR, FIX-OTS

Özellikleri:

- DIN 933 Normu
- ISO 4017 Normu
- Sıcak Galvanizli
- Farklı Boy Seçenekleri

Ejot M8 Kare Somun (ESNM8)



Materyal Seçenekleri:


- A2 Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP, FIX-TSP, FIX-TS, FIX-DUPLEX, FIX-HDUPLEX, FIX-SEAM, FIX-TSEAM, FIX-TILE, FIX-TILE E, FIX SR, FIX-MR, FIX-OTS

Özellikleri:

- Inox
- DIN-557
- Sıcak Daldırma Galvaniz



FFNM8 (Flanşlı Somun)

Materyal Seçenekleri:


- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-FLAT OD, FIX-FLAT EW

Özellikleri:

- Inox
- DIN-6923 Normu



FFNM10 (Flanşlı Somun)

Materyal Seçenekleri:


- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SEAM, FIX-TSEAM, FIX TILE, FIX SR, FIX-MR, FIX-OTS

Özellikleri:

- Inox
- DIN-6923 Normu



FXFP8340 (Bayrak Plaka)

Materyal Seçenekleri:


- Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-DUPLEX, FIX-SR, FIX-MR, FIX-OTS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 (Inbus Civata)
- FXSSB8 (Tij Saplama)
- FFNM8 (Flanşlı Somun)
- FFNM10 (Flanşlı Somun)



FXSN28 (Fixus Kare Somun)

Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-HDUPLEX

Özellikleri:

- Geniş Ağızlı Profillere Uyumlu
- Paslanmaz
- İstenilen Ölçülerde Üretilebilir



FXSSB8 (Tij Saplama)

Materyal Seçenekleri:

- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-DUPLEX, FIX-SR

Özellikleri:

- Sızdırmazlık Elemanlı
- Inox
- DIN-6923 Normu Fiberli Somun



FXSB6 (Tij Saplama)

Materyal Seçenekleri:


- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-MR

Özellikleri:

- Akıllı Vida
- Ahşap Uçlu
- Inox



FSM180 (Sızdırmazlık Kaplaması)

Materyal Seçenekleri:


- Membran

Uyumlu Sistemler:

- FIX-MR

Özellikleri:

- FSL120 Sızdırmazlık Ayağı ile birlikte kullanılarak sızdırmazlığı en yüksek seviyeye çıkartmak için kullanılır.

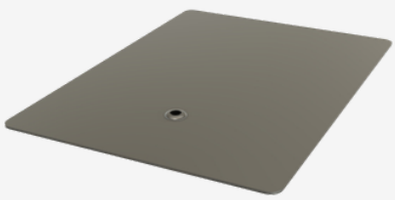

FSP280 (Sızdırmazlık Plakası)

Materyal Seçenekleri:


- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SR

Özellikleri:

- Shingle çatılarda kaplama altına yerleştirilerek kaplama altı sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır.
- Inox



FSL120 (Membran Aparatı)

Materyal Seçenekleri:

- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-MR

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FXSB6 Tij Saplama *(Çatı Bağlantısı)*
- FFNM10 Flanşlı Somun *(Ayak- Bayrak Plaka Bağlantısı)*



FXTRH (Kiremit Çatı Kancası)

Materyal Seçenekleri:


- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TILE

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FFNM10 Flanşlı Somun *(Parçaların Birleştirilmesi İçin)*
- M10x25 Somun *(Parçaların Birleştirilmesi İçin)*
- FLGM8 Ahşap *Vidası (Zemin Bağlantısı İçin)*

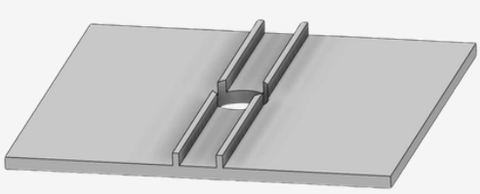

FXBA (Aşık Genişletme Aparatı)

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP, FIX-TSP, FIX-TS, FIX-DUPLEX, FIX-HDUPLEX, FIX-SEAM, FIX-TSEAM, FIX-TILE,FIX-TILE E, FIX SR, FIX-MR, FIX-OTS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- Yatay Yerleşim Projelerde panelin oturum alanını genişletmek için kullanılır.



FXSRG (Kenet Tutucu)

Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6


Uyumlu Sistemler:

- FIX-SEAM, FIX-TSEAM,

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Tutucu Bağlantısı İçin)*
- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata

FXSP (Perçin)



Materyal Seçenekleri:

- Aluminyum


Uyumlu Sistemler:

- FIX-SP

Özellikleri:

- DIN-7337 Normu
- Farklı Boy Seçenekleri
- Paslanmaz

FXEC42 (End Clamp)



Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6


Uyumlu Sistemler:

- Tüm Sistemler

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı)*

FXEC40 (End Clamp)



Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6


Uyumlu Sistemler:

- Tüm Sistemler

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı)*

FXEC35 (End Clamp)



Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6


Uyumlu Sistemler:

- Tüm Sistemler

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı)*

FXMC20 (Mid Clamp)

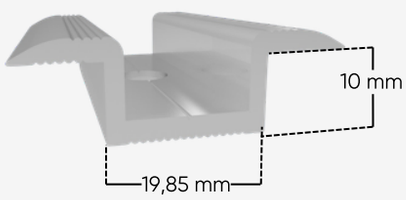

Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6


Uyumlu Sistemler:

- Tüm Sistemler

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Clamp Bağlantısı)*
- EJOT M8 Kare Somun *(Profil - Clamp Bağlantısı)*

FSAD30 (Sızdırmazlık Semeri)



Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-OTS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FXSSB8 Tij Saplama *(Bayrak Plaka - Çatı Bağlantısı)*



FXMKPN (Mekpan Panel Tutucu)

Materyal Seçenekleri:


- Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-ALUFORM

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FFNM10 Flanşlı Somun *(Parçaların Birleştirilmesi İçin)*
- M10x25 Somun *(Parçaların Birleştirilmesi İçin)*



FXAP (Assan Panel Tutucu)

Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-ASSAN PANEL

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FLGM8 Ahşap Vidası *(Zemin Bağlantısı İçin)*
- FCBM6 Havşa Başlı Civata *(Profil Tutucu ile Kanca Birleşimi İçin)*
- FHSHBM8 Inbus Civata *(Kademelendirici ile Kanca Birleşimi İçin)*



FXDP (Davut Panel Tutucu)

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- FIX-DAVUT PANEL

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata *(Profil - Tutucu Bağlantısı İçin)*
- FSHSM10 Anahtar Başlı Civata



FIX-TK (Topraklama Klemensi)

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Sistemler:

- Tüm Sistemler

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata
- EJOT M8 Kare Somun



PSBT-MN (Bracket)

Materyal Seçenekleri:


- Paslanmaz Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-TS

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- Ejot JF3 Sac Vidası *(Zemin Bağlantısı İçin)*



FLT-SA (Tek Yön Kısa Sonlandırma Ayağı)

Materyal Seçenekleri:

- Çelik

Uyumlu Sistemler:

- FIX-FLAT OD, FIX-FLAT EW

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata
- FFNM8 (Flanşlı Somun)



FLTOD-USA (Tek Yön Uzun Sonlandırma Ayağı)

Materyal Seçenekleri:


- Çelik

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata
- FFNM8 (Flanşlı Somun)

Uyumlu Sistemler:

- FIX-FLAT OD

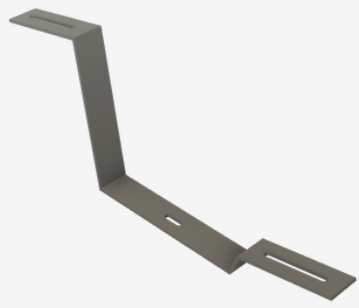

FLTOD-OB (Tek Yön Orta Bağlantı Ayağı)

Materyal Seçenekleri:


- Çelik

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata
- FFNM8 (Flanşlı Somun)

Uyumlu Sistemler:

- FIX-FLAT OD

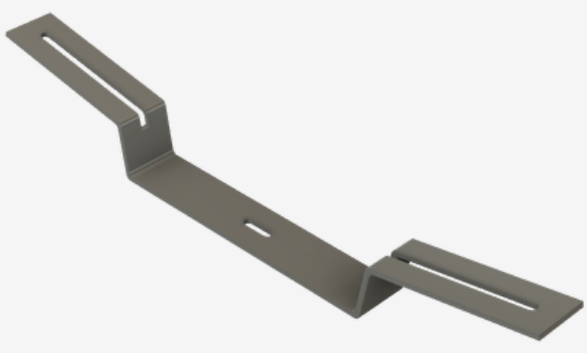

FLTEW-BA (Çift Yön Kısa Bağlantı Ayağı)

Materyal Seçenekleri:


- Çelik

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata
- FFNM8 (Flanşlı Somun)

Uyumlu Sistemler:

- FIX-FLAT EW



FLTEW-OB (Çift Yön Orta Bağlantı Ayağı)

Materyal Seçenekleri:


- Çelik

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FHSHBM8 Inbus Civata
- FFNM8 (Flanşlı Somun)

Uyumlu Sistemler:

- FIX-FLAT EW



FX1025-U

Materyal Seçenekleri:


- Al 6063, T6

Uyumlu Bağlantı Elemanları:

- FSTSM5 Akıllı Vida *(Profil - Profil Bağlantısı ve Zemin Bağlantısı için)*

Uyumlu Sistemler:

- FIX-DUPLEX, FIX-HDUPLEX,



FXCD (Kablo Kanalı)

Materyal Seçenekleri:

- Al 6063, T6

Özellikleri:

- Paslanmaz
- Klips Sistemi ile Kolay Montaj
- Dış Ortam Koşullarına Yüksek Dayanım


+90 (312) 219 50 04

info@fixus.com.tr

www.fixus.com.tr

MERKEZ OFİS
Mustafa Kemal Mah. 2127 Cad.
No: 14 D. No: 6, 06510
Çankaya/Ankara

FİXUS FABRİKA
Malıköy Dökümcüler İhtisas, OSB Mahallesi AOSB 4.Cadde
No:9, 06909
Sincan/Ankara

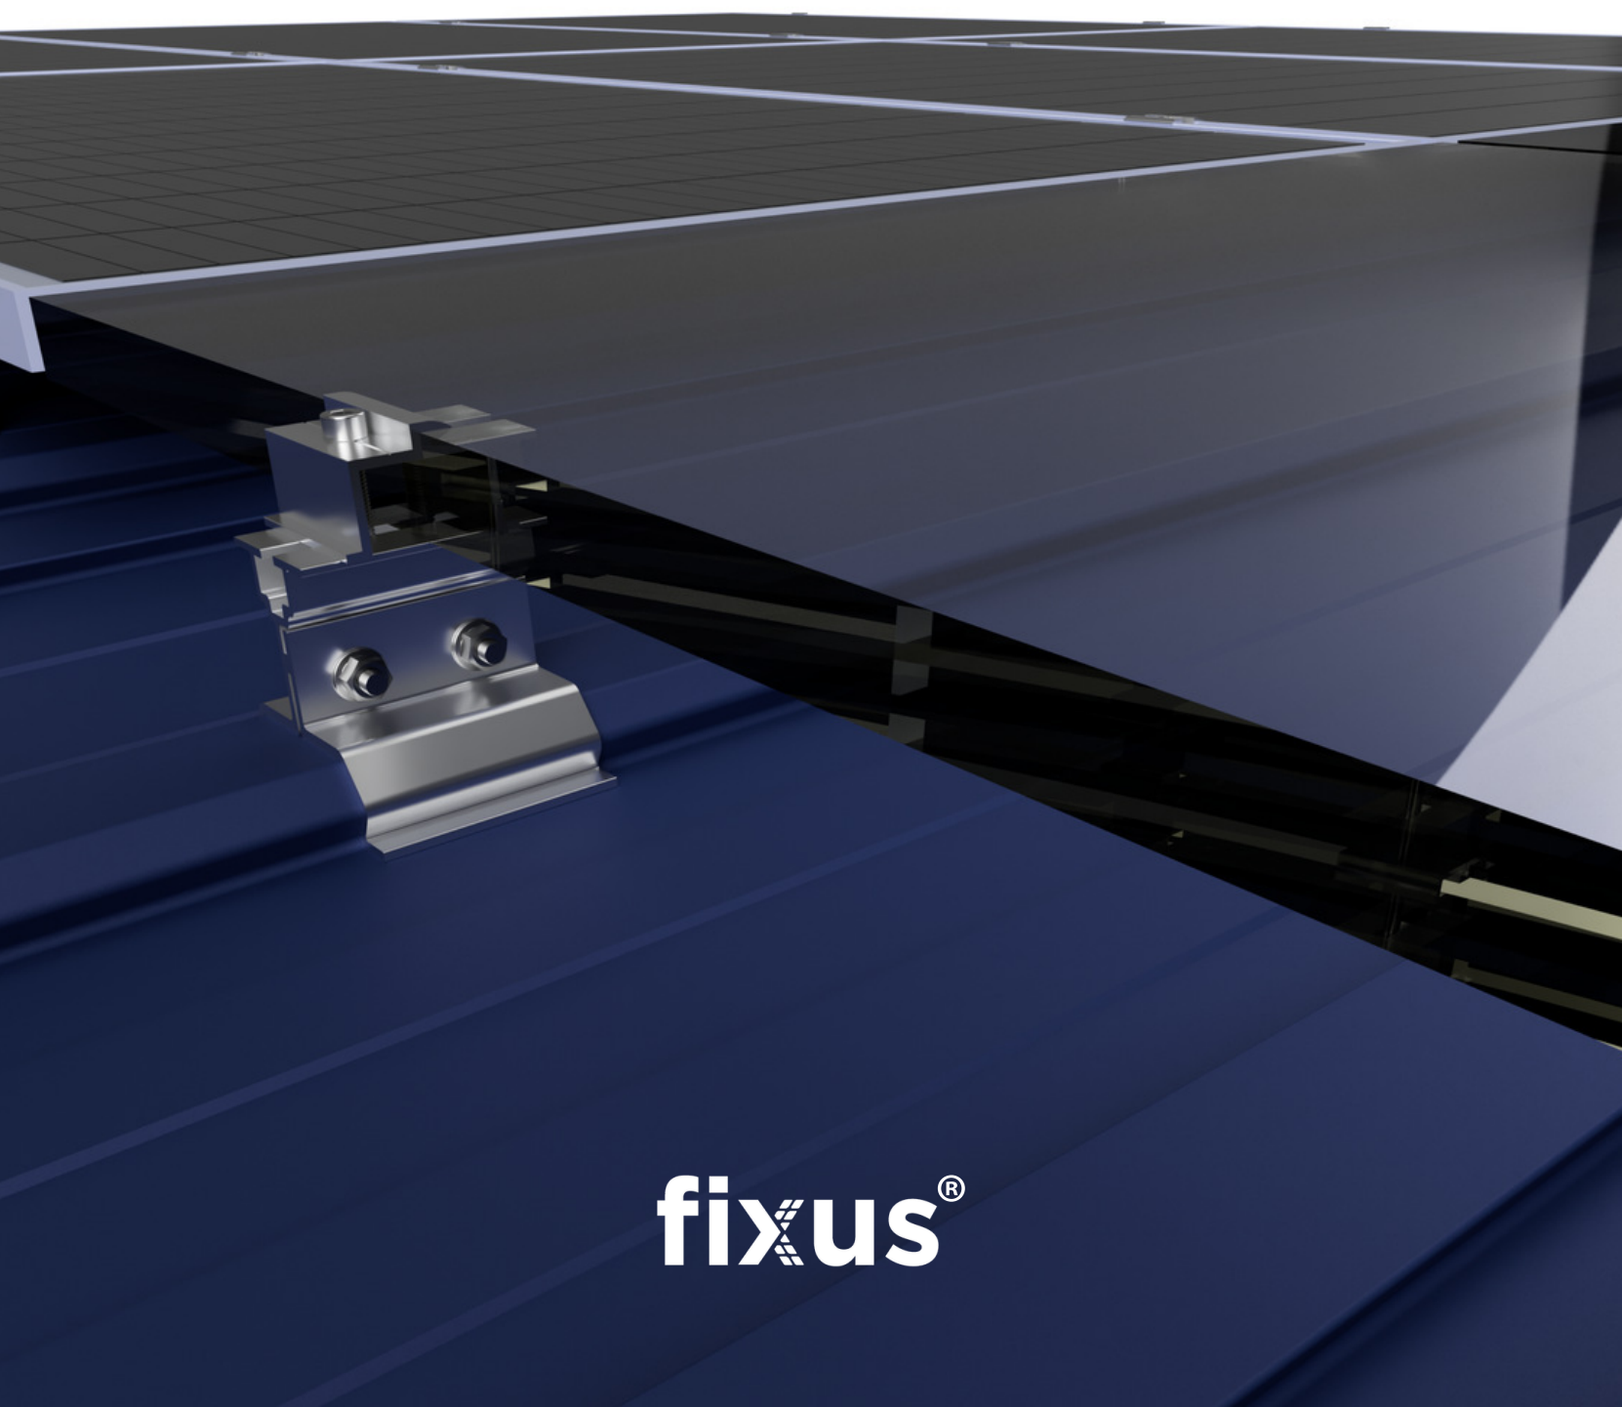

fixus®